Seit über 30 Jahren am Rohbau dabei

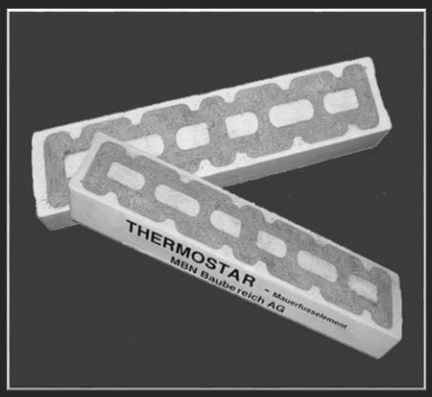

Preisliste 2026 (exkl. MwSt.)

Website MBN Baubereich AG

MBN Baubereich AG 6130 Willisau

seit 1994

www.mbnbaubereich.ch

Büroadresse:
Seewag 3, 6130 Willisau

Lageradresse:
Seewag 3, 6130 Willisau

Fon 041 972 58 80
Fax 041 972 58 85

boss@mbnbaubereich.ch
CHE-107.620.279 MWST

Geschäftsleitung / Geschäftsinhaber/in:

Gregor Röösli / *Aussen-Innendienst / Techn. Berater* gregor@mbnbaubereich.ch
Direktwahl 041 972 58 82 / 079 792 49 51

Karin Neuenschwander / *Allgemeine Büroarbeiten, Telefon* karin@mbnbaubereich.ch
Direktwahl 041 972 58 84 / 079 578 36 16

Fabian Bühler / *Aussen-Innendienst / Techn. Berater* fabian@mbnbaubereich.ch
Direktwahl 041 972 58 86 / 079 323 90 05

Buchhaltung:

Marlène Röösli marlene@mbnbaubereich.ch
Direktwahl 041 972 58 83

Aussen- und Innendienst / Technischer Berater:

Francesco Lo Presti francesco@mbnbaubereich.ch
Direktwahl 041 972 58 87 / 079 578 19 77

Inhaltsverzeichnis Seite

	MBN - Thermosturzbretter	4
	MBN - Sichtbetonsturzbretter / MBN - Schachtböden	5
	MBN - Thermowinkelstürze / MBN - Thermoblenden / MBN - Thermohohlstürze	6
	Kalksandsteine Hunziker Kalksandstein AG	7
	MBN - THERMOSTAR Mauerfusselemente / Bestellformular	8 - 9
	MBN - Fensterbänke und Schwellen aus Beton, schalungsglatt / Bestellformular	10 - 11
	XPS Extrudierter Polystyrol / Noppenbahnen / Bodenabläufe PVC	12
	Hochbaulager / Murfor / Maueranker	13
	WOLFA - Entwässerungsrinnen / Zubehör	**14 - 33**
	WOLFA - Flachrinne Typ AQUASTOP Bauhöhen 25 mm bis 38 mm / Rinnenbreiten 78 mm bis 260 mm	16 - 22
NEU	WOLFA - Flachrinne Typ **AQUASTOP ultra 120** 100/2.5-12 (Schlitzweite 10 mm = behindertengerecht, Ablaufstück 50 cm lang)	16 / 18
NEU	WOLFA - Flachrinne Typ **AQUASTOP OS 100/2.5-18** für den Einbau bei Oberflächenschutzbeschichtung, behindertengerecht	21
	WOLFA - Leibungsfenster / Zubehör	**34 - 37**
	WOLFA - Montagedämmelemente / Einbauanleitung	38 - 39
	WOLFA - Lichtschächte PROFI Serie / Zubehör	**40 - 42**
	WOLFA - Lichtschacht-Aufsätze / Lüftungsschächte	41
	WOLFA - Lichtschachtzubehör	42
	WOLFA - Mehrzweckfenster / Zubehör	**43 - 45**
	Frachtkosten / Zonenplan	46
	Allgemeine Geschäftsbedingungen	47

MBN - Thermosturzbretter armiert für BN - Mauerwerk

- Kurzbezeichnung MBN - Thermosturzbretter
- Swiss-Qualität (Produktion in Willisau)
- poröse Oberflächen, Putz haftet sehr gut
- saubere Kanten (keine Überzähne)
- Armierungen je nach Baulängen abgestimmt
- gedämmte Sturzbretter
- sehr geringes Gewicht
- günstiger Preis
- umfangreiches Liefersortiment

Typ

6.5/7.5*	ml / Fr.	16.00
6.5/10	ml / Fr.	16.00
6.5/12.5	ml / Fr.	17.50
6.5/15	ml / Fr.	21.65
6.5/17.5	ml / Fr.	26.35
6.5/20	ml / Fr.	31.35
6.5/25	ml / Fr.	38.50

Rauhe Oberfläche = guter Verbund zum Übermauern
Beste Prüftestergebnisse!

* Länge nur bis 2.00 m erhältlich

Lagerlängen: 1.00 m - 1.40 m alle 10 cm / 1.40 m - 3.00 m alle 20 cm
Längen ab 3.01 m 10% Mehrpreis
Schnitte: Stück à Fr. 20.--

Preise ab Werk / Lager Willisau

Thermostahlbeton verwenden wir auch bei folgenden Produkten:
MBN - Thermowinkelstürze, MBN - Thermohohlstürze und MBN - Thermoblenden

bestehend aus:
Beton rot, Armierung, Spezialfasern, Recyclingmaterial von Dämmungsresten, welche gehäckselt in grossen Mengen **sinnvoll wiederverwertet werden.**

MBN - Sichtbetonsturzbretter armiert für KS - Mauerwerk

Typ		Typ		Typ	
6.5/10	ml / Fr. 20.00	14/10	ml / Fr. 45.30	19/10*	ml / Fr. 69.80
6.5/12	ml / Fr. 21.85	14/12	ml / Fr. 53.65	19/12*	ml / Fr. 74.70
6.5/14.5	ml / Fr. 27.60	14/14.5	ml / Fr. 58.60	19/14.5*	ml / Fr. 80.25
6.5/18	ml / Fr. 32.30	14/18*	ml / Fr. 63.50	19/18*	ml / Fr. 90.65
6.5/20*	ml / Fr. 37.10	14/20*	ml / Fr. 70.50	19/20*	ml / Fr. 103.95
6.5/25*	ml / Fr. 45.30	14/25*	ml / Fr. 86.55		

***** Lieferfrist anfragen

Lagerlängen: 1.03 m, 1.29 m, 1.55 m, 1.81 m, 2.07 m, 2.33 m, 2.59 m
Speziallängen: 0.77 m, 2.85 m, 3.11 m auf Vorbestellung / 20% Mehrpreis
Schnitte Fr./Stück: Typ 6.5 cm à Fr. 20.-- / Typen 14 cm / 19 cm à Fr. 26.--
Zuschlag Schalungsanpassung Fr./Typ: Typ 6.5 cm à Fr. 20.-- / Typen 14 cm / 19 cm à Fr. 26.--

Preise ab Werk / Lager Willisau

MBN - Schachtböden

MBN - Schachtböden werden aus wasserdichtem, armiertem und porenfreiem Beton hergestellt. Die Unterseite der Schachtböden ist planeben und muss **nicht** zusätzlich unterbetoniert werden. Die Anschlüsse sind mit einem abwasserbeständigen Kunststoff-Schachtfutter ausgekleidet, an das PVC, PE und PEHD-Rohrleitungen gelenkig und absolut wasserdicht angeschlossen werden können. Die Schachtböden sind mit Muffendichtungen ausgestattet.

MBN - Schachtböden können mit Abhebeseilschlaufen an den eingesetzten Ankerhülsen (M12) mühelos versetzt werden.

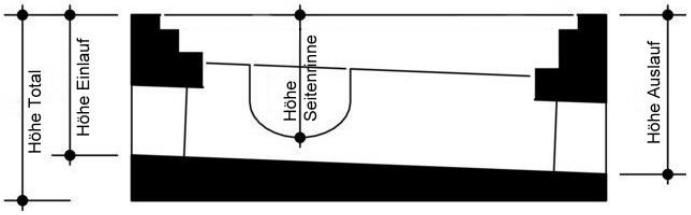

Artikel-Nr.	Schacht-Typ	Mittelrinne	Seitenrinne	Höhe Total	Höhe Einlauf	Höhe Auslauf	Höhe Seitenrinne	Gewicht Stück	Stk. ab Werk
1467	Typ F 02 80 - 15.0 / 15.0	Ø 150 mm	Ø 150 mm	40 cm	26 cm	31 cm	21 cm	440 kg	**Fr. 571.--**
1469	Typ F 05 gerade 80 - 15.0	Ø 150 mm	-	40 cm	26 cm	31 cm	-	450 kg	**Fr. 550.--**
1468	Typ F 04 100 - 15.0 / 15.0	Ø 150 mm	Ø 150 mm	45 cm	30 cm	34 cm	24 cm	850 kg	**Fr. 745.--**
2195	Typ F 06 gerade 100 - 15.0	Ø 150 mm	-	45 cm	25 cm	31 cm	-	1000 kg	**Fr. 720.--**

MBN - Thermowinkelsturz Typ A1
Auflager links und rechts je 12 cm



Breite 15 oder 17.5 cm

Höhe total	31 cm	ml Fr. 93.20
	36 cm	ml Fr. 99.90
	42 cm	ml Fr. 106.60

Breite 19 cm

Höhe total	31 cm	ml Fr. 97.90
	36 cm	ml Fr. 106.10
	42 cm	ml Fr. 115.90

MBN - Thermoblende Typ A2
ohne Bügel



Höhe variabel

20 - 25 cm	ml Fr. 53.60
26 - 30 cm	ml Fr. 57.20
31 - 35 cm	ml Fr. 67.00
36 - 40 cm	ml Fr. 72.60
41 - 45 cm	ml Fr. 81.90

MBN - Thermoblende Typ A4
Auflager links und rechts je 12 cm

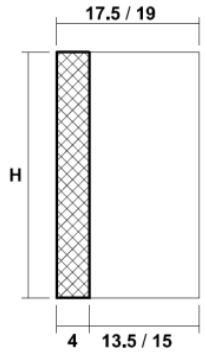

Höhe variabel

Breite 15 oder 17.5 cm		Breite 19 cm
20 - 25 cm	ml Fr. 70.00	ml Fr. 78.80
26 - 30 cm	ml Fr. 77.30	ml Fr. 83.40
31 - 35 cm	ml Fr. 83.40	ml Fr. 90.60
36 - 40 cm	ml Fr. 90.60	ml Fr. 95.30
41 - 45 cm	ml Fr. 98.40	ml Fr. 105.60

MBN - Thermoblende Typ A3
mit Aufhängebügel



Höhe variabel

20 - 25 cm	ml Fr. 62.80
26 - 30 cm	ml Fr. 67.50
31 - 35 cm	ml Fr. 76.70
36 - 40 cm	ml Fr. 82.40
41 - 45 cm	ml Fr. 91.70

ab 301 cm Baulänge 10% Mehrpreis / ab 401 cm Baulänge 20% Mehrpreis
Mindestverrechnungsmass 100 cm

MBN - Thermohohlsturz Typ HS 20.5
mit beidseitig beschichteter Dämmplatte 30 mm
Auflager links und rechts je 12 cm

Breite 20.5 cm

Höhe total 31 cm ml Fr. 160.00
Höhe total 36 cm ml Fr. 165.00

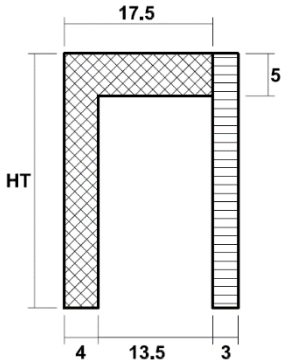

MBN - Thermohohlsturz Typ HS 22
mit beidseitig beschichteter Dämmplatte 30 mm
Auflager links und rechts je 12 cm

Breite 22 cm

Höhe total 31 cm ml Fr. 165.00
Höhe total 36 cm ml Fr. 173.00

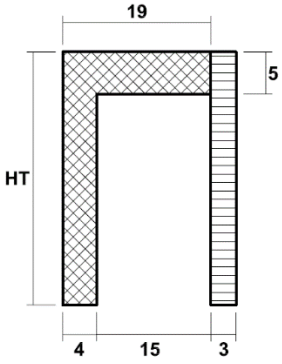

ab 301 cm Baulänge 10% Mehrpreis / ab 401 cm Baulänge 20% Mehrpreis
Mindestverrechnungsmass 100 cm

Kalksandsteine Hunziker-Kalksandstein AG

Kalksand-stein Typ	Format LxBxH in mm	Artikel-Nummer	Gewicht pro Stück ca. kg	Anzahl Steine pro Palett / m^2	Gewicht pro Palett ca. kg	**Preis ab Werk** Fr. pro 1000 Stk.
Wanddicke 100 mm						
K 10/14	250/100/140	1118	5,4	168 / 6.5	907	**1'177.--**
K 10/6,5	250/100/65	1119	2,5	336 / 6.6	840	**1'036.--**
K 10/19	250/100/190	1120	7,3	112 / 5.9	818	**1'582.--**
Wanddicke 120 mm						
K 12/14	250/120/140	1121	6,3	144 / 5.5	907	**1'310.--**
K 12/14 ½	120/120/140	1122	3,7	240 /	888	**1'116.--**
K 12/9	250/120/90	1123	4,1	192 / 5.1	788	**1'338.--**
K 12/6,5	250/120/65	1124	3,7	288 / 5.7	1066	**1'137.--**
K 12/19	250/120/190	1125	8,5	96 / 5.1	816	**1'780.--**
K 12/19 ½	120/120/190	1126	5,2	192 /	999	**1'474.--**
Wanddicke 150 mm						
K 15/14	250/145/140	1127	7,7	120 / 4.6	924	**1'592.--**
K 15/14 ½	120/145/140	1128	4,5	200 /	900	**1'317.--**
K 15/9	250/145/90	1129	5,0	160 / 4.2	800	**1'667.--**
K 15/6,5	250/145/65	1130	4,5	240 / 4.7	1080	**1'378.--**
K 15/19	250/145/190	1131	10,3	80 / 4.2	824	**2'161.--**
K 15/19 ½	120/145/190	1132	6,1	160 /	976	**1'788.--**
Wanddicke 180 mm						
K 18/14	250/180/140	1133	9,7	96 / 3.7	931	**2'010.--**
K 18/14 ½	120/180/140	1134	5.6	160 /	896	**1'664.--**
K 18/9	250/180/90	1135	6,3	128 / 3.4	807	**2'219.--**
K 18/6,5	250/180/65	1136	4,5	192 / 3.8	864	**1'748.--**
K 18/19	250/180/190	1137	13,1	64 / 3.4	839	**2'737.--**
K 18/19 ½	120/180/190	1138	7.8	128 /	999	**2'325.--**
Wanddicke 200 mm						
K 20/14	250/200/140	1139	10,7	96 / 3.7	1028	**2'341.--**
K 20/14 ½	120/200/140	1140	6,4	160 /	1024	**2'044.--**
K 20/9	250/200/90	1141	7,0	128 / 3.4	896	**2'638.--**
K 20/6,5	250/200/65	1142	5,1	192 / 2.8	980	**1'944.--**
K 20/19	250/200/190	1143	14,5	64 / 3.4	928	**3'206.--**

Preisänderungen vorbehalten!

Die aufgeführten Transportzuschläge beziehen sich auf Lieferungen von mindestens **15 Tonnen.**

Bei Lieferungen bis 5 Tonnen wird im Minimum eine zusätzliche Transportpauschale von **Fr. 280.--** je Lieferschein verrechnet.
Bei Lieferungen ab 5 bis 10 Tonnen wird im Minimum eine zusätzliche Transportpauschale von **Fr. 230.--** je Lieferschein verrechnet.
Bei Lieferungen ab 10 bis 15 Tonnen wird im Minimum eine zusätzliche Transportpauschale von **Fr. 180.--** je Lieferschein verrechnet.
Zufuhr mit Solofahrzeug (11 Tonnen) und Umlad **Fr. 200.--**

Lieferbedingungen gemäss Preisliste Hunziker-Kalksandstein AG

THERMOSTAR - Mauerfusselement
der STAR am Mauerfuss

für Profis - Schweizerqualität!

Eine weitere Innovation aus Willisau. **Schweizerqualität** die sofort überzeugt!

Multifunktionell einsetzbar - ob EFH, DEFH, REFH, Terrassenhäuser oder **mehrgeschossige** MFH 's, mit unserem THERMOSTAR sind Sie immer richtig! siehe Bemessungstabelle.

Die Elemente bestehen aus flammhemmendem, formgeschäumtem Polystyrol-Hartschaum und einem eingebetteten **hochfesten** Skelett aus Leichtbeton. Die Mauerfusselemente werden im Nut-/ Kammsystem verlegt und sind einfach zu verarbeiten.

Keine Wärmebrücken am Mauerfuss
Der THERMOSTAR ist ein Dämmelement zur Lösung des Wärmebrückenproblems am Mauerfuss von tragenden und nichttragenden Aussen- und Innenwänden aus Backstein, Kalksandstein und anderen Mauerwerksarten. Die Elemente sind oberhalb oder unterhalb der Decken einsetzbar.

Mauerwerk mit Mauerfusselement THERMOSTAR

Mittels Rilem-Versuche im Jahre 2017 wurden die Mauerwerksdruckfestigkeiten ermittelt und vom p+f Sursee bestätigt.

Bemessung von Mauerwerk mit THERMOSTAR Mauerfusselement:
Standardmauerwerk MB, MK und MC kann ohne Berücksichtigung des Mauerfusselementes berechnet werden.
Bei Mauerwerk mit erhöhten Festigkeitswerten sind die Rechenwerte für Standardmauerwerk einzusetzen.

Tabelle der Bemessungswerte

Mauerfusselement	Mauerwerk	f_{xk} (N/mm²)	$f_{xd} = f_{xk}$ /2 N/mm²)
THERMOSTAR	MB, MK, MC	7.6	3.8

MBN - THERMOSTAR Mauerfusselement / auch mit Hitzeschutz erhältlich

Artikel-Nr.	**Typ**	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	1 Palett Stück	1 Palett LM	Element-festigkeit (1) kN / m	Wärmeleit-fähigkeit W / mK	Fr. / m[1]
1509	**12.5 / 9**	12.5	9	80	99	79.2	2588		36.40
1510	**15.0 / 9**	15.0	9	80	77	61.6	3105	Ø 0.25	38.80
1511	**17.5 / 9**	17.5	9	80	66	52.8	3623		41.10
1512	**12.5 / 14**	12.5	14	80	63	50.4	2838		45.10
1513	**15.0 / 14**	15.0	14	80	49	39.2	3405	Ø 0.25	47.60
1514	**17.5 / 14**	17.5	14	80	42	33.6	3973		53.00
Zuschlag Hitzeschutz: Artikel-Nr. 1515 Elementhöhe 9 cm per m[1] Fr. 6.30 netto Artikel-Nr. 1516 Elementhöhe 14 cm per m[1] Fr. 7.40 netto									

(1) am Element gemessen

MBN - THERMOSTAR Bestellformular (zum Kopieren)

Typ	Breite cm	Höhe cm	Länge cm	1 Palett Stück	1 Palett LM	Stück	mit Hitzeschutz Stück
12.5 / 9	12.5	9	80	99	79.2		
15.0 / 9	15.0	9	80	77	61.6		
17.5 / 9	17.5	9	80	66	52.8		
12.5 / 14	12.5	14	80	63	50.4		
15.0 / 14	15.0	14	80	49	39.2		
17.5 / 14	17.5	14	80	42	33.6		

MBN Baubereich AG Willisau Fax: 041 972 58 85 / E-Mail: boss@mbnbaubereich.ch

Firmenstempel / Kontaktperson

Lieferadresse: Lieferdatum:

Datum: Unterschrift:

MBN - Fensterbänke schalungsglatt, mit oder ohne Wassernase, Aufbordung bei Fensteranschlag, mit oder ohne Isolation, Seitenborde, (Baulängen bis 300 cm)

Ohne Isolation Typ OI / 8/5

Artikel-Nr.			
1045	20 cm	ml	Fr. 107.00
1046	22.5 cm	ml	Fr. 110.50
1047	25 cm	ml	Fr. 114.20
1048	27.5 cm	ml	Fr. 117.80
1049	30 cm	ml	Fr. 122.00
1050	32.5 cm	ml	Fr. 125.50
1051	35 cm	ml	Fr. 130.00
1942	37.5 cm	ml	Fr. 136.70
1943	40 cm	ml	Fr. 144.30

Mit Isolation Typ MI / 8/5

Artikel-Nr.			
1052	20 cm	ml	Fr. 117.30
1053	22.5 cm	ml	Fr. 122.00
1054	25 cm	ml	Fr. 126.50
1055	27.5 cm	ml	Fr. 131.00
1056	30 cm	ml	Fr. 134.60
1057	32.5 cm	ml	Fr. 139.20
1058	35 cm	ml	Fr. 144.30
1940	37.5 cm	ml	Fr. 150.50
1941	40 cm	ml	Fr. 159.00

Mindestverrechnungsmass 100 cm

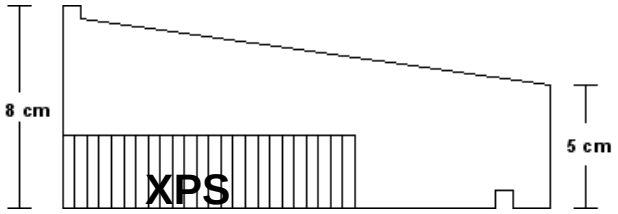

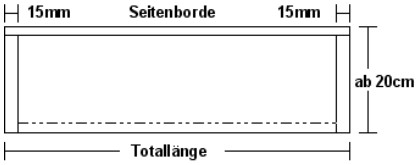

Seitenbord 15 mm aufgeklebt (Artikel-Nr. 1073) St. Fr. 21.00
Gehrungen / Aussparungen St. Fr. 28.00

Montagewinkel verzinkt mit zwei Langloch inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.		
1077	**Typ 1**, 95 x 200 x 60 mm Materialstärke 5 mm	St. Fr. 25.80
1078	**Typ 2**, 120 x 200 x 60 mm Materialstärke 6 mm	St. Fr. 29.00
1933	**Typ 3**, 150 x 200 x 60 mm Materialstärke 6 mm	St. Fr. 31.00

Bestellformular für Fensterbanktyp 8/5, OI und MI (bitte kopieren)
MBN Baubereich AG Fax 041 972 58 85 boss@mbnbaubereich.ch

Objekt: ……...
Lieferadresse: ……...
……...
……...

Unternehmer: …….....
…….....
…….....

Sachbearbeiter: ……...
Telefonnummer: ……...

Liefertermin: …….....

	Stück	Fensterbanktyp Artikel-Nr. / Breite	Seitenbord aufgeklebt 15 mm / 15 mm		Fensterbank-gesamtlänge	Wassernase		Montagewinkel Artikel-Nr. / Typ
Pos.	Total	cm	links **X**	rechts **X**	cm	mit **X**	ohne **X**	Stück

Datum: Unterschrift:

MBN - Fensterbänke schalungsglatt, mit oder ohne Wassernase, Aufbordung bei Fensteranschlag, mit oder ohne Isolation, Seitenborde, (Baulängen bis 300 cm)

Ohne Isolation Typ OI / 12/9

Artikel-Nr.			
1059	20 cm	ml	Fr. 110.50
1060	22.5 cm	ml	Fr. 114.20
1061	25 cm	ml	Fr. 118.80
1062	27.5 cm	ml	Fr. 125.50
1063	30 cm	ml	Fr. 131.00
1064	32.5 cm	ml	Fr. 136.20
1065	35 cm	ml	Fr. 139.20
1946	37.5 cm	ml	Fr. 145.40
1947	40 cm	ml	Fr. 153.50

Mit Isolation Typ MI / 12/9

Artikel-Nr.			
1066	20 cm	ml	Fr. 122.00
1067	22.5 cm	ml	Fr. 125.50
1068	25 cm	ml	Fr. 131.00
1069	27.5 cm	ml	Fr. 138.70
1070	30 cm	ml	Fr. 144.80
1071	32.5 cm	ml	Fr. 148.00
1072	35 cm	ml	Fr. 152.00
1944	37.5 cm	ml	Fr. 158.60
1945	40 cm	ml	Fr. 167.80

Mindestverrechnungsmass 100 cm

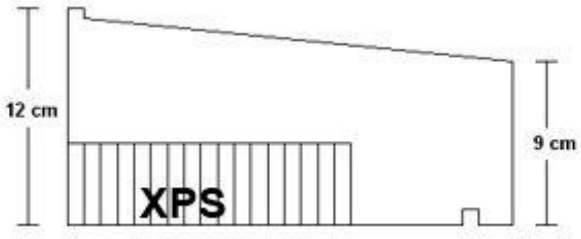

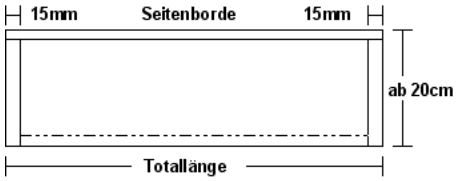

Seitenbord 15 mm aufgeklebt (Artikel-Nr. 1073) St. Fr. 21.00
Gehrungen / Aussparungen St. Fr. 28.00

Montagewinkel verzinkt mit zwei Langloch inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.		
1077	**Typ 1**, 95 x 200 x 60 mm Materialstärke 5 mm	St. Fr. 25.80
1078	**Typ 2**, 120 x 200 x 60 mm Materialstärke 6 mm	St. Fr. 29.00
1933	**Typ 3**, 150 x 200 x 60 mm Materialstärke 6 mm	St. Fr. 31.00

Bestellformular für Fensterbanktyp 12/9, OI und MI (bitte kopieren)
MBN Baubereich AG Fax 041 972 58 85 boss@mbnbaubereich.ch

Objekt: ……...
Lieferadresse: ……...
……...
……...

Unternehmer: …….....
…….....
…….....

Sachbearbeiter: ……...
Telefonnummer: ……...

Liefertermin: …….....

	Stück	Fensterbanktyp Artikel-Nr. / Breite	Seitenbord aufgeklebt 15 mm / 15 mm		Fensterbank-gesamtlänge	Wassernase		Montagewinkel Artikel-Nr. / Typ
Pos.	Total	cm	links **X**	rechts **X**	cm	mit **X**	ohne **X**	Stück

Datum: Unterschrift:

XPS Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Nutzmass 1250 x 600 mm

Dicke mm	m²/Bund	Bd./Geb.	XPS 300 GE Fr. / m²	XPS 300 SF Fr. / m²	XPS 500 SF Fr. / m²	XPS 700 SF Fr. / m²
10	30.00	12	**10.00**			
20	15.00	12	**9.00**			
30	10.50	12	**9.60**	**9.30**		
40	7.50	12	**12.80**	**12.40**	**16.40**	
50	6.00	12	**16.00**	**15.50**	**20.50**	**31.00**
60	5.25	12	**19.20**	**18.60**	**24.60**	**37.20**
80	3.75	12	**25.60**	**24.80**	**32.80**	**49.60**
100	3.00	12	**32.00**	**31.00**	**41.00**	**62.00**
120	2.25	14	**38.40**	**37.20**	**49.20**	**76.80**
140	2.25	12	**44.80**	**43.40**	**60.20**	**89.60**
160	2.25	10	**51.20**	**49.60**	**68.80**	**102.40**
180	1.50	14	**60.30**	**58.50**	**84.60**	**115.20**
200	1.50	12	**67.00**	**65.00**	**94.00**	**128.00**
220	1.50	12	**83.60**	**81.40**	*** 103.40**	*** 145.20**
240	1.50	10	**91.20**	**88.80**	*** 112.80**	*** 158.40**
260	0.75	20	**98.80**	*** 96.20**	*** 122.20**	*** 171.60**
280	0.75	18	*** 106.40**	*** 103.60**	*** 131.60**	*** 184.80**
300	0.75	16	*** 114.00**	*** 111.00**	*** 141.00**	*** 198.00**
320	0.75	16	*** 121.60**	*** 118.40**	*** 150.40**	*** 211.20**
340	0.75	16	*** 129.20**	*** 125.80**	*** 159.80**	*** 224.40**
360	0.75	14	*** 136.80**	*** 133.20**	*** 169.20**	*** 237.60**

* Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen **GE= geprägt, mit glatten Kanten / SF= mit allseitigem Stufenfalz ab 30mm**
Preisänderungen vorbehalten / Abholung ab Lager MBN Baubereich AG / grössere Mengen = Lieferung im Transitverkehr

swisspor Noppenbahnen (Drainage-Schutzsystem / Grundmauerschutz)

Noppenbahn aus spezial-PE		Noppenhöhe 8 mm	
Rollenabmessung	**m²/Rolle**	**Rollen/Pal.**	**Fr./ m²**
20 x 1,0 m	20	24	**2.40**
20 x 2,0 m	40	12	**2.40**
20 x 2,4 m	48	12	**2.40**

Bodenablauf mit Auslauf vertikal, Material PVC zementgrau

Artikel-Nr.	Typ	Aussenmass	∅ d	Fr. / Stück	Verpackung
1470	700.001	100 x 100	50	33.40	12 Stück / Karton
1471	700.002	150 x 150	50	42.50	12 Stück / Karton
1472	700.003	200 x 200	75	59.50	6 Stück / Karton
1473	700.004	200 x 200	110	66.10	8 Stück / Karton
1474	700.005	250 x 250	75	90.60	6 Stück / Karton
1475	700.006	250 x 250	110	106.80	6 Stück / Karton
1476	700.007	300 x 300	110	156.50	6 Stück / Karton



Bodenablauf mit Auslauf horizontal, Material PVC zementgrau

Artikel-Nr.	Typ	Aussenmass	∅ d	Fr. / Stück	Verpackung
1477	700.008	100 x 100	50	41.00	12 Stück / Karton
1478	700.009	150 x 150	50	55.30	12 Stück / Karton
1479	700.010	200 x 200	75	76.90	6 Stück / Karton
1480	700.011	200 x 200	110	88.60	8 Stück / Karton
1481	700.012	250 x 250	110	144.60	6 Stück / Karton
1482	700.013	300 x 300	110	158.90	6 Stück / Karton



Hochbaulager

ASD WAL GM Wand- und Deckenlager	Lagerbreite in mm										
Typ	**60**	**80**	**100**	**120**	**125**	**150**	**175**	**180**	**200**	**250**	**300**
	Fr./m¹	**Fr./m¹**	**Fr./m¹**	**Fr./m¹**	**Fr./m¹**	**Fr./m¹**	**Fr./m¹**	**Fr./m¹**	**Fr./m¹**	**Fr./m¹**	**Fr./m¹**
WAL GM 3	**2.25**	**2.95**	**3.70**	**4.45**	**4.60**	**5.50**	**6.45**	**6.65**	**7.35**	**9.20**	**11.05**
WAL GM 5	**3.25**	**4.00**	**5.10**	**6.10**	**6.40**	**7.65**	**8.85**	**9.15**	**10.15**	**12.70**	**15.25**
WAL GM 10	**6.05**	**7.20**	**9.00**	**10.75**	**11.25**	**13.45**	**15.70**	**16.20**	**17.95**	**22.45**	**26.90**

Wand- und Deckenlager Typ ASD GM

Das Rohmaterial ist ein ambientes Feinmehl aus Gummi in der Körnung 0.2 - 0.8mm.
In Verbindung mit einem Copolyester Schmelzkleber (EMS Chemie) werden die zwei Fraktionen gemischt und mittels Spezialverfahren erwärmt, gepresst und gekühlt.

Klassifiziertes Gummipulver aus recycelten PKW und LKW Reifen.

Eigenschaften:

- Wasserabweisend
- sehr guter Haftreibungswert (EMPA-Prüfung)
- Frei von Weichmachern
- Schweizerproduktion (Illnau)
- Sehr hohes Raumgewicht ca. 980 kg / m^3
- Kleber beinhaltet ein Additiv gegen UV - Alterung
- Eigenfrequenz im optimalen Belastungsbereich ca. 27 Hz (EMPA-Prüfung)

Deformations-Festlager mit Stärke 6 mm & 10 mm, Deformations- / Temporärgleitlager, Deformations- / Gleitlager, und Dauergleitlager auf Anfrage

Murfor

Murfor®			
Typ	Mauerstärke in cm	lfm / Bund	Fr. / lfm
4 mm x 5 cm x 305 cm (auf Lager)	10 / 12 / 12.5	76.25	**3.60**
4 mm x 10 cm x 305 cm (auf Lager)	15 / 17.5 / 18	76.25	**3.70**
4 mm x 15 cm x 305 cm	20	76.25	**4.90**
5 mm x 5 cm x 305 cm	10 / 12 / 12.5	76.25	**5.30**
5 mm x 10 cm x 305 cm	15 / 17.5 / 18	76.25	**5.40**
5 mm x 15 cm x 305 cm	20	76.25	**5.50**
5 mm x 20 cm x 305 cm	25	76.25	**5.80**

Maueranker

Maueranker mit EMPA - Prüfung 158 849		
Typ	Schalen-abstand cm	Fr. / Stk.
ASM 19	5 - 8	**6.90**
ASM 24	8 - 12	**8.90**
ASM 28	12 - 16	**10.50**
ASM 31	17 - 21	**14.20**
Maueranker inkl. Siebhülse		
ASF 21	5 - 8	**10.10**
ASF 23	8 - 11	**11.10**
ASF 26	11 - 14	**11.60**
ASF 30	14 - 17	**13.50**
ASF 33	17 - 20	**18.40**
ASF 36	20 - 24	**20.20**

Maueranker inkl. Dübel und Einschlagwerkzeug		
Typ	Schalen abstand cm	Fr. / Stk.
ASD 14	5 - 8	**11.20**
ASD 17	7 - 10	**12.00**
ASD 22	10 - 14	**13.90**
ASD 26	14 - 18	**17.40**
ASD 30	18 - 23	**18.40**
Vormaueranker		
ASV 8 M (Mauerwerk)	0 - 5	**7.30**
ASV 11 M (Mauerwerk)	3 - 8	**7.60**
ASV 8 B (Beton)	0 - 5	**7.80**
ASV 11 B (Beton)	3 - 8	**8.10**
Schalldämm-Gelenkanker und Gelenkanker auf Anfrage		

WOLFA

Entwässerungssysteme

WOLFA - Flachrinne Typ AQUASTOP
Bauhöhen 25 mm bis 38 mm
Rinnenbreiten 78 mm bis 260 mm **Seiten 16 - 22**

WOLFA - Einbauhalterungen / Montagefüsse **Seite 20**

WOLFA - Flachrinne Typ 100/6 V
Bauhöhe 6 cm / Breite 13.5 cm **Seiten 24 - 26**

WOLFA - Flachrinne Typ 100/10 V
Bauhöhe 10 cm / Breite 13.5 cm **Seiten 24 - 26**

WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 100 V-Line
Bauhöhe 15 cm / Breite 13.5 cm **Seiten 27 / 33**

WOLFA - Kastenrinne Typ 150K
Bauhöhe 16.4 cm / Breite 22.8 cm **Seiten 28 - 29**

WOLFA - Flachrinne Typ 150F
Bauhöhe 9.8 cm / Breite 22.8 cm **Seiten 28 - 29**

WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 150 V-Line
Bauhöhe 23.8 cm / Breite 22.8 cm **Seiten 30 / 33**

WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 200 V-Line
Bauhöhe 23.8 cm / Breite 27.4 cm **Seiten 31 / 33**

WOLFA - Flachrinne Typ 200F
Bauhöhe 9.8 cm / Breite 27.4 cm **Seite 32**

WOLFA - Einlaufkästen 100 V-Line / 150 V-Line / 200 V-Line **Seite 33**

WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - Entwässerungsrinnen werden aus **glasfaserverstärktem Polyester (GFK)** im SMC-Verfahren hergestellt, einem Werkstoff, den WOLFA als Pionier auf diesem Sektor seit 1955 erfolgreich weltweit für seine Bauprodukte einsetzt. SMC (Sheet Moulding Compound) ist ein duroplastischer Kunststoff, kein Thermoplast wie Polypropylen (PP) oder PVC. **Er ist dauerhaft witterungsbeständig und hitzebeständig bis 100°C, kurzfristig sogar bis 250°C, das Material bleibt formstabil und ist geeignet für Heissasphaltierungen. Gegenüber grosser Kälte** ist SMC **resistent und wird nicht spröde**, ausserdem ist es **UV-beständig** und ermüdet nicht.
Durch die positiven Eigenschaften des Materials ergibt sich eine Rinne mit überzeugenden Vorteilen.

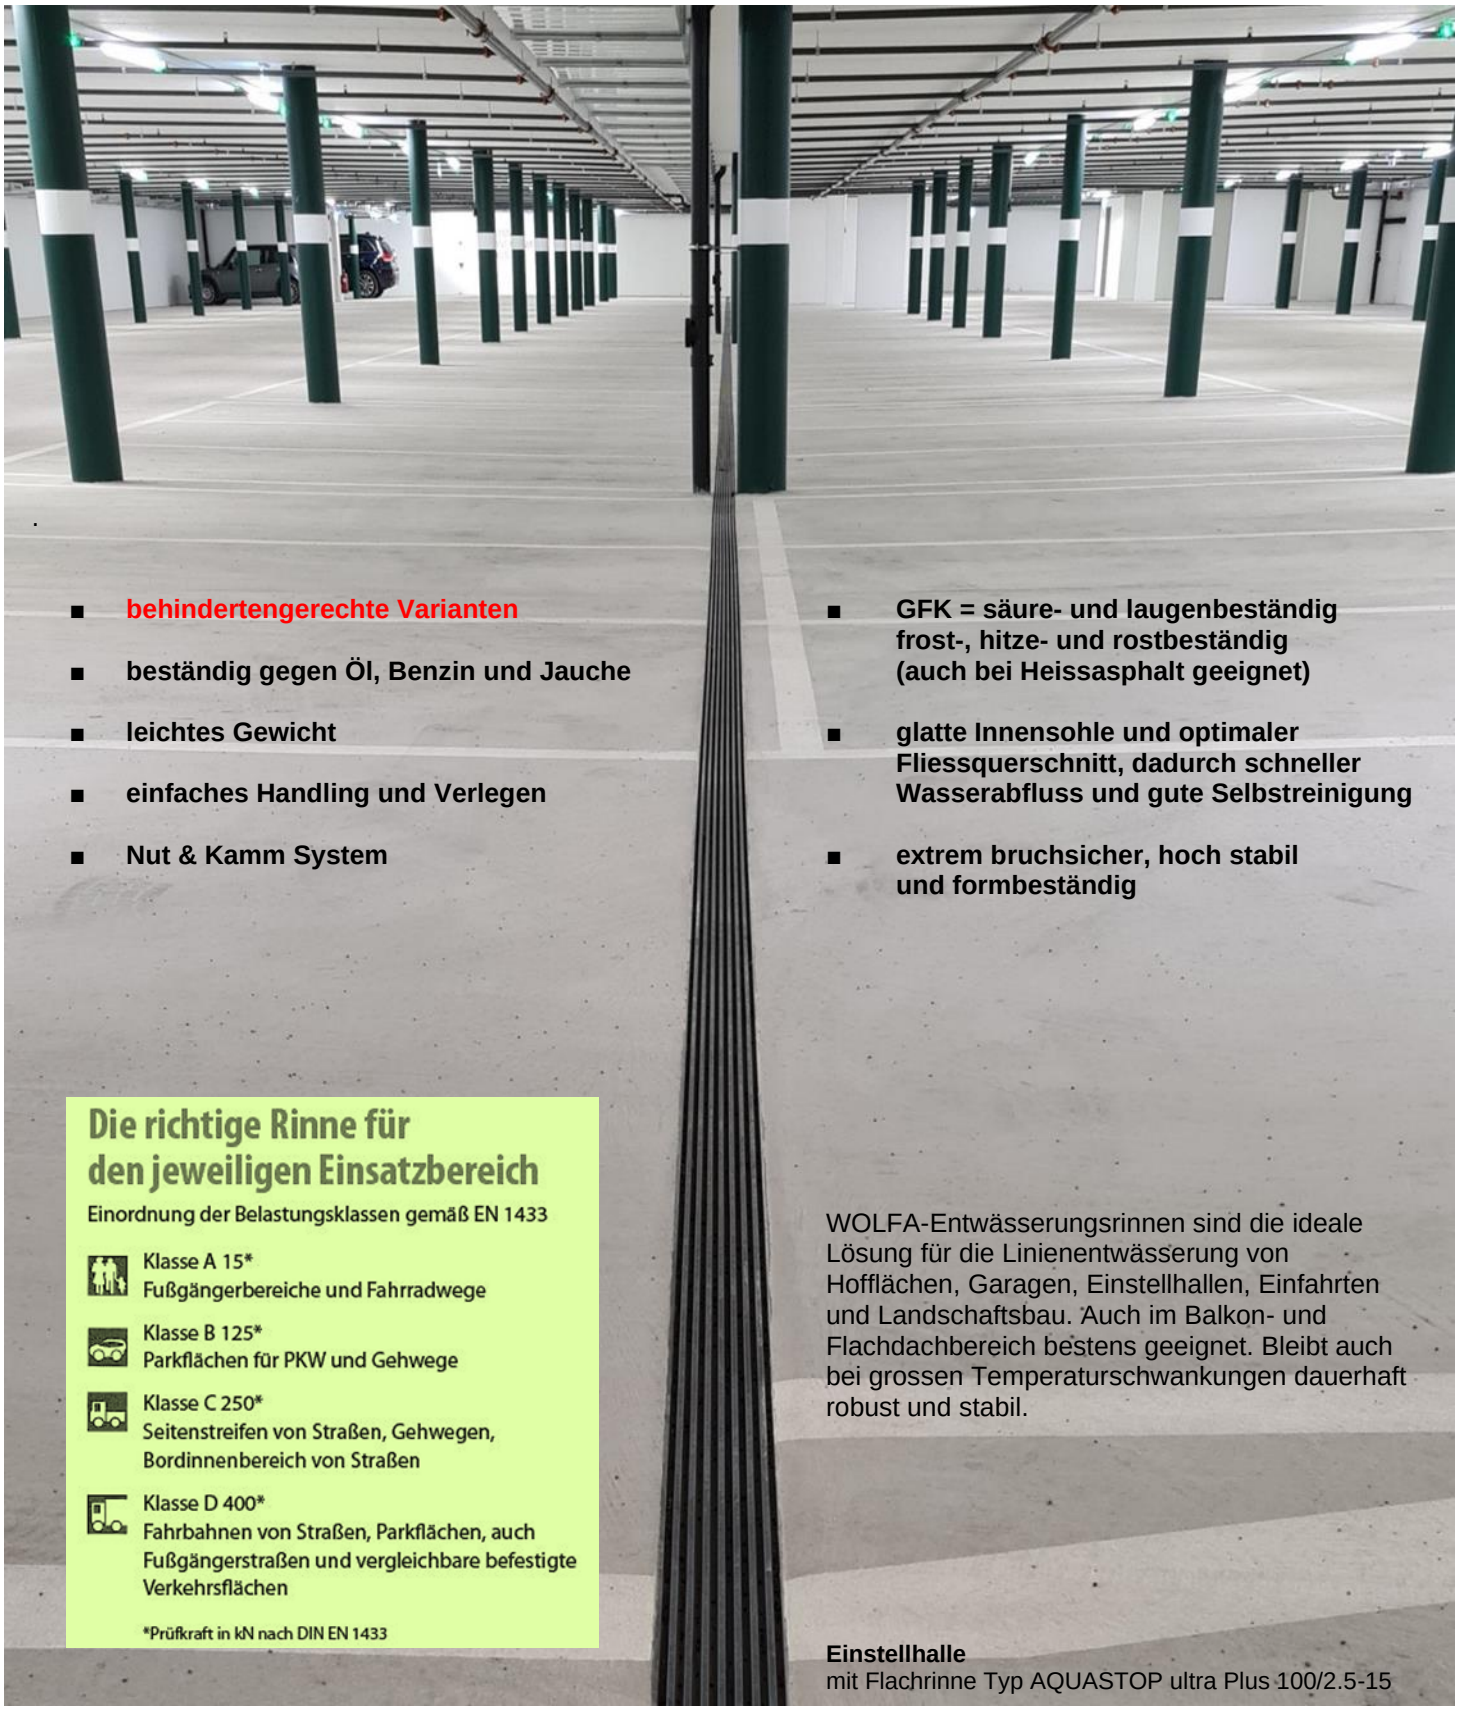

- **behindertengerechte Varianten**
- **beständig gegen Öl, Benzin und Jauche**
- **leichtes Gewicht**
- **einfaches Handling und Verlegen**
- **Nut & Kamm System**

- **GFK = säure- und laugenbeständig frost-, hitze- und rostbeständig (auch bei Heissasphalt geeignet)**
- **glatte Innensohle und optimaler Fliessquerschnitt, dadurch schneller Wasserabfluss und gute Selbstreinigung**
- **extrem bruchsicher, hoch stabil und formbeständig**

Die richtige Rinne für den jeweiligen Einsatzbereich

Einordnung der Belastungsklassen gemäß EN 1433

Klasse A 15*
Fußgängerbereiche und Fahrradwege

Klasse B 125*
Parkflächen für PKW und Gehwege

Klasse C 250*
Seitenstreifen von Straßen, Gehwegen, Bordinnenbereich von Straßen

Klasse D 400*
Fahrbahnen von Straßen, Parkflächen, auch Fußgängerstraßen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

*Prüfkraft in kN nach DIN EN 1433

WOLFA-Entwässerungsrinnen sind die ideale Lösung für die Linienentwässerung von Hofflächen, Garagen, Einstellhallen, Einfahrten und Landschaftsbau. Auch im Balkon- und Flachdachbereich bestens geeignet. Bleibt auch bei grossen Temperaturschwankungen dauerhaft robust und stabil.

Einstellhalle
mit Flachrinne Typ AQUASTOP ultra Plus 100/2.5-15

WOLFA - Entwässerungsrinnen

AQUASTOP, die ideale Lösung für Tiefgaragen, Terrassen, Balkone, Sanierungen usw.

- aus GFK = **rostfrei**
- geringe Bauhöhen **(25-38 mm)**
- Farbe anthrazit für **beste Sichtbarkeit** dank Kontrast zu Beton (keine Stolperfalle)
- mit **aufgerauter** Unterseite für eine noch **bessere** Haftung
- für eine saubere Rinne während der Rohbauphase **= inkl. Blechschutzabdeckung**
- extrem bruchsicher und belastbar **DIN KL. A-E**
- leichtes Handling, einfache Reinigung
- salzbeständig

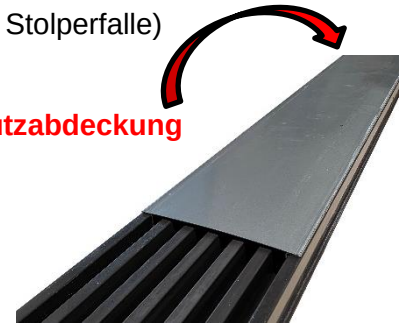

Typ AQUASTOP Premium 100/3-12

Bauhöhe 30 mm / Breite 120 mm (DIN KL. E 600)

(inkl. Blechschutzabdeckung)
mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500



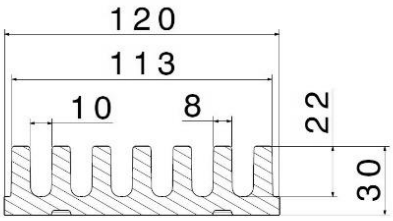

Artikel-Nr. 2200
Rinnenlänge 100 cm — St. Fr. 104.--

Artikel-Nr. 2202
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Länge 13.5 cm — St. Fr. 103.--

NEU Typ AQUASTOP ultra 120 100/2.5-12

Bauhöhe 25 mm / Breite 120 mm (DIN KL. D 400)

(inkl. Blechschutzabdeckung)
mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500



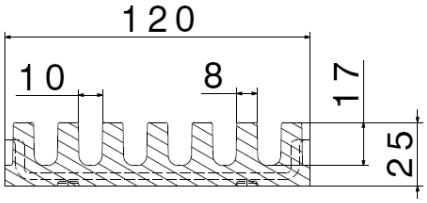

Artikel-Nr. 2220
Rinnenlänge 100 cm — St. Fr. 104.--

Artikel-Nr. 2221
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Länge 50 cm — St. Fr. 137.--

Artikel-Nr. 2222
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Länge 50 cm **flache Ausführung** — St. Fr. 137.--

Typ AQUASTOP ultra Plus 100/2.5-15

Bauhöhe 25 mm / Breite 150 mm (DIN KL. E 600)

(inkl. Blechschutzabdeckung)
mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500

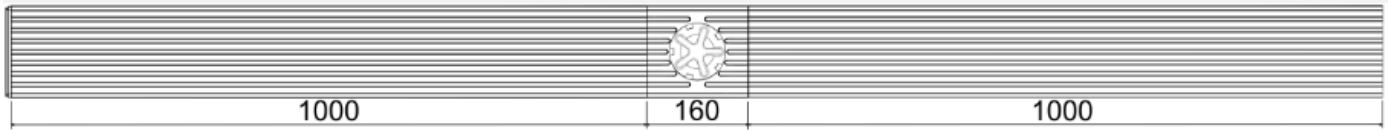

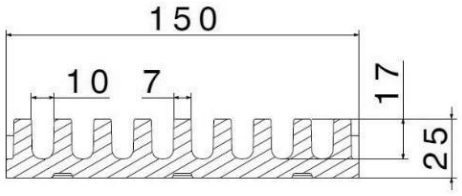

Artikel-Nr. 1309
Rinnenlänge 100 cm St. Fr. 110.--

Artikel-Nr. 1314
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Länge 16 cm St. Fr. 109.--

Typ AQUASTOP mini 100/3-8

Bauhöhe 38 mm / Breite 78 mm (PKW befahrbar)

(inkl. Blechschutzabdeckung)
mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500





Artikel-Nr. 1303
Rinnenlänge 100 cm St. Fr. 104.--

Artikel-Nr.1304
mit zusätzlichen Blechstreifen (Spezial)
zum Aufständern mit Montagefüssen St. Fr. 110.--

Artikel-Nr. 1311
Ablaufstück mit herausnehmbaren Stutzen
Länge 13.5 cm St. Fr. 103.--

Typ AQUASTOP maxi 100/3-26

Bauhöhe 38 mm / Breite 260 mm (DIN KL. D 400)

(inkl. Blechschutzabdeckung)

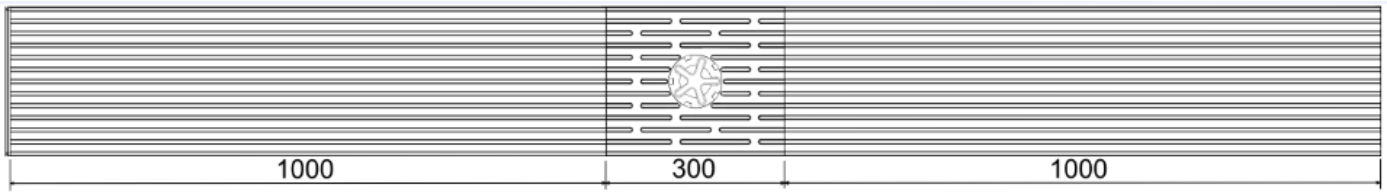

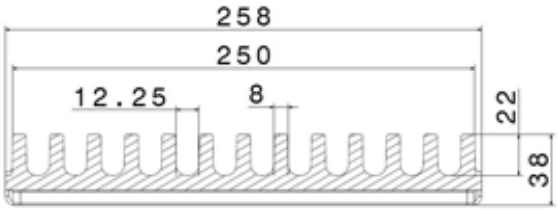

Artikel-Nr. 2149
Rinnenlänge 100 cm St. Fr. 199.--

Artikel-Nr. 2150
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Länge 30 cm St. Fr. 195.--

Zubehör siehe Seite 18 - 20

WOLFA - Entwässerungsrinnen

AQUASTOP - Ablaufstücke

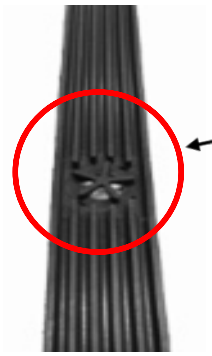

Längen 13.5 cm / 16 cm
und 30 cm

mit 8 mm Ablaufanschlussring
Länge 50 cm

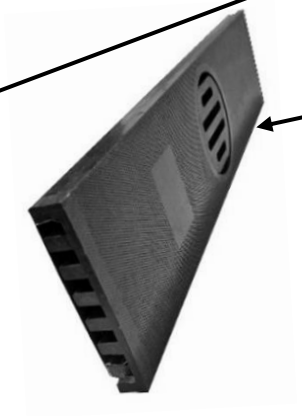

ohne Ablaufanschlussring
Länge 50 cm

Artikel-Nr. 1311
Ablaufstück zu AQUASTOP **mini**
Typ G/A 7.8-13.5 St. Fr. 103.--

Artikel-Nr. 2202
Ablaufstück zu AQUASTOP **Premium**
Typ G/A 12-13.5 St. Fr. 103.--

NEU Artikel-Nr. 2221
Ablaufstück zu AQUASTOP **ultra 120**
Typ G/A 12-50 St. Fr. 137.--

NEU Artikel-Nr. 2222
Ablaufstück zu AQUASTOP **ultra 120**
Typ G/Af 12-50 **(flache Ausführung)**
St. Fr. 137.--

Artikel-Nr. 1314
Ablaufstück zu AQUASTOP **ultra Plus**
Typ G/A 15-16.0 St. Fr. 109.--

Artikel-Nr. 2150
Ablaufstück zu AQUASTOP **maxi**
Typ G/A 26-30 St. Fr. 195.--

AQUASTOP - Winkelstücke



Winkelstück

Winkel / Ablaufstück
(nur zum Typ ultra 120 erhältlich)

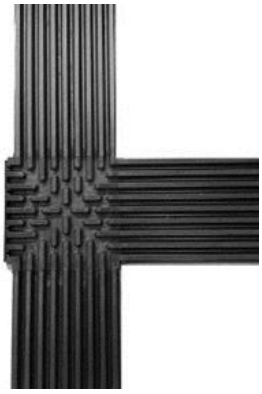

Winkelstück mit 4 Anschlussmöglichkeiten

Artikel-Nr. 2226
Winkel / Ablaufstück zu AQUASTOP **ultra 120**
mit herausnehmbarem Stutzen inkl. 2 Abschlussdeckel
BxL 12x12 cm St. Fr. 110.--

Artikel-Nr. 2204
Winkelstück zu AQUASTOP **Premium**
inkl. 2 Abschlussdeckel
BxL 12x12 cm St. Fr. 104.--

Artikel-Nr. 2224
Winkelstück zu AQUASTOP **ultra 120**
inkl. 2 Abschlussdeckel
BxL 12x12 cm St. Fr. 104.--

Artikel-Nr. 1846
Winkelstück zu AQUASTOP **ultra Plus**
inkl. 2 Abschlussdeckel
BxL 15x15 cm St. Fr. 123.--

Artikel-Nr. 2166
Winkelstück zu AQUASTOP **maxi**
inkl. 2 Abschlussdeckel
BxL 26x26 cm St. Fr. 185.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - Zubehör zu Flachrinnen Typ AQUASTOP

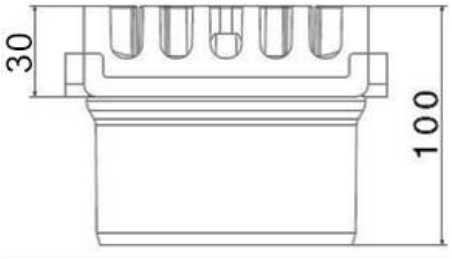

Reinigungsrechen (ohne Stiel)
für AQUASTOP Flachrinnen St. Fr. 42.--

Artikel-Nr.
1934 mini
2205 Premium / ultra 120 / OS 15
1935 ultra Plus
2194 maxi

Rinnenabschlussdeckel St. Fr. 17.--

Artikel-Nr.
1318 mini
2223 ultra 120
2203 Premium
1321 ultra Plus
2151 maxi St. Fr. 29.--

Ablaufstück mit Reduktion

Artikel-Nr. 1322
Ablaufanschluss NW 70 St. Fr. 21.--

Artikel-Nr. 1323
Ablaufanschluss NW 125 St. Fr. 23.--

Artikel-Nr. 1324
Ablaufanschluss / **Reduktion**
NW 125/100 St. Fr. 23.--

Artikel-Nr. 1961
Ablaufanschluss flache Ausführung
NW 125/50 unten seitlich St. Fr. 41.--

Geruchsverschluss mit Reduktion

Artikel-Nr. 1962
Ablaufanschluss / Reduktion exzentrisch
NW 125/70 St. Fr. 41.--

Artikel-Nr. 1325
Geruchsverschluss mit Ablaufanschluss / Reduktion
passend für alle Ablaufstücke ausser Typ mini 100/3-8 St. Fr. 64.--

WOLFA - Einbauhalterung für AQUASTOP

Bedarf Einbauhalterung / Montagefuss:
1 Stück pro Meter Rinne
1 Stück pro Ablaufstück
1 Stück pro Strang

Artikel-Nr. 2211
Einbauhalterung Breite 12 cm St. Fr. 19.--
(1 Stk. Einbauhalterung, 2 Stk. Schnell-Fix Schrauben, 2 Stk. Schnell-Fix Sicherungen)

Artikel-Nr. 2212
Einbauhalterung Breite 15 cm St. Fr. 23.--
(1 Stk. Einbauhalterung, 2 Stk. Schnell-Fix Schrauben, 2 Stk. Schnell-Fix Sicherungen)

2 Stück Schnell-Fix Schrauben

2 Stück Schnell-Fix Sicherungen

1 Stück WOLFA-Einbauhalterung

WOLFA - Montagefüsse (dienen zur Aufständerung der Rinnen)

für folgende Rinnentypen: *(Länge der Grundstahlplatte **21 cm**)*

- AQUASTOP **mini Spezial**, **ultra 120** und **Premium**
- **100/6 V Spezial**, **100/10 V Spezial** und **100 V-Line Spezial**

Artikel-Nr. 1329	Bauhöhe bis 12 cm	St. Fr. 28.--
1330	Bauhöhe bis 33 cm	St. Fr. 32.--
1331	Bauhöhe bis 50 cm	St. Fr. 42.--

für folgende Rinnentypen: *(Länge der Grundstahlplatte **24.3 cm**)*

- AQUASTOP **ultra Plus**
- AQUASTOP **OS 15**

Artikel-Nr. 2164	Bauhöhe bis 33 cm	St. Fr. 34.--
2165	Bauhöhe bis 50 cm	St. Fr. 43.--

für folgende Rinnentypen: *(Länge der Grundstahlplatte **31.5 cm**)*

- Flachrinne **150F Spezial**
- Kastenrinnen **150K Spezial, 150 V-Line Spezial**

Artikel-Nr. 1332	Bauhöhe bis 33 cm	St. Fr. 35.--
1333	Bauhöhe bis 50 cm	St. Fr. 44.--

für folgende Rinnentypen: *(Länge der Grundstahlplatte **35.5 cm**)*

- Flachrinne **200F Spezial**, AQUASTOP **maxi Spezial**

Artikel-Nr. 2127	Bauhöhe bis 33 cm	St. Fr. 38.--
2128	Bauhöhe bis 50 cm	St. Fr. 46.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - Typ AQUASTOP OS

Für den Einbau mit **OS (Oberflächenschutz).** Dank dem Andichtflansch kann mit der Oberflächenbeschichtung sauber angeschlossen werden. Damit die Dichtungsfuge während des Einbaus der Rinne frei bleibt, sind beidseitig entsprechende Gummiprofile ab Werk eingelegt.

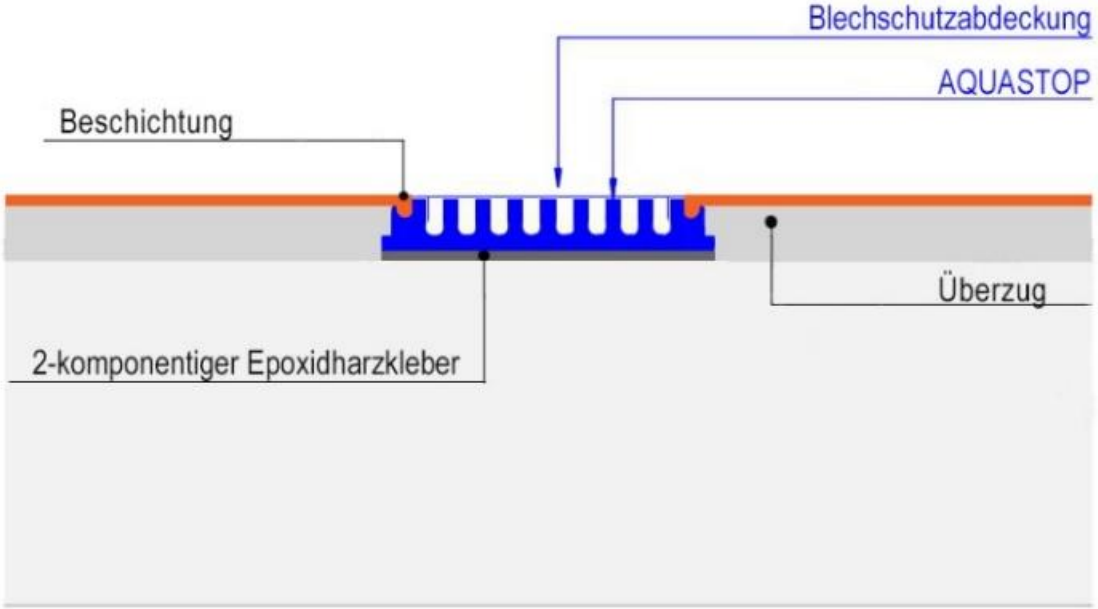

Typ AQUASTOP OS 100/2.5-15

Bauhöhe 25 mm / Breite 150 mm (DIN KL. E 600)

(inkl. Blechschutzabdeckung und zwei Abdichtungsgummi)
mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500

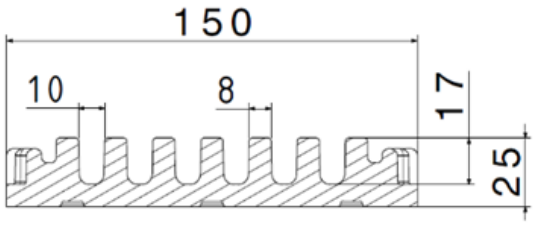

Artikel-Nr. 2180
Rinnenlänge 100 cm St. Fr. 113.--

Artikel-Nr. 2181
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Typ G/A 15-16 OS / Länge 16 cm St. Fr. 112.--

Artikel-Nr. 2196
Winkelstück inkl. 2 Abschlussdeckel
Typ W/G 15-15 OS / BxL 15x15 cm St. Fr. 123.--

Artikel-Nr. 2182
Rinnenabschlussdeckel St. Fr. 17.--

NEU Typ AQUASTOP OS 100/2.5-18

Bauhöhe 25 mm / Breite 180 mm (DIN KL. E 600)

(inkl. Blechschutzabdeckung und zwei Abdichtungsgummi)
mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500

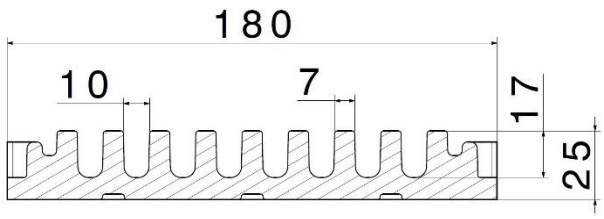

Artikel-Nr. 2227
Rinnenlänge 100 cm St. Fr. 119.--

Artikel-Nr. 2228
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Typ G/A 18-16 OS / Länge 16 cm St. Fr. 118.--

Artikel-Nr. 2230
Rinnenabschlussdeckel St. Fr. 17.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - AQUASTOP Verschiedene Einbauvarianten

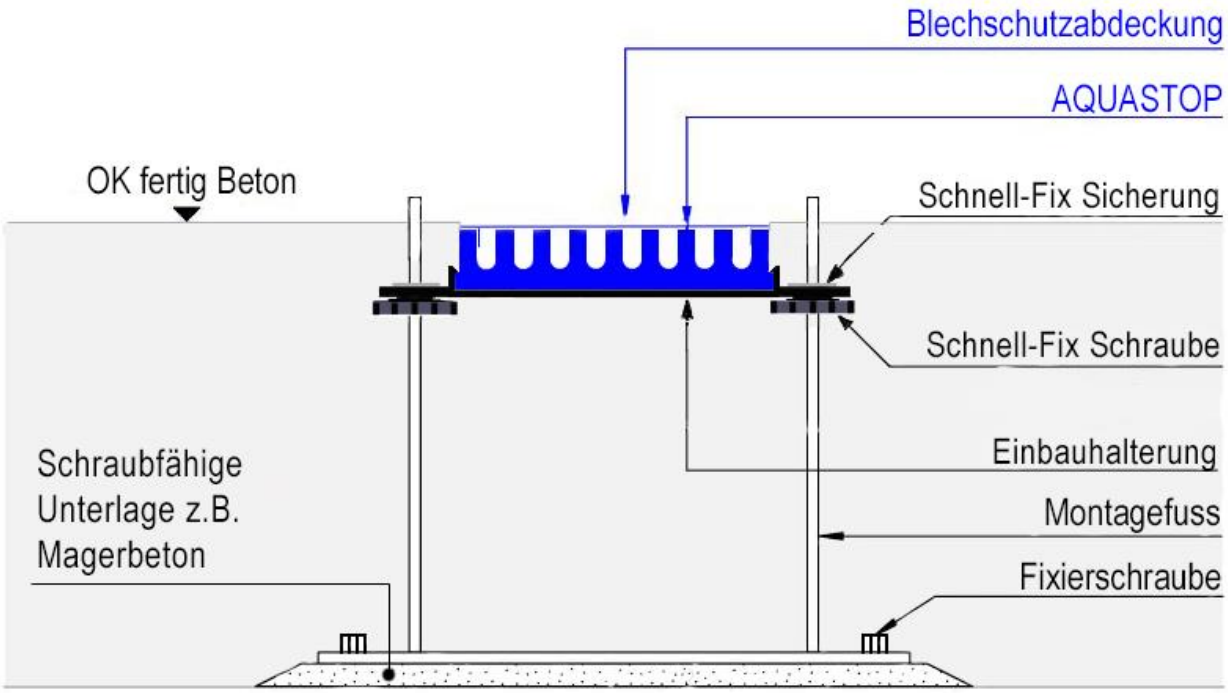

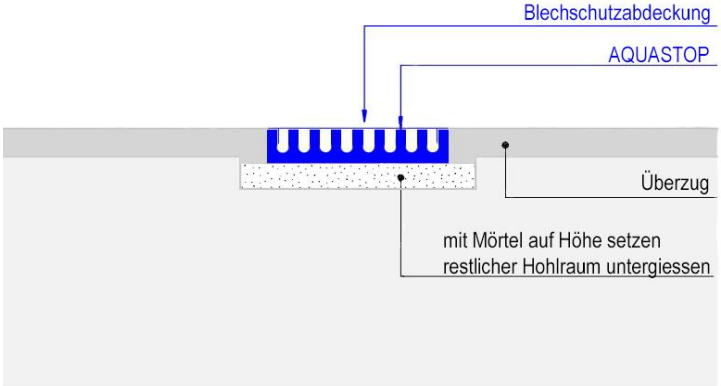

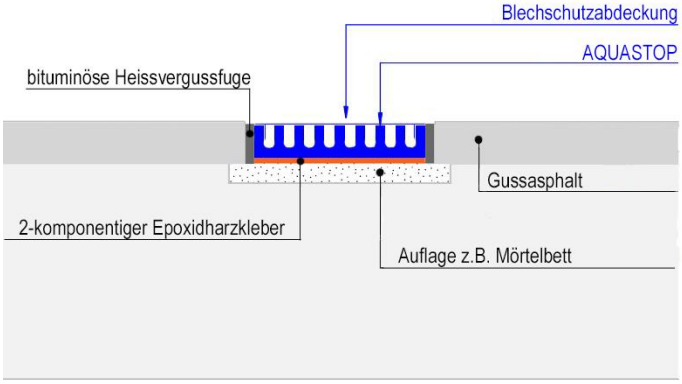

Beispiel: AQUASTOP Premium 100/3-12, Ablaufstück, Ablaufanschluss/Reduktion NW 125/100

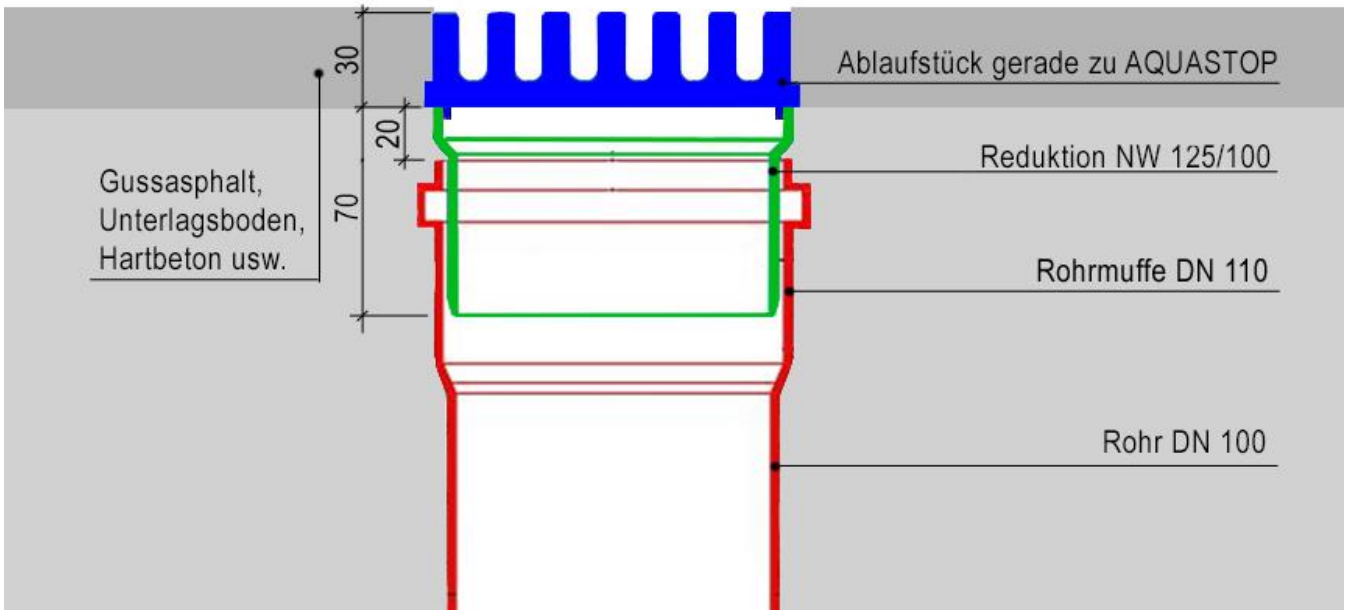

WOLFA - Entwässerungsrinnen Einbauanleitung

Einbaubeispiele *WOLFA* - Entwässerungsrinnen

Vor dem Einbau ist die für den jeweiligen Einsatz zutreffende Belastungsklasse gemäß DIN EN 1433 zu wählen.

Generell gilt: Alle Rinnentypen müssen vollflächig unterbaut werden. Rinnenstösse und Endplatten sind gemäss der DIN EN 1433 mit dauerelastischem Verfugungsmaterial (Terostat MS 9360, Henkel) abzudichten.

Schematischer Aufbau

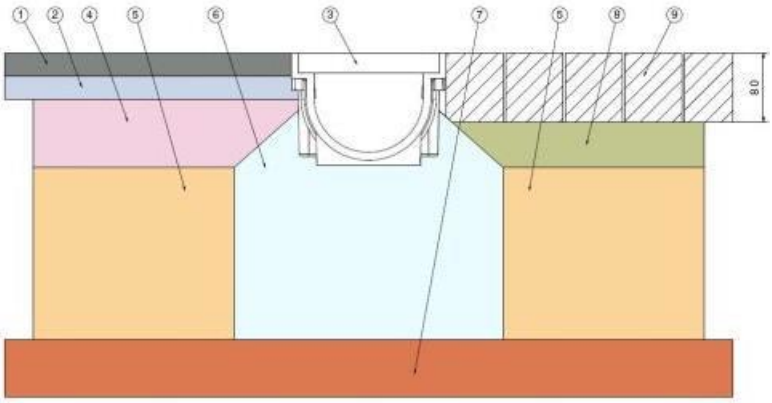

Belastungsklasse A 15 / B 125

1. Bituminöse Deckschicht ca. 4 mm stark
2. Binderschicht
3. WOLFA-Entwässerungsrinne
   Ausführung je nach Belastungsklasse
4. Bituminöse Tragschicht
5. Tragschicht
6. Betonmörtelbett > 6 cm (Klasse A 15)
   und > 10 cm (Klasse B 125) rund um die Rinne
7. Gewachsenes Erdreich als Planum herstellen
8. Pflasterbett im Splitt oder Sand
9. Pflastersteindecke

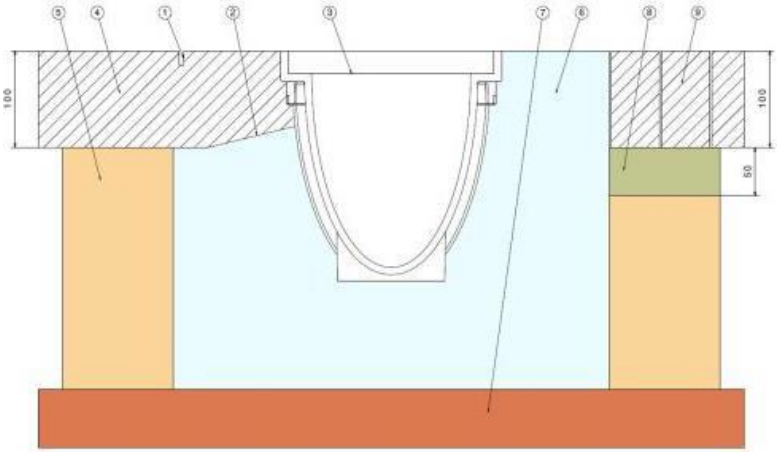

Belastungsklasse C 250 / D400

1. Scheinfuge im Betonbelag (Abstand ca. 15 cm)
2. Dehnfuge als Arbeitsfuge (Abstand ca. 15 cm)
3. WOLFA-Entwässerungsrinne, Ausführung
   je nach Belastungsklasse
4. Betonierter Fahrbahnbelag je nach Belastung
5. Tragschicht
6. Betonmörtelbett > 15 cm (Klasse C 250)
   und >20 cm (Klasse D 400) rund um die Rinne
7. Gewachsenes Erdreich als Planum herstellen
8. Pflasterbett in Splitt oder Sand
9. Pflastersteindecke

Fassungsvermögen Entwässerungsrinnen

Bezeichnung	Entwässerungsquerschnitt in cm ²	Liter / Meter
AQUASTOP mini 100/3-8	8.01	0.8
AQUASTOP Premium 100/3-12	12.00	1.2
AQUASTOP ultra 120 100/2.5-12	9,11	0.9
AQUASTOP OS 100/2.5-15	9.11	0.9
AQUASTOP OS 100/2.5-18	12.15	1.2
AQUASTOP ultra Plus 100/2.5-15	12.15	1.2
AQUASTOP maxi 100/3-26	31.85	3.1
Flachrinne 100/6V	27.06	2.7
Flachrinne 100/10V	55.87	5.6
Flachrinne 150F	91.55	9.2
Flachrinne 200F	119.15	11.9
Kastenrinne 150K	176.83	17.6
Rinne 100 V-Line	90.49	9.0
Rinne 150 V-Line	257.63	25.8
Rinne 200 V-Line	332.99	33.3

Das Volumen ist bei den Rinnen mit Gitterrost immer bis zu Auflagefläche des Rostes berechnet.

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm	Bauhöhe 6 cm / 10 cm	Breite 13.5 cm	Lichtweite 9.5 cm

WOLFA - Flachrinne Typ 100/6 V
(inkl. Holzaussteifungseinlage)
Zubehör für Typ 100/6 V siehe Seite 26

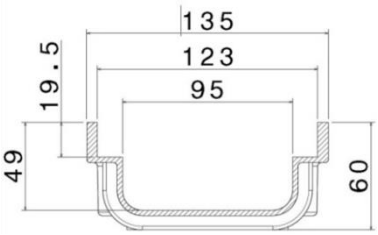

WOLFA - Flachrinnenkörper Typ 100/6 V
Artikel-Nr.

1334	Rinnenlänge 100 cm	St. Fr.	40.--
1336	Rinnenlänge 50 cm	St. Fr.	35.--
1335	Rinnenlänge 100 cm mit Blechstreifen	St. Fr.	46.--
1337	Rinnenlänge 50 cm mit Blechstreifen	St. Fr.	38.--

WOLFA - Flachrinne Typ 100/10 V
(inkl. Holzaussteifungseinlage)
Zubehör für Typ 100/10 V siehe Seite 26

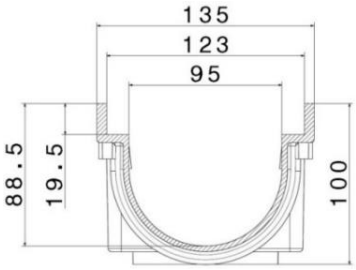

WOLFA - Flachrinnenkörper Typ 100/10 V
Artikel-Nr.

1364	Rinnenlänge 100 cm	St. Fr.	40.--
1366	Rinnenlänge 50 cm	St. Fr.	35.--
1365	Rinnenlänge 100 cm mit Blechstreifen	St. Fr.	46.--
1367	Rinnenlänge 50 cm mit Blechstreifen	St. Fr.	38.--

WOLFA - Flachrinne Typ 100/6 V, Typ 100/10 V Spezial

mit zusätzlichem **Blechstreifen** für Fixierung des Rinnenkörpers
mit Montagefüssen oder zur Befestigung in Aussparungs-Einlagen

(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)
Montagefüsse Typen 12 / 33 / 50 cm siehe Seite 20

WOLFA - Drainagerinne Typ 100/6 VD
Der Rinnenkörper aus glasfaserverstärktem Polyester wird über die gesamte Länge mittels **Schlitze** entwässert.
Deshalb ist die Rinne bestens für Balkone, Terrassen oder an Fassaden geeignet.
Zubehör für Typ 100/6 VD siehe Seite 26

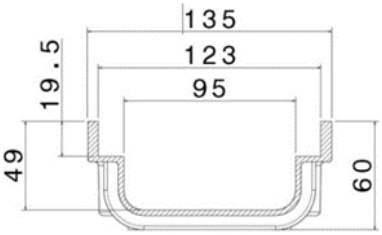

WOLFA - Flachrinnenkörper Typ 100/6 VD
Artikel-Nr.

2117	Rinnenlänge 100 cm	St. Fr.	80.--
2118	Rinnenlänge 50 cm	St. Fr.	70.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - Roste für Typ 100/6 V, 100/6 VD und 100/10 V
(inkl. Schrauben)

Stegrost verzinkt und Rostarretierung

DIN Klasse A 15
Artikel-Nr.

1649	Länge 100 cm Stegrost	St. Fr.	38.--
1648	Länge 50 cm Stegrost	St. Fr.	22.--



GFK Designlochrost und Rostarretierung

DIN Klasse A 15
Artikel-Nr.

2206	Länge 100 cm GFK-Designlochrost	St. Fr.	80.--
2207	Länge 50 cm GFK-Designlochrost	St. Fr.	56.--



V2A Edelstahl Längsstabrost und Rostarretierung

DIN Klasse A 15
Artikel-Nr.

2121	Länge 100 cm Edelstahl-Längsstabrost	St. Fr.	255.--

GFK Längsstabrost und Rostarretierung

DIN Klasse A 15
Artikel-Nr.

1957	Länge 100 cm GFK-Längsstabrost	St. Fr.	86.--
1967	Länge 50 cm GFK-Längsstabrost	St. Fr.	60.--

Kunststoffrost und Rostarretierung

DIN Klasse B 125
Artikel-Nr.

1650	Länge 50 cm Kunststoffrost	St. Fr.	40.--



Pressgitterrost verzinkt MW 30/10
und Rostarretierung

DIN Klasse C 250
Artikel-Nr.

1651	Länge 100 cm Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	65.--
1652	Länge 50 cm Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	43.--

Gussrost und Rostarretierung

DIN Klasse C 250
Artikel-Nr.

1653	Länge 50 cm Gussrost	St. Fr.	50.--

DIN Klasse D 400
Artikel-Nr.

1939	Länge 50 cm Gussrost	St. Fr.	60.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen



Zubehör: WOLFA - Flachrinne Typ 100/6 V
WOLFA - Drainagerinne Typ 100/6VD

Artikel-Nr. 1350
Rinnenabschlussdeckel — St. Fr. 17.--

Artikel-Nr. 1351
Ablaufanschluss NW 100 nach unten möglich — St. Fr. 21.--

Artikel-Nr. 2129
Ablaufanschluss NW 100/50 unten seitlich — St. Fr. 41.--

Artikel-Nr. 1352
Adapterstück zum ankoppeln
an Einlaufkasten Typ 100 V-Line — St. Fr. 17.--



Artikel-Nr. 1353
Ablaufanschluss-Set — St. Fr. 46.--
(mit Ablaufanschluss NW 100, Schmutzfangtopf,
Geruchsverschluss und 2 Rinnenabschlussdeckel)



Variables Winkelstück für Eck-, T- oder
Kreuzverbindungen
Artikel-Nr.

1354 mit Stegrost KL. A 15	St. Fr.	85.--
1976 mit GFK Längsstabrost KL. A 15	St. Fr.	105.--
1355 mit Kunststoffrost KL. B 125	St. Fr.	88.--
1356 mit Pressgitterrost 30/10 KL. C 250	St. Fr.	104.--
1357 mit Gussrost KL. C 250	St. Fr.	109.--

Zubehör: WOLFA - Flachrinne Typ 100/10 V



Artikel-Nr. 1376
Rinnenabschlussdeckel — St. Fr. 17.--

Artikel-Nr. 1351
Ablaufanschluss NW 100 nach unten möglich — St. Fr. 21.--

Artikel-Nr. 2129
Ablaufanschluss NW 100/50 unten seitlich — St. Fr. 41.--

Artikel-Nr. 1377
Adapterstück zum ankoppeln
an Einlaufkasten Typ 100 V-Line — St. Fr. 17.--

Artikel-Nr. 1378
Ablaufanschluss-Set — St. Fr. 46.--
(mit Ablaufanschluss NW 100, Schmutzfangtopf,
Geruchsverschluss und 2 Rinnenabschlussdeckel)

Variables Winkelstück für Eck-, T- oder
Kreuzverbindungen
Artikel-Nr.

1379 mit Stegrost KL. A 15	St. Fr.	85.--
1977 mit GFK Längsstabrost KL. A 15	St. Fr.	105.--
1380 mit Kunststoffrost KL. B 125	St. Fr.	88.--
1381 mit Pressgitterrost 30/10 KL. C 250	St. Fr.	104.--
1382 mit Gussrost KL. C 250	St. Fr.	109.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm Bauhöhe 14.9 cm Breite 13.5 cm Lichtweite 9.5 cm
Ablaufanschlussmöglichkeit nach unten oder seitlich NW 100

WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 100 V-Line

(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)



inkl. Rostarretierungen

DIN Klasse A 15
Artikel-Nr.

1401	Rinnenlänge 100 cm mit Stegrost	St. Fr.	73.--
1403	Rinnenlänge 50 cm mit Stegrost	St. Fr.	58.--

DIN Klasse A 15
Artikel-Nr.

1955	Rinnenlänge 100 cm mit GFK Längsstabrost	St. Fr.	120.--
1963	Rinnenlänge 50 cm mit GFK Längsstabrost	St. Fr.	99.--

DIN Klasse B 125
Artikel-Nr.

1405	Rinnenlänge 100 cm mit Kunststoffrost	St. Fr.	115.--
1407	Rinnenlänge 50 cm mit Kunststoffrost	St. Fr.	75.--

DIN Klasse C 250
Artikel-Nr.

1409	Rinnenlänge 100 cm mit Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	100.--
1411	Rinnenlänge 50 cm mit Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	80.--

DIN Klasse C 250
Artikel-Nr.

1413	Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost	St. Fr.	135.--
1415	Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost	St. Fr.	85.--

DIN Klasse D 400
Artikel-Nr.

2079	Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost	St. Fr.	155.--
2080	Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost	St. Fr.	95.--

Artikel-Nr. 1417
Rinnenabschlussdeckel St. Fr. 17.--

Artikel-Nr. 1351
Ablaufanschluss NW 100 St. Fr. 21.--

Artikel-Nr. 1419
Seitlicher Ablaufanschluss NW 100 St. Fr. 21.--

Artikel-Nr. 1418
Ablaufanschluss-Set St. Fr. 46.--
(mit Ablaufanschluss NW 100, Schmutzfangtopf
Geruchsverschluss und 2 Rinnenabschlussdeckel)

WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 100 V-Line Spezial

- mit zusätzlichem **Blechstreifen-Winkel**			Zuschlag:	
- dient zur Fixierung des Rinnenkörpers mit den Montagefüssen	Artikel-Nr. 2084	Baulänge 100 cm	St. Fr.	20.--
		Baulänge 50 cm	St. Fr.	10.--

Einlaufkasten und Winkelstück siehe Seite 33
Montagefüsse Typen 12 / 33 / 50 cm siehe Seite 20

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm Bauhöhen 16.4 cm / 9.8 cm Breite 22.8 cm Lichtweite 16.4 cm
Ablaufanschlussmöglichkeit nach unten NW 125

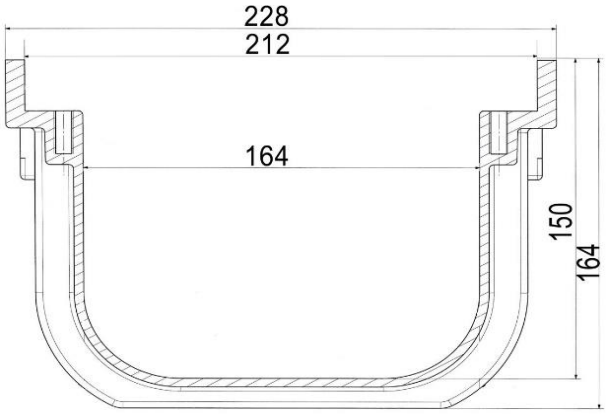

WOLFA - Kastenrinne Typ 150K
(inkl. Holzaussteifungseinlage)

WOLFA - Kastenrinnenkörper Typ 150K

Artikel-Nr.			
2158	Rinnenlänge 100 cm mit Holzeinlage	St. Fr.	109.--
2159	Rinnenlänge 50 cm mit Holzeinlage	St. Fr.	93.--



WOLFA - Kastenrinne Typ 150K Spezial
- mit zusätzlichem **Blechstreifen *(Länge Blechstreifen 29 cm)***
- dient zur Fixierung des Rinnenkörpers mit den Montagefüssen oder zur Befestigung in Aussparungs-Einlagen

Artikel-Nr.			
2160	Rinnenlänge 100 cm	St. Fr.	117.--
2161	Rinnenlänge 50 cm	St. Fr.	97.--

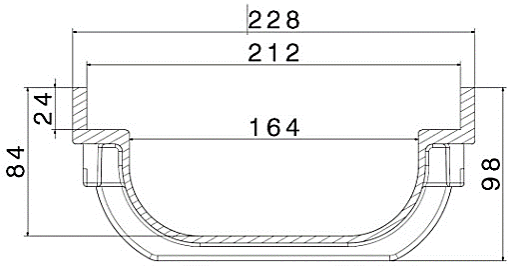

WOLFA - Flachrinne Typ 150F
(inkl. Holzaussteifungseinlage)

WOLFA - Flachrinnenkörper Typ 150F

Artikel-Nr.			
1383	Rinnenlänge 100 cm mit Holzeinlage	St. Fr.	99.--
1385	Rinnenlänge 50 cm mit Holzeinlage	St. Fr.	88.--

WOLFA - Flachrinne Typ 150F Spezial
- mit zusätzlichem **Blechstreifen *(Länge Blechstreifen 29 cm)***
- dient zur Fixierung des Rinnenkörpers mit den Montagefüssen oder zur Befestigung in Aussparungs-Einlagen

Artikel-Nr.			
1384	Rinnenlänge 100 cm	St. Fr.	107.--
1386	Rinnenlänge 50 cm	St. Fr.	92.--

(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)

Montagefüsse Typen 33 / 50 cm siehe Seite 20

WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - Roste für Typ 150F und 150K Kastenrinne

(Die Roste werden durch Schrauben gesichert)

Pressgitterrost 30/30 inkl. Schrauben

DIN Klasse B 125
Artikel-Nr.

1671	Länge 100 cm Pressgitterrost 30/30	St. Fr.	111.--
1672	Länge 50 cm Pressgitterrost 30/30	St. Fr.	73.--

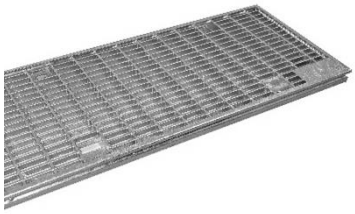

Pressgitterrost 30/10 inkl. Schrauben

DIN Klasse B 125
Artikel-Nr.

1669	Länge 100 cm Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	124.--
1670	Länge 50 cm Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	81.--

GFK Längsstabrost inkl. Schrauben

DIN Klasse B 125
Artikel-Nr.

2175	Länge 50 cm GFK Längsstabrost	St. Fr.	100.--

Gussrost inkl. Schrauben

DIN Klasse C 250
Artikel-Nr.

1673	Länge 50 cm Gussrost	St. Fr.	81.--

DIN Klasse D 400
Artikel-Nr.

1674	Länge 50 cm Gussrost	St. Fr.	91.--

Artikel-Nr.
1399 Rinnenabschlussdeckel 150F St. Fr. 28.--

Artikel-Nr.
2162 Rinnenabschlussdeckel 150K St. Fr. 28.--

Artikel-Nr.
1323 Ablaufanschluss NW 125 St. Fr. 23.--

Artikel-Nr.
1400 Ablaufanschluss-Set **150F**
(mit Ablaufanschluss NW 125, Schmutzfangtopf, Geruchsverschluss, 2 Rinnenabschlussdeckel) St. Fr. 71.--

Artikel-Nr.
2163 Ablaufanschluss-Set **150K**
(mit Ablaufanschluss NW 125, Schmutzfangtopf, Geruchsverschluss, 2 Rinnenabschlussdeckel) St. Fr. 71.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm Bauhöhe 23.8 cm Breite 22.8 cm Lichtweite 16.4 cm
Ablaufanschlussmöglichkeit nach unten oder seitlich NW 125

WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 150 V-Line ➡ 8 mm GFK - Kante



Die grosse 150 V-Line Rinne zur Aufnahme von grossen Wassermengen. Durch den optimalen Fliessquerschnitt und die glatte, porenlose Oberfläche werden ein schneller Wasserablauf und ein sehr guter Selbstreinigungseffekt der Rinne erreicht. Einfache Steckverbindung durch Dichtungsfalz.

mit verzinktem Pressgitterrost 30/30 verschraubt

DIN Klasse B 125
Artikel-Nr.
1428 Rinnenlänge 100 cm mit Pressgitterrost 30/30 St. Fr. 206.--
1429 Rinnenlänge 50 cm mit Pressgitterrost 30/30 St. Fr. 162.--

mit verzinktem Pressgitterrost 30/10 verschraubt

DIN Klasse B 125
Artikel-Nr.
1430 Rinnenlänge 100 cm mit Pressgitterrost 30/10 St. Fr. 219.--
1431 Rinnenlänge 50 cm mit Pressgitterrost 30/10 St. Fr. 167.--

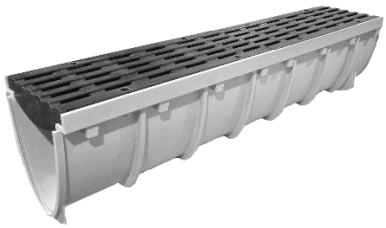

mit GFK-Längsstabrost verschraubt

DIN Klasse B 125
Artikel-Nr.
2176 Rinnenlänge 100 cm mit GFK-Längsstabrost St. Fr. 295.--
2177 Rinnenlänge 50 cm mit GFK-Längsstabrost St. Fr. 195.--

mit Gussrost verschraubt

DIN Klasse C 250
Artikel-Nr.
1432 Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost St. Fr. 257.--
1433 Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost St. Fr. 176.--

DIN Klasse D 400
Artikel-Nr.
1434 Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost St. Fr. 277.--
1435 Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost St. Fr. 186.--

Artikel-Nr. 1436
Rinnenabschlussdeckel St. Fr. 28.--

Artikel-Nr. 1323
Ablaufanschluss NW 125 St. Fr. 23.--

Artikel-Nr. 1437
Seitlicher Ablaufanschluss NW 125 St. Fr. 28.--

Artikel-Nr. 1438
Ablaufanschluss-Set St. Fr. 71.--
(mit Ablaufanschluss NW 125, Schmutzfangtopf, Geruchsverschluss und 2 Rinnenabschlussdeckel)

➡ ***Rinne könnte bei Bedarf auch aufgeständert werden (Monobeton)***
Blechstreifen-Winkel auf Anfrage

(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)
Einlaufkasten siehe Seite 33
Montagefüsse Typen 33 / 50 cm siehe Seite 20

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm, Bauhöhe 23.8 cm Breite 27.4 cm Lichtweite 21 cm
Ablaufanschlussmöglichkeit nach unten NW 125 oder seitlich NW 150

WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 200 V-Line ➡ 8 mm GFK - Kante

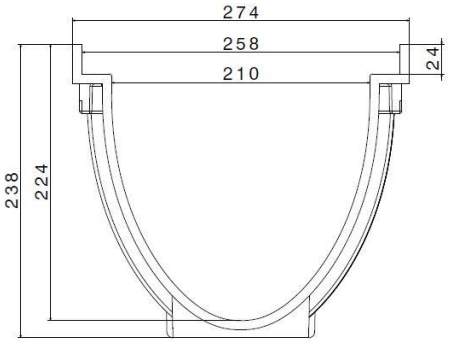

Die grosse 200 V-Line Rinne zur Aufnahme von grossen Wassermengen. Durch den optimalen Fliessquerschnitt und die glatte, porenlose Oberfläche werden ein schneller Wasserablauf und ein sehr guter Selbstreinigungseffekt der Rinne erreicht. Einfache Steckverbindung durch Dichtungsfalz.

mit verzinktem Pressgitterrost 30/30 verschraubt

DIN Klasse B 125
Artikel-Nr.

1443	Rinnenlänge 100 cm mit Pressgitterrost 30/30	St. Fr.	225.--
1444	Rinnenlänge 50 cm mit Pressgitterrost 30/30	St. Fr.	176.--

mit verzinktem Pressgitterrost 30/10 verschraubt

DIN Klasse B 125
Artikel-Nr.

1445	Rinnenlänge 100 cm mit Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	237.--
1446	Rinnenlänge 50 cm mit Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	187.--

mit Gussrost verschraubt

DIN Klasse C 250
Artikel-Nr.

1447	Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost	St. Fr.	282.--
1448	Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost	St. Fr.	213.--

DIN Klasse D 400
Artikel-Nr.

1449	Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost	St. Fr.	312.--
1450	Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost	St. Fr.	219.--



Artikel-Nr. 1451
Rinnenabschlussdeckel St. Fr. 28.--

Artikel-Nr. 1323
Ablaufanschluss NW 125 St. Fr. 23.--

Artikel-Nr. 1452
Seitlicher Ablaufanschluss NW 150 St. Fr. 28.--

Artikel-Nr. 1453
Ablaufanschluss-Set St. Fr. 71.--
(mit Ablaufanschluss NW 125, Schmutzfangtopf, Geruchsverschluss und 2 Rinnenabschlussdeckel)

(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)
Einlaufkasten siehe Seite 33

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm Bauhöhe 9.8 cm Breite 27.4 cm Lichtweite 21 cm
Ablaufanschlussmöglichkeit nach unten NW 125

WOLFA - Flachrinne Typ 200F

(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)

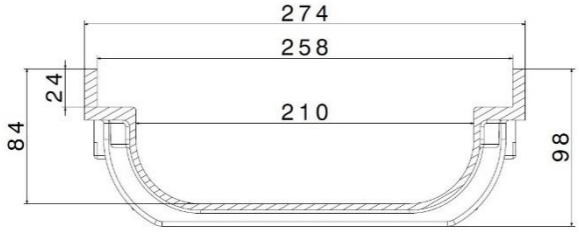

mit verzinktem Pressgitterrost 30/30 verschraubt

DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.			
2132	Länge 100 cm Pressgitterrost 30/30	St. Fr.	211.--
2133	Länge 50 cm Pressgitterrost 30/30	St. Fr.	165.--

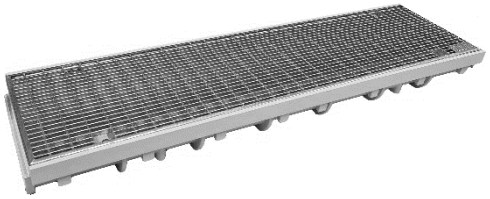

mit verzinktem Pressgitterrost 30/10 verschraubt

DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.			
2134	Länge 100 cm Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	223.--
2135	Länge 50 cm Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	176.--

mit Gussrost verschraubt

DIN Klasse C 250

Artikel-Nr.			
2136	Länge 100 cm Gussrost	St. Fr.	275.--
2137	Länge 50 cm Gussrost	St. Fr.	208.--

DIN Klasse D 400

Artikel-Nr.			
2138	Länge 100 cm Gussrost	St. Fr.	310.--
2139	Länge 50 cm Gussrost	St. Fr.	217.--

Artikel-Nr.			
2140	Rinnenabschlussdeckel	St. Fr.	28.--

Artikel-Nr.			
1323	Ablaufanschluss NW 125	St. Fr.	23.--

Artikel-Nr.			
2141	Ablaufanschluss-Set (mit Ablaufanschluss NW 125, Schmutzfangtopf, Geruchsverschluss, 2 Rinnenabschlussdeckel)	St. Fr.	71.--

WOLFA - Flachrinne Typ 200F Spezial

- mit zusätzlichem **Blechstreifen *(Länge Blechstreifen 33 cm)***
- dient zur Fixierung des Rinnenkörpers mit den Montagefüssen oder zur Befestigung in Aussparungs-Einlagen

Artikel-Nr.			
2130	Rinnenlänge 100 cm	St. Fr.	12.--
2131	Rinnenlänge 50 cm	St. Fr.	6.--

Montagefüsse Typen 33 / 50 cm siehe Seite 20

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Zubehör: WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 100 V-Line



Variables Winkelstück Länge 30 cm für Eck-, T- oder Kreuzverbindungen

Artikel-Nr.

1424 mit Stegrost verzinkt KL. A 15	St. Fr.	85.--
1978 mit GFK Längsstabrost KL. A 15	St. Fr.	105.--
1425 mit Kunststoffrost KL. B 125	St. Fr.	88.--
1426 mit Pressgitterrost 30/10 KL. C 250	St. Fr.	104.--
1427 mit Gussrost KL. C 250	St. Fr.	109.--

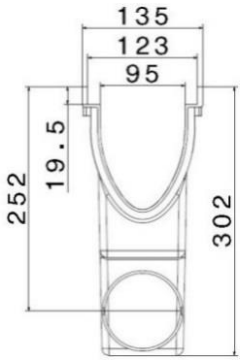

Einlaufkasten Länge 30 cm mit Rinnenanschluss ein- und zweiseitig, Ablaufanschluss NW 100, Schlammeimer, Geruchsverschluss, komplett mit Abdeckung und 1 Rinnenabschlussdeckel

Artikel-Nr.

1420 mit Stegrost verzinkt KL. A 15	St. Fr.	132.--
1979 mit GFK Längsstabrost KL. A 15	St. Fr	152.--
1421 mit Kunststoffrost KL. B 125	St. Fr.	135.--
1422 mit Pressgitterrost 30/10 KL. C 250	St. Fr.	151.--
1423 mit Gussrost KL. C 250	St. Fr.	156.--
2061 mit Gussrost KL. D 400	St. Fr.	165.--

Einlaufkasten WOLFA - Entwässerungsrinne 150 V-Line





Einlaufkasten Länge 50 cm mit Rinnenanschluss ein- und zweiseitig, Ablaufanschluss NW 100, Schlammeimer, Geruchsverschluss, komplett mit Abdeckung und 1 Rinnenabschlussdeckel

Artikel-Nr.

1439 mit Pressgitterrost 30/30 KL. B 125	St. Fr.	222.--
1440 mit Pressgitterrost 30/10 KL. B 125	St. Fr.	230.--
2178 mit GFK Längsstabrost KL. B 125	St. Fr.	259.--
1441 mit Gussrost KL. C 250	St. Fr.	230.--
1442 mit Gussrost KL. D 400	St. Fr.	240.--

Einlaufkasten WOLFA - Entwässerungsrinne 200 V-Line





Einlaufkasten Länge 50 cm mit Rinnenanschluss ein- und zweiseitig. Ablaufanschlussmöglichkeit NW 150 oder NW 200, mit verzinktem Schlammeimer, komplett mit Abdeckung und 1 Rinnenabschlussdeckel

Artikel-Nr.

1952 mit Pressgitterrost 30/30 KL. B 125	St. Fr.	381.--
1951 mit Pressgitterrost 30/10 KL. B 125	St. Fr.	389.--
1950 mit Gussrost KL. C 250	St. Fr.	394.--
1949 mit Gussrost KL. D 400	St. Fr.	411.--

Zargenfenstersysteme

Als erste Firma in Europa produziert WOLFA seit 1970 Zargenfenster aus glasfaserver - stärktem Polyester (GFK) für den Kellerbereich. Mit dem neuen, europaweit patentangemeldeten Zargenfenstersystem ZO WOLFASOFT setzen wir neue Massstäbe im Leibungsfensterbereich.

WOLFA - Leibungskellerfenster

Das universell einsetzbare Zargenfenster bietet Ihnen egal ob als Bauherr, Verarbeiter oder als Fertigteilwerk viele Vorteile gegenüber anderen Systemen:

- ideal zum Einmauern, Einbetonieren in Ortbetonwänden oder für den Einsatz in Fertigteilwerken
- beidseitig scharfkantig, ideal beim Betonieren
- beste Verzahnung im Beton durch Querrippen und Stege
- kein PVC, daher temperaturbeständig und kein Verziehen oder Schwinden
- geringes Gewicht, dadurch leichtes Handling
- einfachste Fenstereinsatzmontage
- gute Wärmedämmeigenschaften
- umfangreichstes Grössensortiment bis 125 x 125 cm!

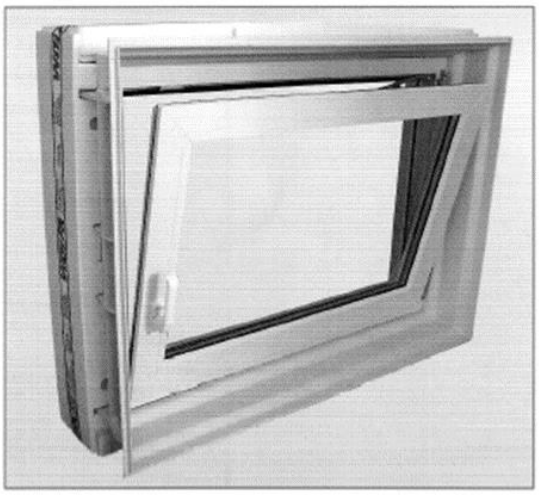

Leibungsfenster ZO DKW Thermo Plus
wärmegedämmt mit hochwertigem
5-Kammer-Drehkippfenstereinsatz und
WOLFA 3-fach Wärmeschutzverglasung U_g 0.7

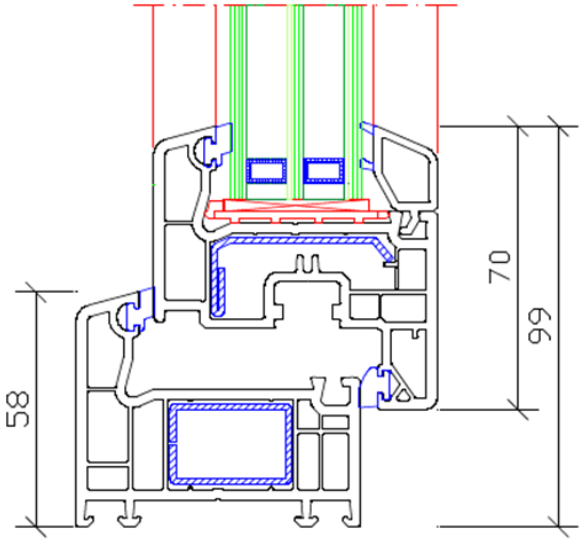

Schnitt ZO DKW Thermo Plus

- **5-Kammer-Profil 70 mm Bautiefe**
- **3-fach-Verglasung U_g 0,7**
- **flächenversetzt mit doppelter Anschlagdichtung**
- **Wohnraumkomfort**

WOLFA - Isothermenberechnung

Planungssicherheit durch Isothermenberechnung

Energieeinsparung und Wärmeschutz sind für uns keine leeren Schlagworte;

Wir praktizieren beides!

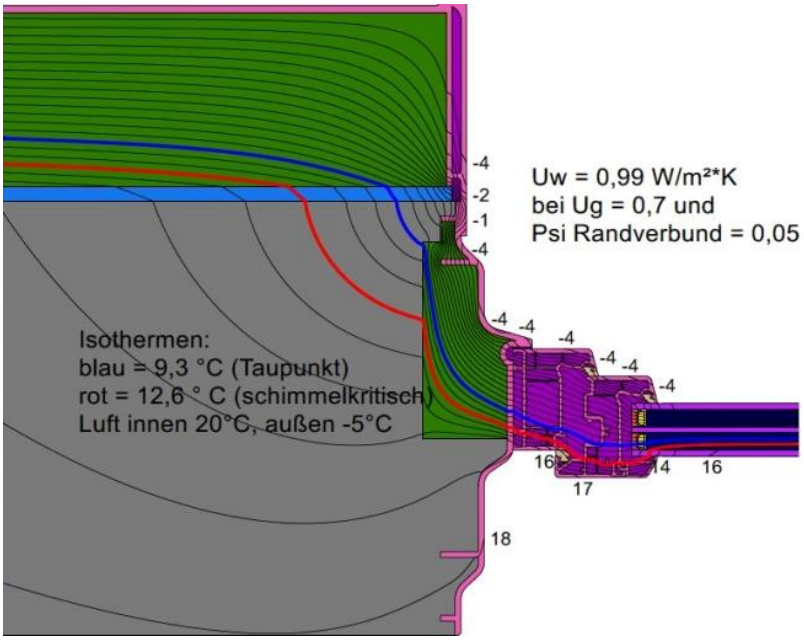

WOLFA - Leibungskellerfenster

seit 1996 WOLFA-Vertretung in der Schweiz!

Modernes Bauen ➔ höchste Ansprüche ➔ Thermo Plus

Das einzigartige Leibungsfenster - ideal auch für den Einsatz bei Minergiehäusern - mit wärmegedämmter Leibung, 5-Kammerprofil und 3-fach Wärmeschutzverglasung 36 mm U_g 0.7

Typ ZO DKW Thermo Plus Wandstärke 25 und 20 cm / Bandung rechts oder links				
Typ / Rohbau-Lichtmass in cm Breite / Höhe / WS	Bandung **rechts** Artikel-Nr.	Bandung **links** Artikel-Nr.	Wand- stärke	Fr. per Stück
ZO DKW 75 x 50 x 25	1003	1004	25	**528.--**
ZO DKW 75 x 50 x 20	1001	1002	20	**528.--**
ZO DKW 87.5 x 62.5 x 25	1007	1008	25	**603.--**
ZO DKW 87.5 x 62.5 x 20	1005	1006	20	**603.--**
ZO DKW 100 x 62.5 x 25	1011	1012	25	**636.--**
ZO DKW 100 x 62.5 x 20	1009	1010	20	**636.--**
ZO DKW 100 x 75 x 25	1015	1016	25	**714.--**
ZO DKW 100 x 75 x 20	1013	1014	20	**714.--**
ZO DKW 100 x 100 x 25	1019	1020	25	**822.--**
ZO DKW 100 x 100 x 20	1017	1018	20	**822.--**
zweiflüglig				
ZO DKW 125 x 62.5 x 25	1022		25	**987.--**
ZO DKW 125 x 62.5 x 20	1021		20	**987.--**
ZO DKW 125 x 75 x 25	1024		25	**1‘112.--**
ZO DKW 125 x 75 x 20	1023		20	**1‘112.--**
ZO DKW 125 x 100 x 25	1026		25	**1‘207.--**
ZO DKW 125 x 100 x 20	1025		20	**1'207.--**
ZO DKW 125 x 125 x 25	1028		25	**1'291.--**
ZO DKW 125 x 125 x 20	1027		20	**1'291.--**



Drehkipp, Bandung links oder rechts
Wandstärke 20/25 cm

zweiflüglig, beide Flügel zum Kippen und Öffnen

- andere Wandstärken und Verglasungen Preise und Lieferfristen auf Anfrage.

WOLFA - Perimeter Abdeckrahmen für gedämmte Kellerwände

kann aussen und innen montiert/geklebt werden. Es entfällt das nachträgliche, mit grossem Aufwand und Kosten verbundene Verputzen der Fensterleibungen im Lichtschacht.

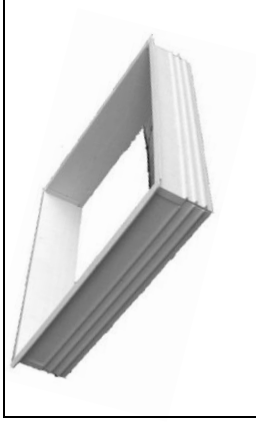

	60-120 mm Isolierstärke		**120-200 mm Isolierstärke**	
Leibungsgrösse Breite x Höhe	Artikel-Nr.	Fr. per Stk.	Artikel-Nr.	Fr. per Stk.
75 x 50	1283	54.--	1293	107.--
87.5 x 62.5	1284	62.--	1294	122.--
100 x 50	1285	65.--	1295	127.--
100 x 62.5	1286	67.--	1296	132.--
100 x 75	1287	74.--	1297	155.--
100 x 100	1288	82.--	1298	165.--
125 x 62.5	1289	75.--	1299	155.--
125 x 75	1290	84.--	1300	165.--
125 x 100	1291	94.--	1301	190.--
125 x 125	1292	107.--	1302	212.--

Die 4-teiligen Dämmungs-Anschlussprofile sind bauseits auf Dämmungsstärke anpassbar, so entsteht eine einheitliche, glatte und pflegeleichte Oberfläche.

WOLFA - Leibungskellerfenster Typ ZO P ISO

Extra robust - geringes Gewicht!
Lieferung komplett - die preisgünstigste, bewährte Variante!

Kippausführung mit 15 mm Isolierverglasung / Preise komplett: Leibung + Kippflügel + Montagehilfe
Fensterzarge aus GFK glasfaserverstärktem Polyester **(kein PVC)**, Kunststofffenstereinsatz, Kippflügel

Typ ZO P ISO
Isolierverglasung 15 mm U_g 3.0 / Wandstärke 25 und 20 cm

Typ / Rohbau-Lichtmass in cm Breite / Höhe	Wandstärke **25 cm** Artikel-Nr.	Wandstärke **20 cm** Artikel-Nr.	Fr. per Stück
ZO P ISO 75 x 50	1030	1029	**339.--**
ZO P ISO 87.5 x 62.5	1032	1031	**383.--**
ZO P ISO 100 x 50	1034	1033	**402.--**
ZO P ISO 100 x 62.5	1036	1035	**433.--**
ZO P ISO 100 x 75	1038	1037	**469.--**
ZO P ISO 100 x 100	1040	1039	**525.--**
ZO P ISO 125 x 62.5	1042	1041	*** 561.--**
ZO P ISO 125 x 75	1044	1043	*** 624.--**

* 20 mm Isolierverglasung
- Aufpreis Zwangsbelüftungsflügel (nur Einfachverglasung) für alle Grössen lieferbar **Fr. 70.--**
- Abluft und Wäschetrockneranschluss für alle Fenstereinsätze, Preise auf Anfrage
- andere Wandstärken und Verglasungen, Preise und Lieferfristen auf Anfrage.

WOLFA - Insektenschutzgitter (Gaze schwarz)
keine Chance für Insekten, stabiler Aluminiumrahmen RAL 9016, pulverbeschichtet mit Einhängewinkel

Typ ZO IG Federbolzen - Befestigung, Gaze grau



Artikel-Nr.	Leibungsgrösse Breite x Höhe	Fr. per Stück
1108	75 x 50	252.--
1109	87.5 x 62.5	265.--
1110	100 x 50	265.--
1111	100 x 62.5	270.--
1112	100 x 75	279.--
1113	100 x 100	294.--
1114	125 x 62.5	294.--
1115	125 x 75	304.--
1116	125 x 100	322.--
1117	125 x 125	350.--

WOLFA - Stabgitter für erhöhten Einbruchschutz

Typ ZO SG, Massives, feuerverzinktes Gitter aus Vierkantstäben



Artikel-Nr.	Leibungsgrösse Breite x Höhe	Fr. per Stück
2031	75 x 50	122.--
2032	87.5 x 62.5	129.--
2033	100 x 50	134.--
2034	100 x 62.5	145.--
2035	100 x 75	153.--
2036	100 x 100	172.--
2037	125 x 62.5	165.--
2038	125 x 75	179.--
2039	125 x 100	190.--
2040	125 x 125	208.--

bei Leibungsfenster Zubehörbestellungen, Leibungsgrössen und genaue Fenstertypen angeben

WOLFA - Montagedämmelemente aus glasfaserverstärktem Polyester

Die Neuentwicklung - *WOLFA*-Montagedämmelemente

WOLFA - Montagedämmelemente eignen sich hervorragend zur Dämmung der Kelleraussenwände. So wird zusätzlicher bewohnbarer Raum im unteren Bereich des Hauses geschaffen und die Wärmedämmung ist für Jahrzehnte sichergestellt.

- Deckschale aus glasfaserverstärktem Polyester, kein Faserzement
- keine Nacharbeiten wie streichen oder verputzen - bruchsicher
- keine Abdeckprofile nötig
- Farbgleich wie der Lichtschacht und das Leibungsfenster
- bruchsicher
- einfache Lichtschachtmontage mit Spaxschrauben ohne aufwändige Dämmstoff-Dübelmontage
- flexible Lichtschachtversetzung, keine starren Befestigungspunkte
- Dämmung durch umlaufende, wasserdichte GFK-Schale geschützt

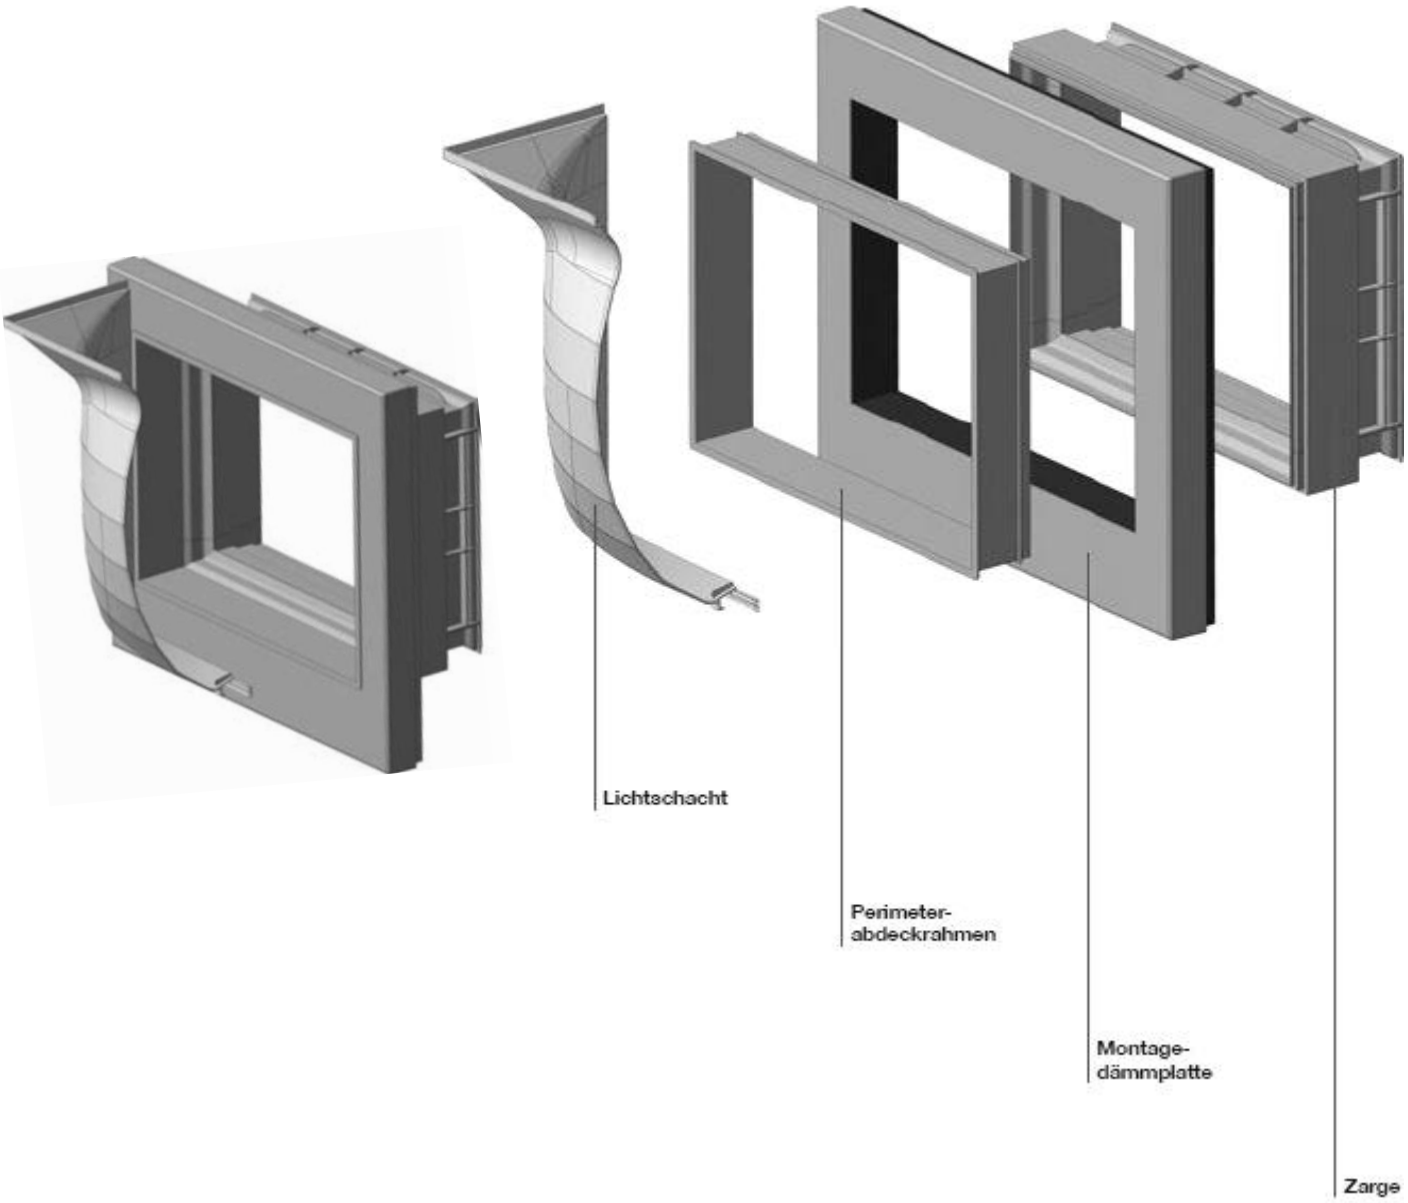

Preise und Details auf Anfrage

WOLFA - Montagedämmelemente Einbauanleitung

Standardmontage

1. Perimeterabdeckrahmen entsprechend der Dämmstärke in das GFK-Montagedämmelement einpassen

2. Betonwand bzw. Mauerwerk im Bereich des Dämmelements säubern und mit entsprechendem Styrodur- Kleber grosszügig einstreichen

3. GFK-Montagedämmelement am Zargenfenster ausrichten und an die Wand andrücken

4. auf genauen Sitz des Perimeterabdeckrahmens achten und das GFK-Montagedämmelement eventuell verspannen

5. Styrodur-Dämmplatten an das Montagedämmelement schrauben

6. Lichtschacht mit Spaxschrauben an das GFK-Montagedämmelement anarbeiten

WOLFA - PROFI-Lichtschächte

- glasfaserverstärkter Polyester (GFK)
- alterungsbeständig, keine Materialermüdungen
- Pressgitterroste 30/10 - PKW befahrbar
- grundwasserdichte Ausführungen möglich
- kein Polypropylen (PP) oder PVC
- kein Erweichen oder Schwinden bei Hitze oder Frost
- robust und wartungsfrei
- Vorteilhafter Kantenschutz

Kantenschutzroste serienmässig ohne Aufpreis!

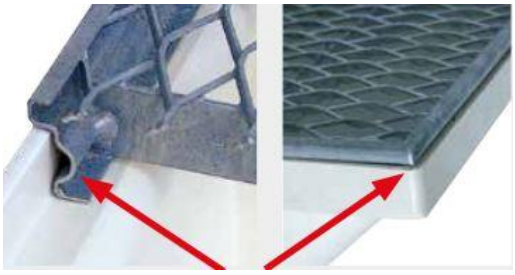

Lieferbare WOLFA - Pressgitterkantenschutzroste

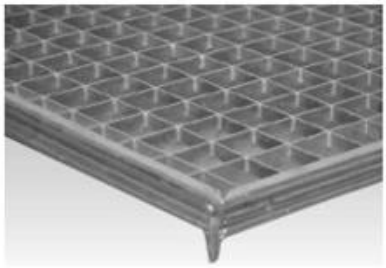

Maschenweite 30/30
für Belastungen bis 6,2 kN

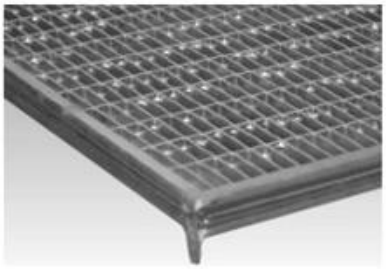

Maschenweite 30/10 (PKW befahrbar)
für Belastungen bis 7,2 kN

Lichtschachtaufsätze

- der Aufsatz über dem Lichtschacht ist stufenlos zwischen 7 und 33 cm verstellbar.
- es können bis zu 3 Aufsätze übereinander montiert werden, dabei ist zu beachten, dass verstärkte Aufsätze und verstärkte Lichtschächte mit den entsprechenden Aussteifungswinkeln verwendet werden. Die Niveauregulierung kann am untersten Aufsatz vorgenommen werden. Die niedrigste Höhe bei 2 Aufsätzen beträgt 42 cm. Die maximale Höhe bei 2 Aufsätzen beträgt 65 cm.

WOLFA - PROFI-Lichtschächte, Aufsätze, Lüftungsschächte

	Lichtschacht verstärkte Ausführung					
Artikel-Nr.	Lichte Innenmasse Typ	Breite	Höhe	Wand-abstand	Aussenmasse Lichtschacht	Preis Fr.
1188	VL8.1/6.6/4.3	81	66	43	95 x 71.5 x 43.4	126.--
1189	VL8.1/10.1/4.3	81	101	43	95 x 106.5 x 43.4	178.--
1190	VL10.1/6.6/4.3	101	66	43	115 x 71.5 x 43.4	143.--
1191	VL10.1/8.1/4.3	101	81	43	115 x 86.5 x 43.4	171.--
1192	VL10.1/10.1/4.3	101	101	43	115 x 106.5 x 43.4	213.--
1193	VL10.1/10.1/6	101	101	60	115 x 106.5 x 60	260.--
1194	VL10.1/13.1/4.3	101	131	43	115 x 136.5 x 43.4	283.--
1195	VL10.1/13.1/6	101	131	60	115 x 136.5 x 60	385.--
1196	VL12.6/10.1/4.3	126	101	43	140 x 106.5 x 43.4	290.--
1197	VL12.6/10.1/6	126	101	60	140 x 106.5 x 60	340.--
2156	VL12.6/13.1/4.3	126	131	43	140 x 136.5 x 43.4	368.--
1198	VL12.6/13.1/6	126	131	60	140 x 136.5 x 60	439.--
1199	VL15.1/12.1/6	151	121	60	165 x 126.5 x 60	787.--
1200	VL17.5/8/6	175	80	60	190 x 84.7 x 60	699.--
1201	VL20.1/12/6	201	121	60	215 x 126.5 x 60	1'555.--

Rost 30/30		Rost 30/10 *PKW befahrbar	
Artikel-Nr.	Preis Fr.	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1202	70.--	1210	*105.--
1202	70.--	1210	*105.--
1203	83.--	1211	*123.--
1203	83.--	1211	*123.--
1203	83.--	1211	*123.--
1204	95.--	1212	*135.--
1203	83.--	1211	*123.--
1204	95.--	1212	*135.--
1205	119.--	1213	*152.--
1206	154.--	1214	*197.--
1205	119.--	1213	*152.--
1206	154.--	1214	*197.--
1207	296.--	1215	*394.--
1208	346.--	1216	*457.--
1209	369.--	1217	518.--

- gekürzte Gitterroste (wegen Aussendämmung) 80% Aufpreis
- **Druckwasserdichte** Lichtschächte auf Anfrage

Lichtschacht - Aufsätze ohne Rost

Stufenlos verstellbar zwischen 7 und 33 cm (ohne Befestigungsmaterial)

	Lichtschacht - Aufsätze verstärkte/PKW Ausführung				
Artikel-Nr.	Lichte Innenmasse Typ	Breite	Höhe	Wand-abstand	Preis Fr.
1218	VLA8.1/3.5/4.3	81	35	43	105.--
1219	VLA10.1/3.5/4.3	101	35	43	112.--
1220	VLA10.1/3.5/6	101	35	60	140.--
1221	VLA12.6/3.5/4.3	126	35	43	142.--
1222	VLA12.6/3.5/6	126	35	60	167.--
1223	VLA15.1/3.5/6	151	35	60	321.--
1224	VLA17.5.1/3.5/6	175	35	60	422.--
2030	VLA20.1/3.5/6	201	35	60	516.--

WOLFA - Lüftungsschächte

Lüftungsschächte inkl. verzinktem Rost Typ LÜ
aus glasfaserverstärktem Polyester - die ideale Lösung für unterirdisch liegende Heizräume etc.
(ohne Befestigungsmaterial)

Lüftungsschacht / Aufsatz ohne Rost Typ LÜA
(ohne Befestigungsmaterial)

Artikel-Nr.		Breite	Höhe	Wandabstand		
1682	LÜA3.65/4/2	36.5	40	20		Fr. 78.--

Rost verzinkt Typ LÜ

Artikel-Nr.		Breite	Wandabstand		
1679	LÜ3.65/2	36.5	20	Streckmetallrost	Fr. 35.--
1240	LÜ3.65/2	36.5	20	Pressgitterrost 30/10	Fr. 54.--

WOLFA - Lichtschachtzubehör

Artikel-Nr.	**für PROFI-Serie**	
1225	**Lichtschacht - Entwässerungsanschluss**	
	Entwässerungsöffnung NW 70	Stück Fr. 24.--

Artikel-Nr.	**für PROFI-Serie**	
1226	NW 70 mit abnehmbarem Einlaufsieb und	
	Geruchsverschluss	Stück Fr. 42.--

Artikel-Nr.	**HT - Übergangsstück**	
1227	Nennweite 50/100 mm	Stück Fr. 21.--
1228	Nennweite 70/100 mm	Stück Fr. 21.--

Aussteifungswinkel (pro Aufsatzelement 1 St. Aussteifungswinkel erforderlich)

Artikel-Nr.		
1840	für Lichtschächte 43 cm tief, 81 cm breit	Stück Fr. 50.--
1837	für Lichtschächte 43 cm tief, 101 cm breit	Stück Fr. 50.--
1838	für Lichtschächte 43 cm tief, 126 cm breit	Stück Fr. 50.--
1839	für Lichtschächte 60 cm tief, 101 cm breit	Stück Fr. 61.--
1230	für Lichtschächte 60 cm tief, 126 cm breit	Stück Fr. 61.--
1231	für Lichtschächte Grösse 151 x 121 x 60 cm	Stück Fr. 101.--
1232	für Lichtschächte Grösse 200 x 120 x 60 cm	Stück Fr. 109.--



Artikel-Nr.	**Befestigungsset mit Einbruchsicherungen**	
1233	**für Lichtschächte und Aufsätze**	Stück Fr. 13.--



Artikel-Nr.	**Fixanker inkl. Einbruchsicherungen**	
1234	für Lichtschachtmontage bei Dämmung bis 14 cm	
	per Satz 4 Stück	
	Typ FA 14	Satz Fr. 40.--
Artikel-Nr.	Dämmung bis 24 cm per Satz 4 Stück	
1235	Typ FA 24	Satz Fr. 64.--
Artikel-Nr.	Dämmung bis 26 cm per Satz 4 Stück	
1236	Typ FA 26	Satz Fr. 81.--

Lichtschachtabdeckungen aus Edelstahlgewebe

(Schutz vor Mäusen, Spinnen usw.) Preise auf Anfrage

WOLFA - Mehrzweckfenster Drehkipp Typ MDK

Kunststofffenster weiss - Ausführung Drehkipp. Dreikammerprofil, flächenversetzt mit doppelten Anschlagdichtungen, Wärmeschutzverglasung U_g 1.1 (1,1 W/m²K) Gesamtstärke 24 mm und Sicherheits-Einhanddrehkippbeschlag Roto NT mit erhöhter Basissicherheit durch Pilzzapfenverriegelung.

Typ MDK, Isolierverglasung 24 mm U_g 1.1
Bandung rechts oder links

Fensteraussenmass Breite x Höhe in cm*	Bandung **rechts** Artikel-Nr.	Bandung **links** Artikel-Nr.	Fr. per Stück
80 x 50	1688	1689	379.--
80 x 60	1690	1691	386.--
90 x 60	1692	1693	397.--
100 x 50	1694	1695	405.--
100 x 60	1696	1697	428.--
100 x 80	1698	1699	473.--
100 x 100	1700	1701	514.--
120 x 100	1702	1703	550.--

*** Nennmasse: Fensteraussenmasse 1 cm kleiner, d.h. 80 x 50 cm = 79 x 49 cm**
- 2-flüglige Ausführungen, Preise auf Anfrage
- Farbige Fenster oder Sonderverglasungen, Preise auf Anfrage

Konstruktion

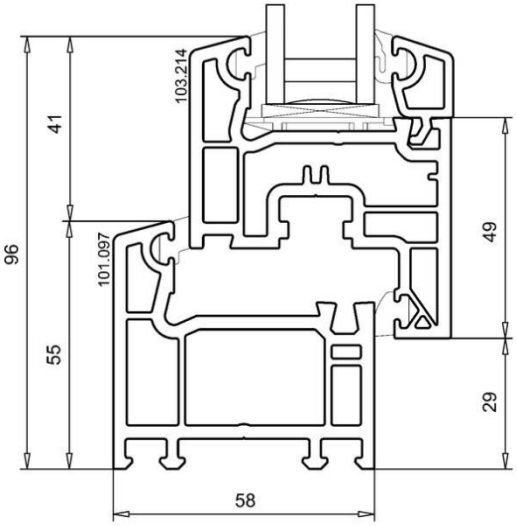

Zusatzprofile

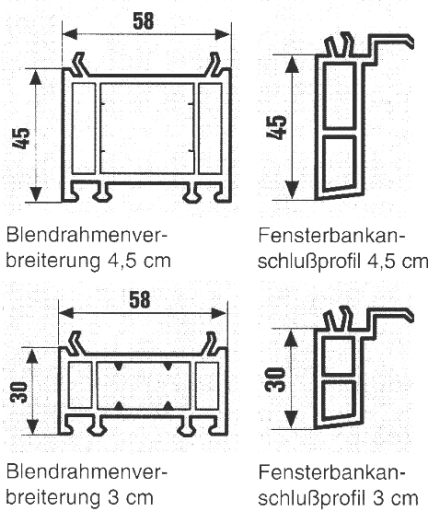

Breite bis ►		50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
Höhe bis ▼								
50 cm	Fr.	369.--	393.--	407.--	413.--	424.--	445.--	493.--
60 cm	Fr.	389.--	411.--	418.--	425.--	439.--	465.--	520.--
70 cm	Fr.	395.--	422.--	431.--	442.--	456.--	490.--	543.--
80 cm	Fr.	407.--	425.--	445.--	458.--	477.--	513.--	558.--
90 cm	Fr.	423.--	446.--	463.--	496.--	513.--	548.--	575.--
100 cm	Fr.	445.--	465.--	486.--	511.--	528.--	556.--	613.--

Zwischengrössen

Berechnung Zwischengrössen: Bruttopreis der nächstgrösseren Zwischengrösse (Breite und Höhe)
Berechnungsbeispiel: Typ MDK Grösse 84 x 68 cm ➤ Grösse 90 x 70 cm = Fr. 456.--

- Alu - Fensterbänke, Fensterbankanschlussprofil, Blendrahmenverbreiterung, Insektengitter auf Anfrage
- Lieferfristen auf Anfrage

WOLFA - Kellerbauelemente

WOLFA - Mehrzweckfenster "Plus"

Ideal für Hobby- und Kellerräume, Garagen, Werkstätten, Industriegebäude usw.

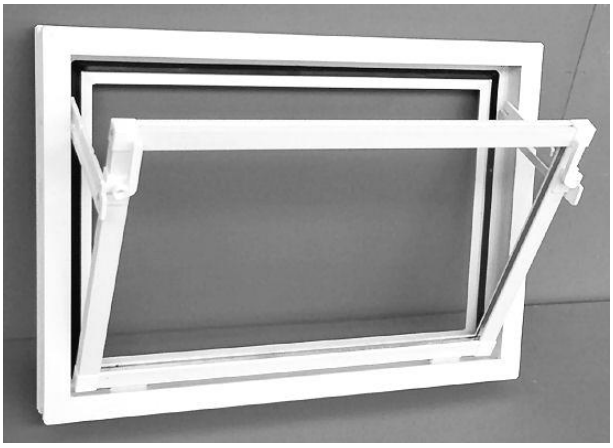

- **stabil:** durch eine ausgereifte Profilkonstruktion, massive Kunststoffmehrkammerrahmen, Qualitätsgläser
- **formbeständig und funktionssicher** durch unverwüstlichen Hart - PVC
- **dicht:** eine überdachte Konstruktion mit eingezogener ADPK-Dichtung erfüllt höchste Qualitätsansprüche; regendicht und hoher Isolierwert
- **wohnlich:** formschön, wärmedämmend, optimaler Lichteinfall
- **leichte Bedienung:** Kippflügelfenster mit 2 oder 3 Öffnungsstellungen
- **problemloser Glaswechsel:** der Glasflügelrahmen ist geschraubt, daher leichter und preisgünstiger Austausch der Scheiben möglich
- **pflegeleicht:** wartungsfrei; kein Anstrich erforderlich
- **grösstmögliche Einbruchsicherung** durch Aushebesicherung des Flügels bei geöffnetem Fenster
- Farben weiss oder braun
- Ornament-, Draht oder Sicherheitsglas
- leichter Einbau
- Alufensterbänke lieferbar
- Jede Grösse zwischen 26 cm und 120 cm in Breite und Höhe lieferbar!

Profilquerschnitt

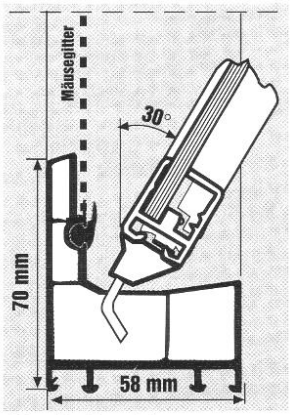

Flügel in Kippstellung

Zusatzprofile



Blendrahmenverbreiterung 4,5 cm



Fensterbankanschlußprofil 4,5 cm



Blendrahmenverbreiterung 3 cm



Fensterbankanschlußprofil 3 cm

WOLFA - Mehrzweckfenster "Plus"

WOLFA - Mehrkammerprofil aus hochschlagfestem PVC

Normgrössen

	Typ PE Kippausführung mit 5,5 mm Einfachverglasung			Typ P ISO Kippausführung mit 15 mm Isolierverglasung U_g 3.0		
Artikel-Nr.	Fensteraussenmass Breite x Höhe cm	Fr. per Stück		Artikel-Nr.	Fensteraussenmass Breite x Höhe cm	Fr. per Stück	
1251	60 x 40	98.--		1262	60 x 40	135.--	
1252	60 x 50	101.--		1263	60 x 50	145.--	
1253	80 x 40	108.--		1264	80 x 40	153.--	
1254	70 x 50	114.--		1265	70 x 50	155.--	
1255	80 x 50	118.--		1266	80 x 50	170.--	
1256	80 x 60	125.--		1267	80 x 60	180.--	
1257	100 x 50	131.--		1268	100 x 50	202.--	
1258	100 x 60	142.--		1269	100 x 60	219.--	
1259	100 x 70	156.--		1270	100 x 70	245.--	
1260	100 x 80	166.--		1271	100 x 80	259.--	*
1261	100 x 100	185.--		1272	100 x 100	297.--	*

Farbe braun 7% Aufpreis (ähnlich RAL 8019) * Ausführung in 20 mm Isolierverglasung
3. Verriegelung oben mittig bei grösseren Fenstern Fr. 11.--
Aufpreis für Zwangsbelüftung im Flügel **Fr. 68.--** für alle Grössen lieferbar (ideal für Heizräume zur Dauerbelüftung)

Zwischengrössen

Breite bis ► / **Höhe bis ▼**		50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
30 cm	Einfachglas	Fr 101.--	112.--	129.--	139.--	153.--	162.--	187.--
	Isoglas	Fr 131.--	142.--	163.--	180.--	200.--	216.--	251.--
40 cm	Einfachglas	Fr 105.--	116.--	131.--	140.--	155.--	168.--	290.--
	Isoglas	Fr 131.--	142.--	163.--	180.--	200.--	216.--	251.--
50 cm	Einfachglas	Fr 109.--	116.--	133.--	145.--	156.--	171.--	190.--
	Isoglas	Fr 139.--	150.--	170.--	186.--	210.--	225.--	260.--
60 cm	Einfachglas	Fr 123.--	131.--	145.--	156.--	173.--	181.--	208.--
	Isoglas	Fr 157.--	170.--	193.--	208.--	235.--	246.--	295.--
70 cm	Einfachglas	Fr 140.--	150.--	162.--	173.--	185.--	208.--	234.--
	Isoglas	Fr 178.--	193.--	216.--	237.--	258.--	275.--	305.--
80 cm	Einfachglas	Fr 148.--	159.--	173.--	185.--	200.--	210.--	236.--
	Isoglas	Fr 193.--	216.--	245.--	261.--	283.--	297.-- *	344.-- *
90 cm	Einfachglas	Fr 159.--	173.--	187.--	208.--	216.--	225.--	242.--
	Isoglas	Fr 216.--	243.--	261.--	281.--	303.-- *	314.-- *	352.-- *
100 cm	Einfachglas	Fr 171.--	185.--	204.--	213.--	220.--	227.--	247.--
	Isoglas	Fr 235.--	260.--	281.--	299.-- *	317.-- *	335.-- *	371.-- *

Farbe braun 7% Aufpreis (ähnlich RAL 8019) * Ausführung in 20 mm Isolierverglasung

Berechnung Zwischengrössen: Bruttopreis der nächstgrösseren Zwischengrösse (Breite und Höhe)
Berechnungsbeispiel: Typ PE Grösse 68 x 43 cm ➤ Grösse 70 x 50 cm = Fr. 133.--

- Alu - Fensterbänke, Fensterbankanschlussprofil, Blendrahmenverbreiterung, Insektengitter auf Anfrage
- Lieferfristen auf Anfrage

Zonenplan / Frachtkosteneinteilung MBN Baubereich AG

	*Mindestfrachtkosten Fr. pro Lieferung		
	Lieferzone 1	**Lieferzone 2**	**Lieferzone 3**
	Fr. 132.00	**Fr. 169.00**	**Fr. 282.00**
WOLFA-Produkte	*	*	*
MBN-Thermosturzbretter	* m^1 Fr. 1.35	* m^1 Fr. 1.85	* m^1 Fr. 2.55
MBN-Sichtbetonsturzbretter Höhe 6.5 cm	* m^1 Fr. 1.35	* m^1 Fr. 2.45	* m^1 Fr. 3.70
MBN-Sichtbetonsturzbretter Höhe 14 cm	* m^1 Fr. 5.10	* m^1 Fr. 6.20	* m^1 Fr. 7.30
MBN-Sichtbetonsturzbretter Höhe 19 cm	* m^1 Fr. 5.10	* m^1 Fr. 7.30	* m^1 Fr. 9.60
MBN-THERMOSTAR Mauerfusselemente H. 9 cm	* m^1 Fr. 1.35	* m^1 Fr. 1.85	* m^1 Fr. 2.55
MBN-THERMOSTAR Mauerfusselemente H. 14 cm	* m^1 Fr. 1.85	* m^1 Fr. 2.45	* m^1 Fr. 3.70
MBN-Winkelstürze / Hohlstürze / Blenden	* m^1 Fr. 5.65	* m^1 Fr. 7.70	* m^1 Fr. 9.80
MBN-Fensterbänke	* m^1 Fr. 5.65	* m^1 Fr. 7.70	* m^1 Fr. 9.80
MBN-Fensterbänke / Schwellen Höhe 12 cm	* m^1 Fr. 7.70	* m^1 Fr. 9.75	* m^1 Fr. 10.80
gemischte Lieferungen auf Anfrage!			
Für Paletten mit Überlängen / Spez. Formgebungen werden Objektbezogen offeriert			

- Kalksandsteine, Dämmungen etc. Lieferungen im Transit.

Lieferzone 1
bis 110 km ab Willisau ausgenommen Rand- und Berggebiete.
Die Zonenpreise gelten für Transporte, bei welchen zur Abladestelle eine normale Zufahrt mit schweren LKW's gewährleistet ist. Zuschläge für Kranablad und Expresslieferungen auf Anfrage.

Lieferzone 2
ab 111 km ab Willisau (gilt auch für Tessin) ausgenommen Rand- und Berggebiete.
Die Zonenpreise gelten für Transporte, bei welchen zur Abladestelle eine normale Zufahrt mit schweren LKW's gewährleistet ist. Zuschläge für Kranablad und Expresslieferungen auf Anfrage.

Lieferzone 3
Region Wallis ab 1880 Bex, ab Yverdon, Lausanne, Genf / Graubünden Oberland ab 7000 Chur und 7302 Landquart Richtung Davos.
Die Zonenpreise gelten für Transporte, bei welchen zur Abladestelle eine normale Zufahrt mit schweren LKW's gewährleistet ist. Zuschläge für Kranablad und Expresslieferungen auf Anfrage.

Diese Anfahrstellen (Beispiele) liegen in der Zone 1, ab Willisau bis 110 km

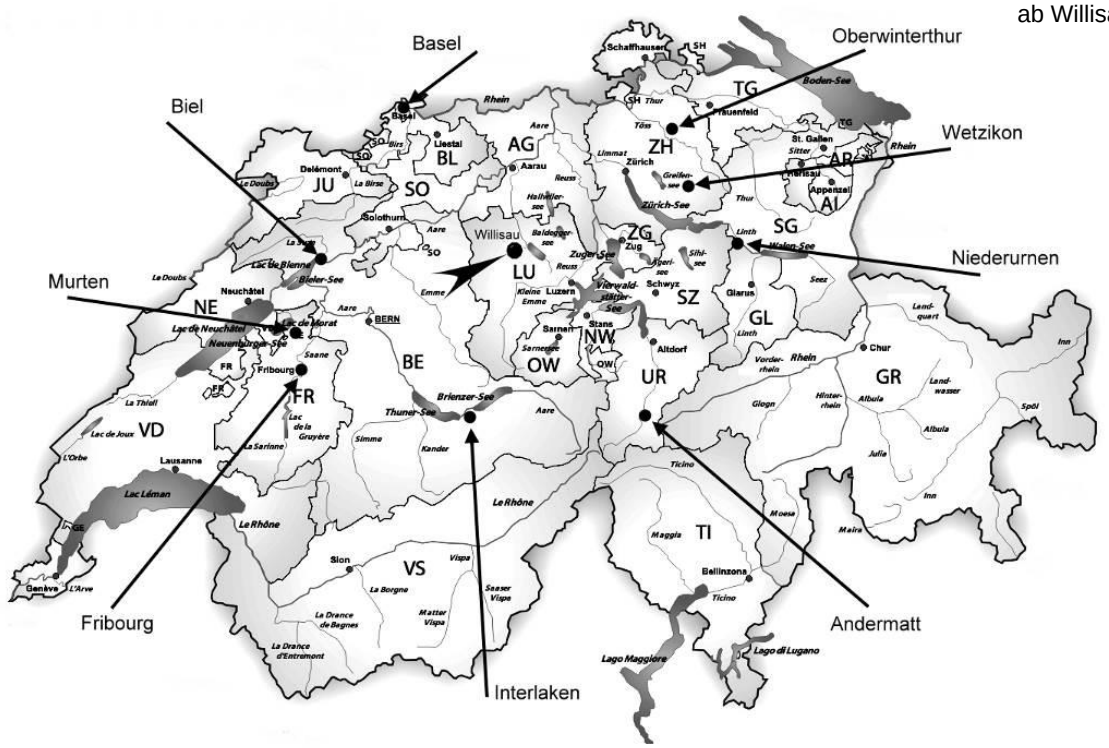

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma MBN Baubereich AG und ihren Kunden. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie von der MBN Baubereich AG ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Mass-, Text- und Gewichtangaben in unserer Preisliste dienen lediglich der Orientierung und sind unverbindlich. Toleranzen, die gemäss den in der Schweiz gültigen Normen (z.B. SIA-Normen) oder international anerkannten Standards technisch unvermeidbar sind, stellen keine Mängel dar und berechtigen nicht zu Reklamationen. Dies umfasst insbesondere Massabweichungen, Oberflächenunterschiede und fertigungsbedingte Eigenschaften, soweit diese die Funktionstüchtigkeit nicht beeinträchtigen.

2. Preise
Unsere Preise und Angebote sind bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung unverbindlich. Preisänderungen können jederzeit ohne besondere Mitteilung erfolgen, es sei denn, es liegt bereits eine schriftliche Bestätigung vor. Die Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer (MwSt.) sowie etwaiger Rohstoff-, Treibstoff- oder Stauzuschläge, die separat ausgewiesen werden. Artikel, die nicht in unserer Preisliste enthalten sind, werden auf Anfrage individuell angeboten. Aufträge für Kleinmengen können mit einem Zuschlag belastet werden.

3. Lieferbedingungen
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, sie wurden schriftlich garantiert. Für Lieferverzögerungen haftet die MBN Baubereich AG nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ansprüche auf Schadensersatz infolge höherer Gewalt, Streiks, Materialengpässen oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen sind ausgeschlossen. Der Kunde ist verpflichtet, beim Abladen notwendige Unterstützung bereitzustellen.

4. Paletten
Die Rückgabe von intakten Europaletten obliegt dem Kunden. Wiederverwendbare Europaletten (ausgenommen Einwegpaletten) werden mit CHF 20.– berechnet und bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit CHF 15.– gutgeschrieben. Ausnahme: Hunziker Kalksandsteine Europaletten Belastung CHF 25.--, Gutschrift CHF 20.-- (Europaletten mit Hartholzklötzen).
Frachtkosten für die Rückholung von Leergebinden gehen zu Lasten des Kunden.

5. Beanstandungen
Beanstandungen hinsichtlich Menge, Qualität oder Zustand der gelieferten Ware müssen innerhalb von drei Werktagen nach Erhalt der Ware, jedoch vor Verarbeitung, schriftlich erfolgen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gilt die Ware als genehmigt. Mängel, die nachweislich auf Materialfehler zurückzuführen sind, unterliegen den Garantiebestimmungen des jeweiligen Herstellers.

6. Abnahmeverpflichtung
Für Produkte, die speziell auf Bestellung hergestellt oder beschafft werden, besteht eine uneingeschränkte Abnahmeverpflichtung für die vereinbarte Menge. Produktionsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen sind zu akzeptieren, sofern sie innerhalb der branchenüblichen Toleranzen liegen.

7. Warenrücknahme
Waren können nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der MBN Baubereich AG zurückgegeben werden. Für Rücknahmen wird eine Bearbeitungsgebühr von 25 % des Bruttowertes erhoben. Waren, die nicht lagergeführt sind, individuell gefertigt wurden oder direkt ab Werk geliefert wurden, sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Rückholungen erfolgen auf Kosten des Kunden.

8. Zahlungsbedingungen
Unsere Zahlungsbedingungen lauten: 30 Tage netto ab Rechnungsdatum. Bei Zahlungsverzug wird ab dem 31. Tag ein Verzugszins von 5 % p.a. berechnet. In besonderen Fällen (z. B. Neukunden, größere Aufträge) behalten wir uns vor, Vorauszahlung oder Barzahlung zu verlangen. Rabatte und Vergünstigungen verfallen bei Betreibungen, Konkursen oder Nachlassverträgen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der MBN Baubereich AG.

9. Lieferbereitschaft
Diese Preisliste stellt kein Angebot im rechtlichen Sinne dar und verpflichtet nicht zur Lagerhaltung der darin aufgeführten Artikel.

10. Datenschutz
Personenbezogene Daten des Kunden werden ausschließlich zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses verwendet und gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist.

11. Gerichtsstand und Erfüllungsort
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 6130 Willisau. Es gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts.

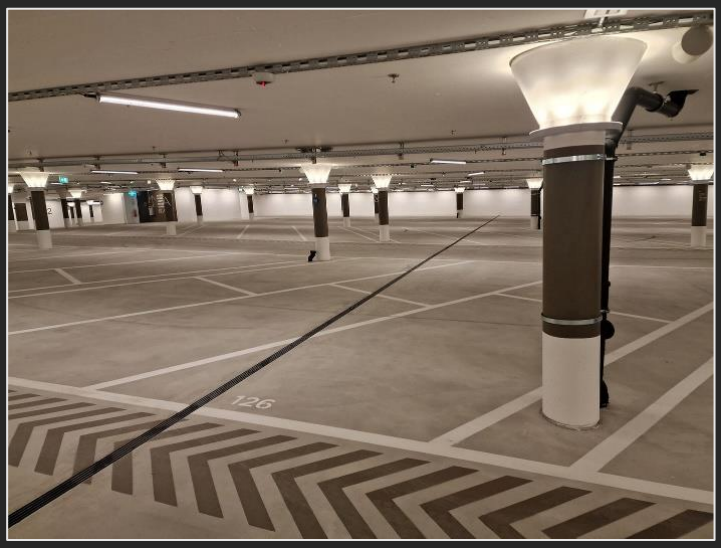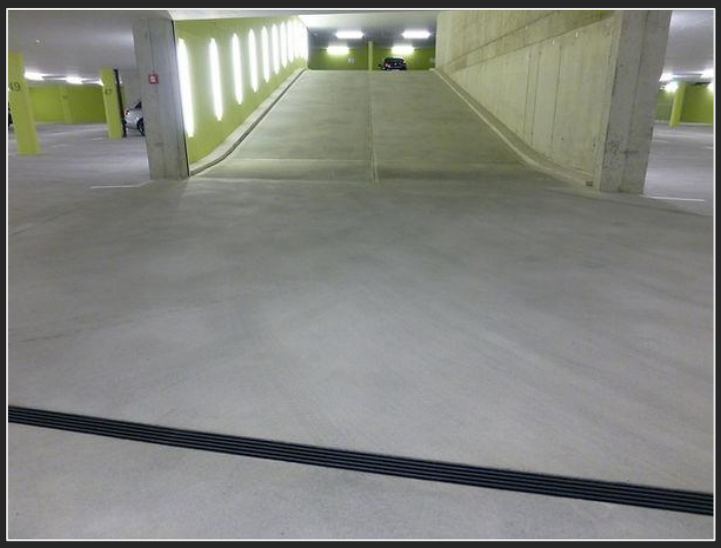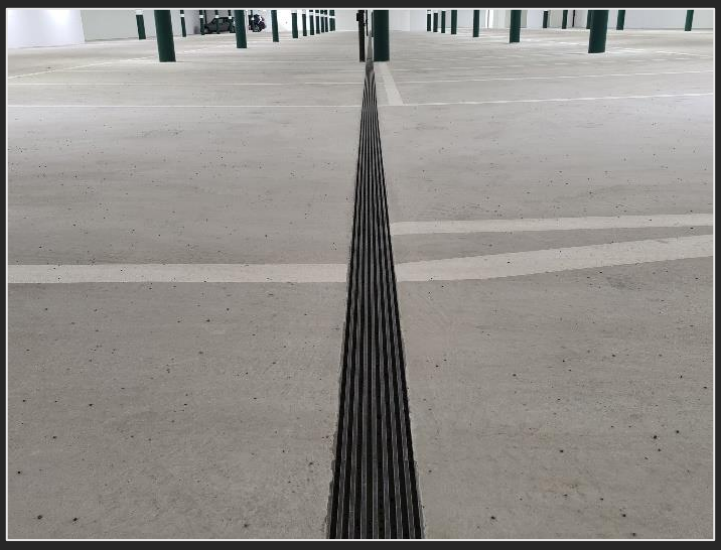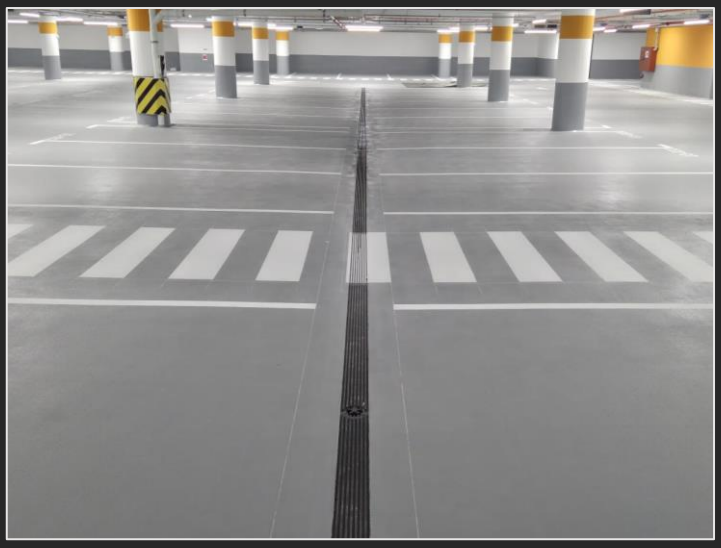
126