



WOLFA - PROFI-Lichtschächte

- glasfaserverstärkter Polyester (GFK)
- alterungsbeständig, keine Materialermüdungen
- Pressgitterroste 30/10 - PKW befahrbar
- grundwasserdichte Ausführungen möglich
- kein Polypropylen (PP) oder PVC
- kein Erweichen oder Schwinden bei Hitze oder Frost
- robust und wartungsfrei
- Vorteilhafter Kantenschutz


Kantenschutzroste serienmässig ohne Aufpreis!

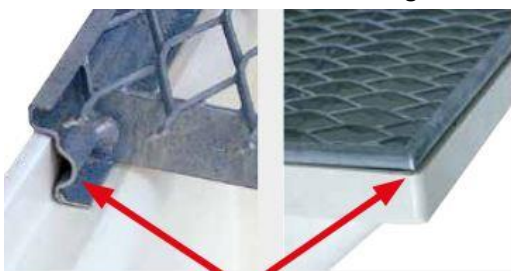

Lieferbare WOLFA - Pressgitterkantenschutzroste

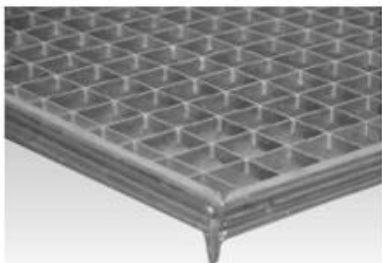

Maschenweite 30/30
für Belastungen bis 6,2 kN

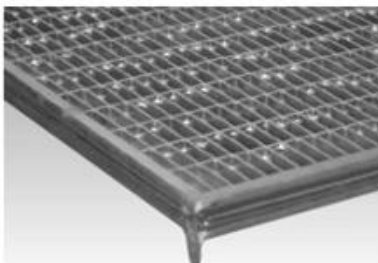

Maschenweite 30/10 (PKW befahrbar)
für Belastungen bis 7,2 kN

Lichtschachtaufsätze



- der Aufsatz über dem Lichtschacht ist stufenlos zwischen 7 und 33 cm verstellbar.
- es können bis zu 3 Aufsätze übereinander montiert werden, dabei ist zu beachten, dass verstärkte Aufsätze und verstärkte Lichtschächte mit den entsprechenden Aussteifungswinkeln verwendet werden. Die Niveauregulierung kann am untersten Aufsatz vorgenommen werden. Die niedrigste Höhe bei 2 Aufsätzen beträgt 42 cm. Die maximale Höhe bei 2 Aufsätzen beträgt 65 cm.

WOLFA - PROFI-Lichtschächte, Aufsätze, Lüftungsschächte

Lichtschacht verstärkte Ausführung						
Artikel-Nr.	Lichte Innenmasse Typ	Breite	Höhe	Wand-abstand	Aussenmasse Lichtschacht	Preis Fr.
1188	VL8.1/6.6/4.3	81	66	43	95 x 71.5 x 43.4	126.--
1189	VL8.1/10.1/4.3	81	101	43	95 x 106.5 x 43.4	178.--
1190	VL10.1/6.6/4.3	101	66	43	115 x 71.5 x 43.4	143.--
1191	VL10.1/8.1/4.3	101	81	43	115 x 86.5 x 43.4	171.--
1192	VL10.1/10.1/4.3	101	101	43	115 x 106.5 x 43.4	213.--
1193	VL10.1/10.1/6	101	101	60	115 x 106.5 x 60	260.--
1194	VL10.1/13.1/4.3	101	131	43	115 x 136.5 x 43.4	283.--
1195	VL10.1/13.1/6	101	131	60	115 x 136.5 x 60	385.--
1196	VL12.6/10.1/4.3	126	101	43	140 x 106.5 x 43.4	290.--
1197	VL12.6/10.1/6	126	101	60	140 x 106.5 x 60	340.--
2156	VL12.6/13.1/4.3	126	131	43	140 x 136.5 x 43.4	368.--
1198	VL12.6/13.1/6	126	131	60	140 x 136.5 x 60	439.--
1199	VL15.1/12.1/6	151	121	60	165 x 126.5 x 60	787.--
1200	VL17.5/8/6	175	80	60	190 x 84.7 x 60	699.--
1201	VL20.1/12/6	201	121	60	215 x 126.5 x 60	1'555.--

Rost 30/30		Rost 30/10 *PKW befahrbar	
Artikel-Nr.	Preis Fr.	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1202	70.--	1210	*105.--
1202	70.--	1210	*105.--
1203	83.--	1211	*123.--
1203	83.--	1211	*123.--
1203	83.--	1211	*123.--
1203	83.--	1211	*123.--
1204	95.--	1212	*135.--
1203	83.--	1211	*123.--
1204	95.--	1212	*135.--
1205	119.--	1213	*152.--
1206	154.--	1214	*197.--
1205	119.--	1213	*152.--
1206	154.--	1214	*197.--
1207	296.--	1215	*394.--
1208	346.--	1216	*457.--
1209	369.--	1217	518.--

- gekürzte Gitterroste (wegen Aussendämmung) 80% Aufpreis
- **Druckwasserdichte** Lichtschächte auf Anfrage


Lichtschacht - Aufsätze ohne Rost

Stufenlos verstellbar zwischen 7 und 33 cm (ohne Befestigungsmaterial)

Lichtschacht - Aufsätze verstärkte/PKW Ausführung						
Artikel-Nr.	Lichte Innenmasse Typ	Breite	Höhe	Wand-abstand	Preis Fr.	
1218	VLA8.1/3.5/4.3	81	35	43	105.--	
1219	VLA10.1/3.5/4.3	101	35	43	112.--	
1220	VLA10.1/3.5/6	101	35	60	140.--	
1221	VLA12.6/3.5/4.3	126	35	43	142.--	
1222	VLA12.6/3.5/6	126	35	60	167.--	
1223	VLA15.1/3.5/6	151	35	60	321.--	
1224	VLA17.5/1/3.5/6	175	35	60	422.--	
2030	VLA20.1/3.5/6	201	35	60	516.--	



WOLFA - Lüftungsschächte

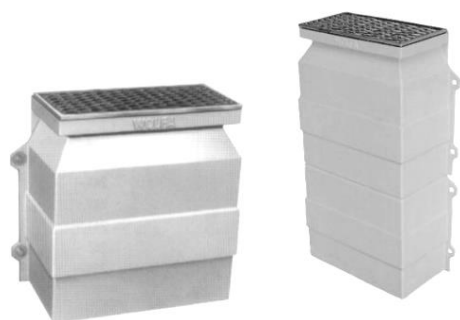

Lüftungsschächte inkl. verzinktem Rost Typ LÜ
aus glasfaserverstärktem Polyester - die ideale Lösung für unterirdisch liegende Heizräume etc. (ohne Befestigungsmaterial)

Lüftungsschacht / Aufsatz ohne Rost Typ LÜA
(ohne Befestigungsmaterial)

Breite / Höhe / Wandabstand

Artikel-Nr.

1682 LÜA3.65/4/2 36.5 40 20

Fr. 78.--

Rost verzinkt Typ LÜ

Breite / Wandabstand

Artikel-Nr.

1679 LÜ3.65/2

36.5 20

Streckmetallrost

Fr. 35.--

1240 LÜ3.65/2

36.5 20

Pressgitterrost 30/10

Fr. 54.--

WOLFA - Lichtschachtzubehör



Artikel-Nr. **für PROFI-Serie**
1225 **Lichtschacht - Entwässerungsanschluss**
Entwässerungsöffnung NW 70 Stück Fr. 24.--

Artikel-Nr. **für PROFI-Serie**
1226 NW 70 mit abnehmbarem Einlaufsieb und Geruchsverschluss Stück Fr. 42.--

Artikel-Nr. **HT - Übergangsstück**
1227 Nennweite 50/100 mm Stück Fr. 21.--
1228 Nennweite 70/100 mm Stück Fr. 21.--

Aussteifungswinkel (pro Aufsatzelement 1 St. Aussteifungswinkel erforderlich)



Artikel-Nr.
1840 für Lichtschächte 43 cm tief, 81 cm breit Stück Fr. 50.--
1837 für Lichtschächte 43 cm tief, 101 cm breit Stück Fr. 50.--
1838 für Lichtschächte 43 cm tief, 126 cm breit Stück Fr. 50.--
1839 für Lichtschächte 60 cm tief, 101 cm breit Stück Fr. 61.--
1230 für Lichtschächte 60 cm tief, 126 cm breit Stück Fr. 61.--
1231 für Lichtschächte Grösse 151 x 121 x 60 cm Stück Fr. 101.--
1232 für Lichtschächte Grösse 200 x 120 x 60 cm Stück Fr. 109.--



Artikel-Nr. **Befestigungsset mit Einbruchsicherungen**
1233 **für Lichtschächte und Aufsätze** Stück Fr. 13.--



Artikel-Nr. **Fixanker inkl. Einbruchsicherungen**
1234 für Lichtschachtmontage bei Dämmung bis 14 cm
per Satz 4 Stück
Typ FA 14 Satz Fr. 40.--

Artikel-Nr. Dämmung bis 24 cm per Satz 4 Stück
1235 Typ FA 24 Satz Fr. 64.--


Artikel-Nr. Dämmung bis 26 cm per Satz 4 Stück
1236 Typ FA 26 Satz Fr. 81.--

Lichtschachtabdeckungen aus Edelstahlgewebe
(Schutz vor Mäusen, Spinnen usw.) Preise auf Anfrage

Die Neuentwicklung - WOLFA-Montagedämmelemente

WOLFA - Montagedämmelemente eignen sich hervorragend zur Dämmung der Kelleraußenwände. So wird zusätzlicher bewohnbarer Raum im unteren Bereich des Hauses geschaffen und die Wärmedämmung ist für Jahrzehnte sichergestellt.

- Deckschale aus glasfaserverstärktem Polyester, kein Faserzement
- keine Nacharbeiten wie streichen oder verputzen - bruchstest
- keine Abdeckprofile nötig
- Farbgleich wie der Lichtschacht und das Leibungsfenster
- bruchstest
- einfache Lichtschachtmontage mit Spaxschrauben ohne aufwändige Dämmstoff-Dübelmontage
- flexible Lichtschachtversetzung, keine starren Befestigungspunkte
- Dämmung durch umlaufende, wasserdichte GFK-Schale geschützt

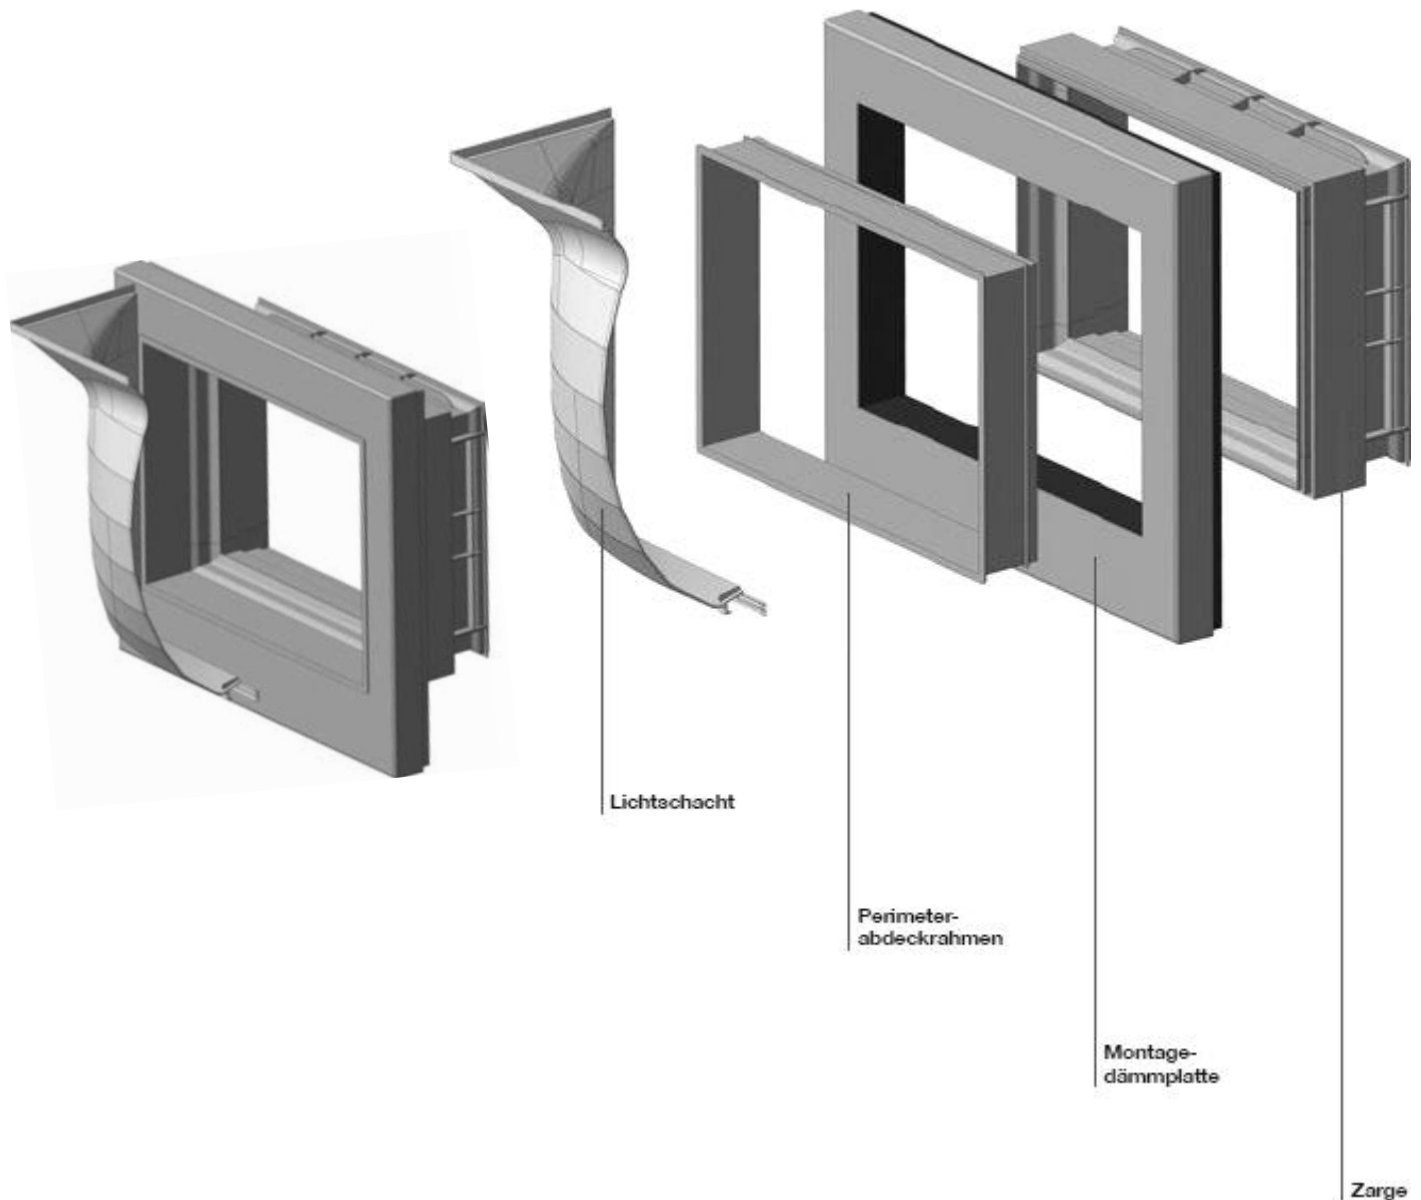

WOLFA - Montagedämmelemente Einbauanleitung

Standardmontage



1. Perimeterabdeckrahmen entsprechend der Dämmstärke in das GFK-Montagedämmelement einpassen



2. Betonwand bzw. Mauerwerk im Bereich des Dämmelements säubern und mit entsprechendem Styrodur- Kleber grosszügig einstreichen



3. GFK-Montagedämmelement am Zargenfenster ausrichten und an die Wand andrücken



4. auf genauen Sitz des Perimeterabdeckrahmens achten und das GFK-Montagedämmelement eventuell verspannen



5. Styrodur-Dämmplatten an das Montagedämmelement schrauben



6. Lichtschacht mit Spaxschrauben an das GFK-Montagedämmelement anarbeiten