

WOLFA

WOLFA - PROFI-Lichtschächte


Über 65 Jahre Erfahrung!

(Firma Wolfarth GmbH & Co. KG)



Rund und kantig zugleich

- glasfaserverstärkter Polyester (GFK) kein Thermoplast
- kein Polypropylen (PP) oder PVC
- alterungsbeständig, keine Materialermüdungen
- kein Erweichen oder Schwinden bei Hitze oder Frost
- alle Pressgitterroste Maschenweite 30/10 - PKW - befahrbar
- serienmässig mit patentiertem Kantenschutzrost - ohne Aufpreis!
- robust und wartungsfrei
- verstärkte Ausführungen für schwierige Bodenverhältnisse
- grundwasserdichte Ausführungen in vielen Grössen lieferbar
- viele verschiedene Typen und Grössen für freie Gestaltungsmöglichkeiten

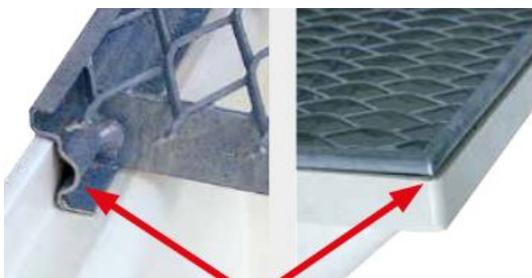

Vorteilhafter Kantenschutz



Kantenschutzroste serienmässig ohne Aufpreis!

WOLFA - Lichtschächte werden serienmässig mit patentierten Kantenschutzrosten geliefert. Die oberen Lichtschachtkanten, welche bei herkömmlichen Systemen oftmals beim Anfüllen beschädigt werden können, sind bei WOLFA geschützt.

Die Kantenschutzroste erfüllen dabei höchste Ansprüche und ermöglichen saubere, einwandfreie Anschlüsse an Asphalt und Pflaster. Durch die wesentlich höhere Bauhöhe der WOLFA - Kantenschutzroste sind diese deshalb auch wesentlich schwerer, robuster und damit höher belastbar als herkömmliche Standardlichtschachtroste anderer Hersteller.

WOLFA - PROFI-Lichtschacht Aufsätze

Lichtschachtaufsätze

Für tiefer liegende Kellerräume werden zum Ausgleich des Geländeneiveaus Lichtschachtaufsätze benötigt. WOLFA bietet ein perfekt aufeinander abgestimmtes System. Die neuen Aufsätze der **PROFI-Serie** mit extra verstärkten Querrippen sind passgenau und werden einfach über den Lichtschacht geschoben und auf der passenden Höhe angeschraubt.


- Der Aufsatz über dem Lichtschacht ist stufenlos zwischen 7 und 33 cm verstellbar.
- Es können bis zu 3 Aufsätze übereinander montiert werden, dabei ist zu beachten, dass verstärkte Aufsätze und verstärkte Lichtschächte mit den entsprechenden Aussteifungswinkeln verwendet werden. Die Niveauregulierung kann am untersten Aufsatz vorgenommen werden. Die niedrigste Höhe bei 2 Aufsätzen beträgt 42 cm. Die maximale Höhe bei 2 Aufsätzen beträgt 65 cm.




Lieferbare Größen passend für alle Systeme

Breite	Höhe	Wandabstand in cm (<i>Lichte Innenmasse</i>)
81	x 35	x 43
101	x 35	x 43
101	x 35	x 60
126	x 35	x 43
126	x 35	x 60
151	x 35	x 60
175	x 35	x 60
201	x 35	x 60


Lieferbare WOLFA - Lichtschacht-Kantenschutzroste

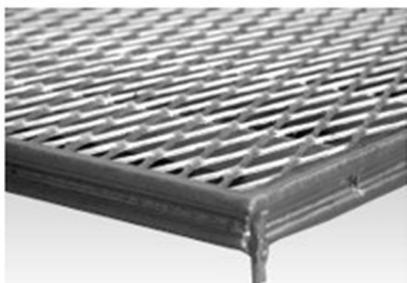

Streckmetall-Kantenschutzrost
für Belastung bis 4,7 kN

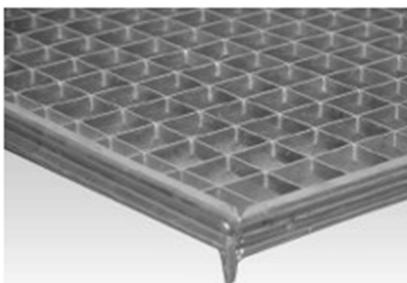

Pressgitterkantenschutzrost
Maschenweite 30/30
für Belastungen bis 6,2 kN

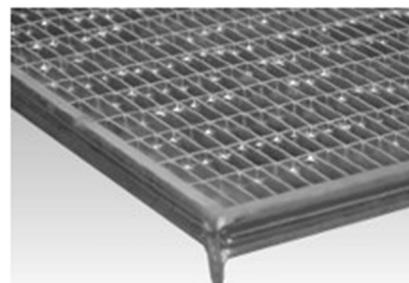

Pressgitterkantenschutzrost
Maschenweite 30/10*
für Belastungen bis 7,2 kN

* für Gehwege und Terrassen empfehlen wir den Pressgitterkantenschutzrost Maschenweite 30/10
Dieser Typ ist auch PKW-befahrbar.

WOLFA - PROFI-Lichtschächte + Aufsätze aus glasfaserverstärktem Polyester

- wetterfest - wartungsfrei -
Farbe weiss, grösster Lichteinfall

Serienmässig mit **patentiertem Kantenschutzrost** als Streckmetallrost oder Pressgitterrost
Maschenweite 30/30 und 30/10 (ohne Befestigungsmaterial)

Lichtschacht verstärkte Ausführung Typ VL auch für schwierige Bodenverhältnisse						
Artikel-Nr.	Lichte Innenmasse Typ	Breite	Höhe	Wand- abstand	Aussenmasse Lichtschacht	Preis Fr.
1188	VL8.1/6.6/4.3	81	66	43	95 x 71.5 x 43.4	101.--
1189	VL8.1/10.1/4.3	81	101	43	95 x 106.5 x 43.4	143.--
1190	VL10.1/6.6/4.3	101	66	43	115 x 71.5 x 43.4	115.--
1191	VL10.1/8.1/4.3	101	81	43	115 x 86.5 x 43.4	137.--
1192	VL10.1/10.1/4.3	101	101	43	115 x 106.5 x 43.4	171.--
1193	VL10.1/10.1/6	101	101	60	115 x 106.5 x 60	209.--
1194	VL10.1/13.1/4.3	101	131	43	115 x 136.5 x 43.4	227.--
1195	VL10.1/13.1/6	101	131	60	115 x 136.5 x 60	310.--
1196	VL12.6/10.1/4.3	126	101	43	140 x 106.5 x 43.4	234.--
1197	VL12.6/10.1/6	126	101	60	140 x 106.5 x 60	274.--
2156	VL12.6/13.1/4.3	126	131	43	140 x 136.5 x 43.4	296.--
1198	VL12.6/13.1/6	126	131	60	140 x 136.5 x 60	353.--
1199	VL15.1/12.1/6	151	121	60	165 x 126.5 x 60	633.--
1200	VL17.5/8/6	175	80	60	190 x 84.7 x 60	562.--
1201	VL20.1/12/6	201	121	60	215 x 126.5 x 60	1'304.--

Rost 30/30		Rost 30/10 *PKW befahrbar	
Artikel-Nr.	Preis Fr.	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1202	56.--	1210	*84.--
1202	56.--	1210	*84.--
1203	66.--	1211	*99.--
1203	66.--	1211	*99.--
1203	66.--	1211	*99.--
1204	76.--	1212	*108.--
1203	66.--	1211	*99.--
1204	76.--	1212	*108.--
1205	95.--	1213	*122.--
1206	124.--	1214	*158.--
1205	95.--	1213	*122.--
1206	124.--	1214	*158.--
1207	238.--	1215	*317.--
1208	278.--	1216	*368.--
1209	296.--	1217	416.--


- gekürzte Gitterroste (wegen Aussendämmung) 80% Aufpreis

Lichtschacht - Aufsätze ohne Rost, inkl. Zubehör
Stufenlos verstellbar zwischen 7 und 33 cm (ohne Befestigungsmaterial)

Lichtschacht - Aufsätze verstärkte/PKW Ausführung Typ VLA						
Artikel-Nr.	Lichte Innenmasse Typ	Breite	Höhe	Wand- abstand	Preis Fr.	
1218	VLA8.1/3.5/4.3	81	35	43	84.--	
1219	VLA10.1/3.5/4.3	101	35	43	90.--	
1220	VLA10.1/3.5/6	101	35	60	112.--	
1221	VLA12.6/3.5/4.3	126	35	43	114.--	
1222	VLA12.6/3.5/6	126	35	60	134.--	
1223	VLA15.1/3.5/6	151	35	60	258.--	
1224	VLA17.5.1/3.5/6	175	35	60	340.--	
2030	VLA20.1/3.5/6	201	35	60	416.--	



WOLFA - Lüftungsschächte

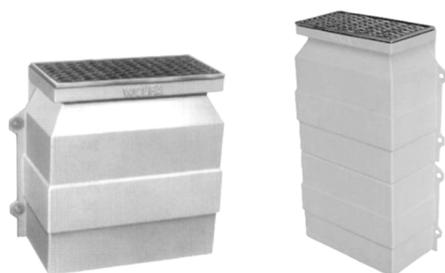

Lüftungsschächte inkl. verzinktem Rost Typ LÜ
aus glasfaserverstärktem Polyester - die ideale Lösung für
unterirdisch liegende Heizräume etc.
(ohne Befestigungsmaterial)

Lüftungsschacht / Aufsatz ohne Rost Typ LÜA
(ohne Befestigungsmaterial)

Breite / Höhe / Wandabstand

Artikel-Nr.

1682 LÜA3.65/4/2 36.5 40 20

Fr. 63.--

Rost verzinkt Typ LÜ

Breite / Wandabstand

Artikel-Nr.

1679 LÜ3.65/2

36.5 20

Streckmetallrost

Fr. 28.--

1240 LÜ3.65/2

36.5 20

Pressgitterrost 30/10

Fr. 43.--

WOLFA - PROFI-Lichtschächte

Druckwasserdicht montiert direkt auf Betonwand oder Montagedämmelement

- aus GFK (glasfaserverstärktem Polyester)
- Für Keller auf Bauplätzen in Gebieten mit **hohen Grundwasserständen** oder **drückendem Wasser**
- Alle Lichtschächte werden mit einem zusätzlichen Schienenmontage- und Klebeset sowie einem speziellen Abdichtungsband geliefert
- bei Höhendifferenzen passende Aufsätze lieferbar

Geprüfte Dichtigkeit und Sicherheit:

In einem Langzeittest wurde die PROFI-Serie unter extremen Bedingungen auf Dichtigkeit geprüft.

Die Materialforschungs- und Prüfanstalt Leipzig stellte dabei fest: Alles dicht und sicher!

WOLFA - PROFI-Lichtschächte gibt es in der **druckwasserdichten Ausführung** in 3 verschiedenen Varianten:
 1. mit Ablauf und Rückflussverhinderer inkl. HT-Reduzierstück 50/110
 2. mit geschlossenem Boden
 3. mit Ablaufanschluss NW 50 und Verschlussstopfen



Artikel-Nr. 2062

geprüfter Rückflussverhinderer mit Geruchsverschluss und HT-Übergangsstück NW 100 (Lichtschacht mit geschlossenem Boden und gebohrter Entwässerungsöffnung Ø 60 mm)

St. Fr. 87.--



Artikel-Nr. 2063

abschliessbarer Ablaufanschluss (Lichtschacht mit geschlossenem Boden und gebohrter Entwässerungsöffnung Ø 52 mm)

St. Fr. 59.--

Artikel-Nr. 2064
Verschlussplatte (V2A) abschliessbar


St. Fr. 41.--

Druckwasserdichter Lichtschacht mit geschlossenem Boden Komplett mit Schienenmontageset, Abdichtungsband und Kleber					
Artikel-Nr.	Lichte Innenmasse Typ	Breite	Höhe	Wandabstand	Preis Fr.
2065	DWDL8.1/6.6/4.3	81	66	43	354.--
2066	DWDL8.1/10.1/4.3	81	101	43	403.--
2067	DWDL10.1/6.6/4.3	101	66	43	372.--
2068	DWDL10.1/8.1/4.3	101	81	43	398.--
2069	DWDL10.1/10.1/4.3	101	101	43	436.--
2070	DWDL10.1/10.1/6	101	101	60	498.--
2071	DWDL10.1/13.1/4.3	101	131	43	512.--
2072	DWDL10.1/13.1/6	101	131	60	593.--
2073	DWDL12.6/10.1/4.3	126	101	43	504.--
2074	DWDL12.6/10.1/6	126	101	60	558.--
2157	DWDL12.6/13.1/4.3	126	131	43	590.--
2075	DWDL12.6/13.1/6	126	131	60	646.--
2076	DWDL15.1/12.1/6	151	121	60	977.--
2077	DWDL17.5/8/6	175	80	60	869.--
2078	DWDL 20.1/12.1/6	201	121	60	1'806.--

	Rost 30/30	Rost 30/10 *PKW befahrbar	
Artikel-Nr.	Preis Fr.	Artikel-Nr.	Preis Fr.
1202	56.--	1210	*84.--
1202	56.--	1210	*84.--
1203	66.--	1211	*99.--
1203	66.--	1211	*99.--
1203	66.--	1211	*99.--
1204	76.--	1212	*108.--
1203	66.--	1211	*99.--
1204	76.--	1212	*108.--
1205	95.--	1213	*122.--
1206	124.--	1214	*158.--
1205	95.--	1213	*122.--
1206	124.--	1214	*158.--
1207	238.--	1215	*317.--
1208	278.--	1216	*368.--
1209	296.--	1217	416.--

- **Lieferfristen auf Anfrage**
- gekürzte Gitterroste (wegen Aussendämmung) 80% Aufpreis

WOLFA - Lichtschachtzubehör



Artikel-Nr. **für PROFI-Serie**
1225 **Lichtschacht - Entwässerungsanschluss**
Entwässerungsöffnung NW 70 Stück Fr. 19.00



Artikel-Nr. **für PROFI-Serie**
1226 **NW 70 mit abnehmbarem Einlaufsieb und**
Geruchsverschluss Stück Fr. 33.00



Artikel-Nr. **HT - Übergangsstück**
1227 Nennweite 50/100 mm Stück Fr. 16.00
1228 Nennweite 70/100 mm Stück Fr. 16.00


Aussteifungswinkel (pro Aufsatzelement 1 St. Aussteifungswinkel erforderlich)



Artikel-Nr.
1840 für Lichtschächte 43 cm tief, 81 cm breit Stück Fr. 40.00
1837 für Lichtschächte 43 cm tief, 101 cm breit Stück Fr. 40.00
1838 für Lichtschächte 43 cm tief, 126 cm breit Stück Fr. 40.00
1839 für Lichtschächte 60 cm tief, 101 cm breit Stück Fr. 49.00
1230 für Lichtschächte 60 cm tief, 126 cm breit Stück Fr. 49.00

1231 für Lichtschächte Grösse 151 x 121 x 60 cm Stück Fr. 81.00

1232 für Lichtschächte Grösse 200 x 120 x 60 cm Stück Fr. 87.00



Artikel-Nr. **Befestigungsset mit Einbruchsicherungen**
1233 **für Lichtschächte und Aufsätze** Stück Fr. 10.50



Artikel-Nr. **Fixanker inkl. Einbruchsicherungen**
1234 für Lichtschachtmontage bei Dämmung bis 14 cm
per Satz 4 Stück Satz Fr. 32.00
Typ FA 14


Artikel-Nr. Dämmung bis 24 cm per Satz 4 Stück
1235 Typ FA 24 Satz Fr. 51.00

Artikel-Nr. Dämmung bis 26 cm per Satz 4 Stück
1236 Typ FA 26 Satz Fr. 65.00



Lichtschachtdeckung aus Edelstahlgewebe
sicherer Schutz vor Mäusen, Spinnen und anderem Ungezieher
Preise auf Anfrage

WOLFA - PROFI-Lichtschächte/Aufsätze Einbauanleitung

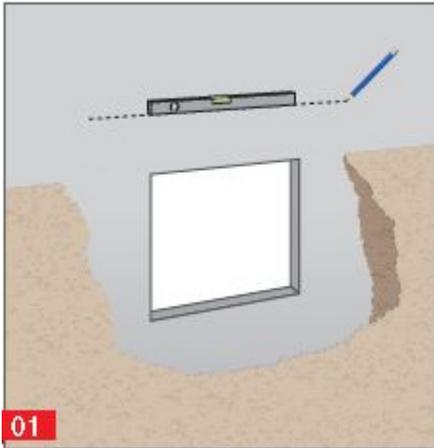

01

Gewünschte Aussenhöhe des Aufsatzes festlegen und anreissen. Der Abstand von der Fensterunterkante bis zum Lichtschachtboden sollte mindestens 15 cm betragen



02

Vor der Montage den Gitterrost einhängen. Für Gehwege und Terrassen empfehlen wir den Pressgitterrost Maschenweite 30/10. Bohrlöcher markieren und bohren. Die Bohrmassse finden Sie auch auf der Aussenseite rechts oben am Lichtschacht.



03

Lichtschacht anschrauben



04

Den Aufsatz von aussen über den Lichtschacht schieben. Der Aufsatz kann zwischen 7 - 33 cm stufenlos in der Höhe verstellt werden.



05

Befestigungslöcher des Aufsatzes bohren.



06

Gitterrost in den Aufsatz einlegen. Die Einbruchversicherungen an den beiden gelochten Tragstäben einhängen und mit den mitgelieferten Bohrschrauben am Aufsatz befestigen. Aufsatz anschrauben.




07

Bei Verwendung von 2 Aufsätzen ist zu beachten, dass die Niveauregelung über den unteren Aufsatz vorgenommen wird. Der obere Aufsatz wird von aussen über den unteren Aufsatz geschoben. Hierbei ist ein Spiel von 5 cm. Die minimale Höhenverstellung beträgt bei 2 Aufsätzen 42 cm, die maximale Höhenverstellung ca. 65 cm.



08

Um eine bestmögliche Stabilität zu erreichen empfehlen wir den unteren Aufsatz oder den Lichtschacht mit einem Aussteifungswinkel (siehe Lichtschachtzubehör) zu verstärken.

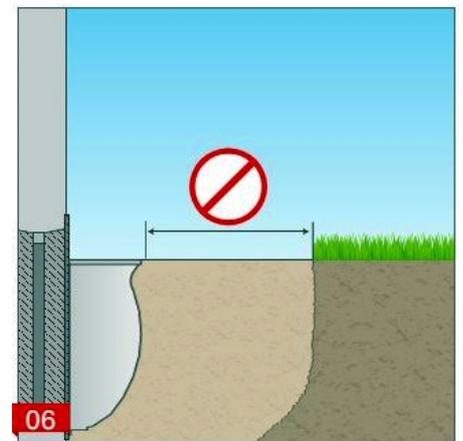

06


Schichtweise mit Kies anfüllen und lagenweise verdichten. Auf genügend Abstand mit schwerem Gerät achten.

WOLFA - Montagedämmelemente aus glasfaserverstärktem Polyester

Die Neuentwicklung - WOLFA-Montagedämmelemente

WOLFA - Montagedämmelemente eignen sich hervorragend zur Dämmung der Kelleraußenwände. So wird zusätzlicher bewohnbarer Raum im unteren Bereich des Hauses geschaffen und die Wärmedämmung ist für Jahrzehnte sichergestellt.

- Deckschale aus glasfaserverstärktem Polyester, kein Faserzement
- keine Nacharbeiten wie streichen oder verputzen - bruchsicher
- keine Abdeckprofile nötig
- Farbgleich wie der Lichtschacht und das Leibungsfenster
- bruchsicher
- einfache Lichtschachtmontage mit Spaxschrauben ohne aufwändige Dämmstoff-Dübelmontage
- flexible Lichtschachtversetzung, keine starren Befestigungspunkte
- Dämmung durch umlaufende, wasserdichte GFK-Schale geschützt

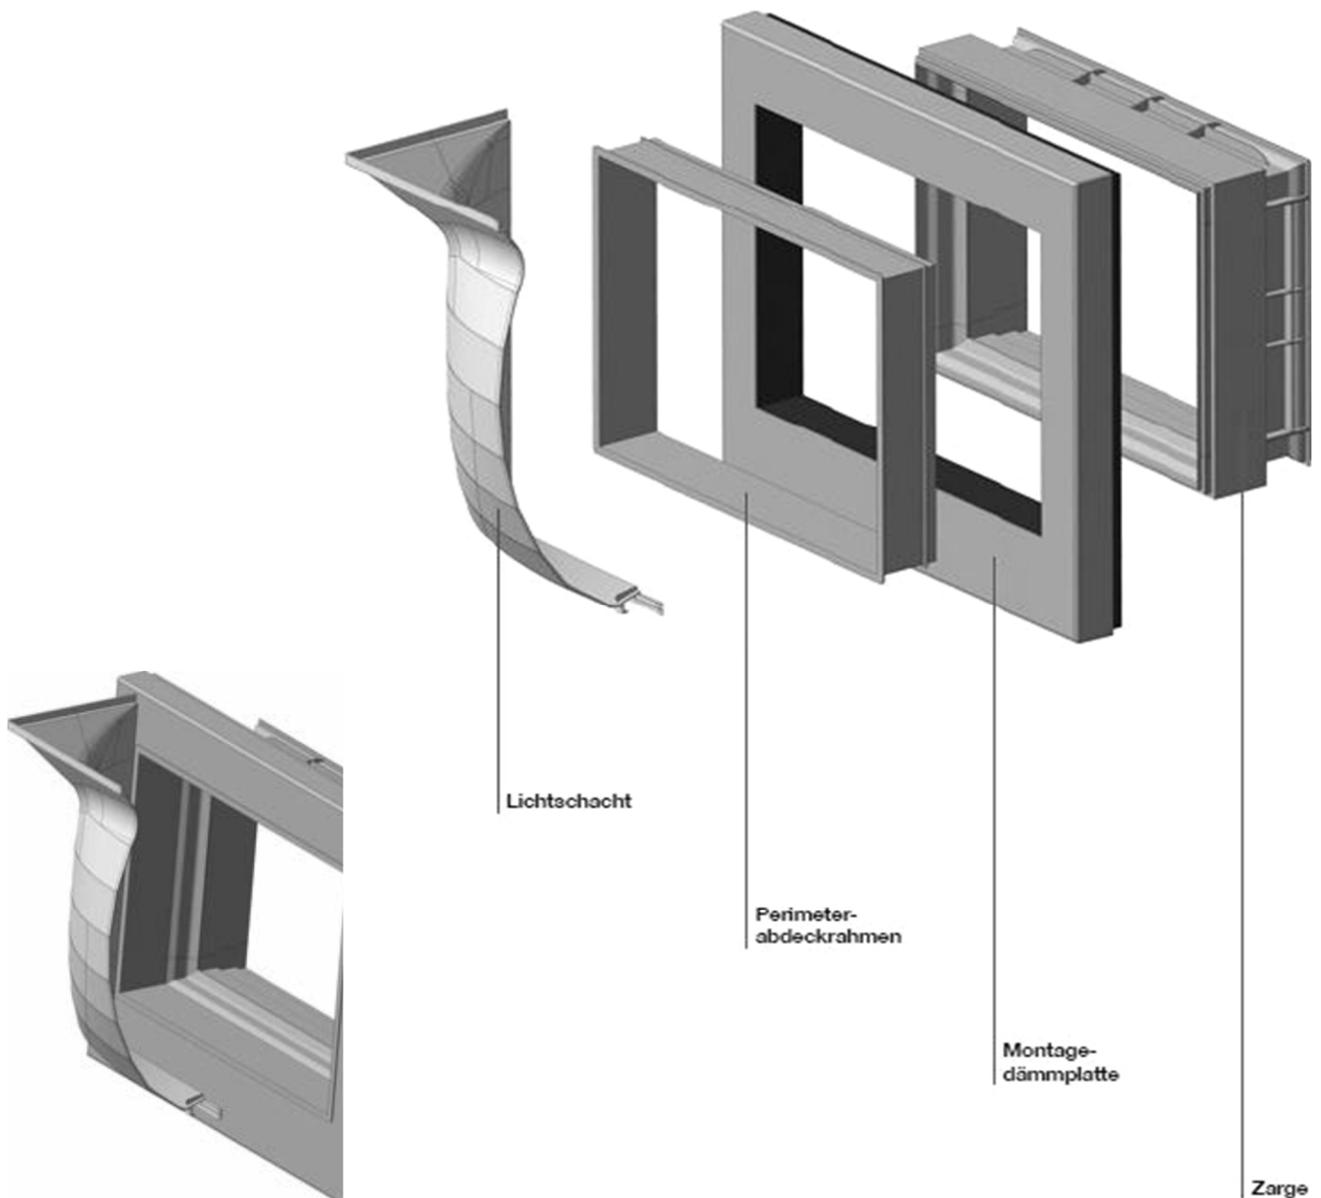

WOLFA - Montagedämmelemente Einbauanleitung

Standardmontage



1. Perimeterabdeckrahmen entsprechend der Dämmstärke in das GFK-Montagedämmelement einpassen



2. Betonwand bzw. Mauerwerk im Bereich des Dämmelements säubern und mit entsprechendem Styrodur- Kleber grosszügig einstreichen



3. GFK-Montagedämmelement am Zargenfenster ausrichten und an die Wand andrücken



4. auf genauen Sitz des Perimeterabdeckrahmens achten und das GFK-Montagedämmelement eventuell verspannen



5. Styrodur-Dämmplatten an das Montagedämmelement schrauben



6. Lichtschart mit Spaxschrauben an das GFK-Montagedämmelement anarbeiten

WOLFA - Montagedämmelemente aus glasfaserverstärktem Polyester

Produktinformationen:

Die WOLFA - Montagedämmelemente aus glasfaserverstärktem Polyester / GFK mit den entscheidenden Vorteilen gegenüber herkömmlichen Systemen.

- Deckschale aus glasfaserverstärktem Polyester, kein Faserzement
- Keine Nacharbeiten wie Streichen oder Verputzen
- Keine Abdeckprofile nötig
- Farbgleich wie der Lichtschacht
- Einfache Lichtschachtmontage mit Bohrschrauben ohne aufwendige Dämmstoff-Dübelmontage, Fixankermontage möglich
- Flexible Lichtschachtversetzung, keine starren Befestigungspunkte
- Dämmung ist durch umlaufende GFK-Schale geschützt
- Bruchsicher


GFK-Montagedämmelemente (Andere Dämmstoff-Stärken auf Anfrage)

Artikel-Nr.	GFK-Montagedämmelement in cm (B x H)	Dämmstärke in cm	Preis Fr.
1980	Typ A 123.5 x 113	10	264.--
1981		12	275.--
1982		14	289.--
1983		16	300.--
1984		18	385.--
1985	Typ B 123.5 x 143	10	354.--
1986		12	365.--
1987		14	380.--
1988		16	392.--
1989		18	505.--
1990	Typ C 148.5 x 113	10	360.--
1991		12	375.--
1992		14	385.--
1993		16	401.--
1994		18	517.--
1995	Typ D 148.5 x 143	10	401.--
1996		12	411.--
1997		14	428.--
1998		16	444.--
1999		18	571.--
2000	Typ E 173.5 x 143	10	571.--
2001		12	586.--
2002		14	598.--
2003		16	627.--
2004		18	642.--



GFK-Sockelelemente Höhererweiterung bis 70 cm (Andere Dämmstoff-Stärken auf Anfrage)


Artikel-Nr.	GFK-Sockelelement in cm (B x H)	Dämmstärke in cm	Preis Fr.
2005	Typ 1 123.5 x 40	10	132.--
2006		12	139.--
2007		14	145.--
2008		16	152.--
2009		18	195.--
2010	Typ 2 123.5 x 70	10	175.--
2011		12	183.--
2012		14	192.--
2013		16	200.--
2014		18	286.--
2015	Typ 3 148.5 x 40	10	158.--
2016		12	166.--
2017		14	173.--
2018		16	179.--
2019		18	232.--
2020	Typ 4 148.5 x 70	10	210.--
2021		12	220.--
2022		14	229.--
2023		16	240.--
2024		18	309.--
2025	Typ 5 173.5 x 70	10	286.--
2026		12	293.--
2027		14	299.--
2028		16	314.--
2029		18	351.--

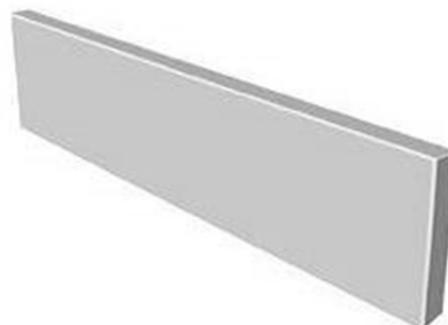

WOLFA - Montagedämmelemente aus glasfaserverstärktem Polyester

Kompatibilität: **Lichtschächte, Zargenfenster und Montagedämmelemente**

Lichtschachtgrösse in cm (B x H)	Zargenfenstergrösse in cm (B x H)												Montagedämm - element in cm (B x H)					
	75 x 50	75 x 62.5	75 x 75	87.5 x 50	87.5 x 62.5	87.5 x 75	100 x 50	100 x 62.5	100 x 75	100 x 100	125 x 62.5	125 x 75	125 x 100	125 x 125	125.5 x 113	125.5 x 143	148.5 x 113	148.5 x 143
81 x 66 x 43	•	•	•											•	•			
81 x 101 x 43	•	•	•											•	•			
101 x 66 x 43	•			•			•							•	•			
101 x 81 x 43	•	•		•	•		•	•						•	•			
101 x 101 x 43	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			
101 x 101 x 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			
101 x 131 x 43	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•			
101 x 131 x 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•			
126 x 101 x 43	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	
126 x 101 x 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	
126 x 131 x 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•

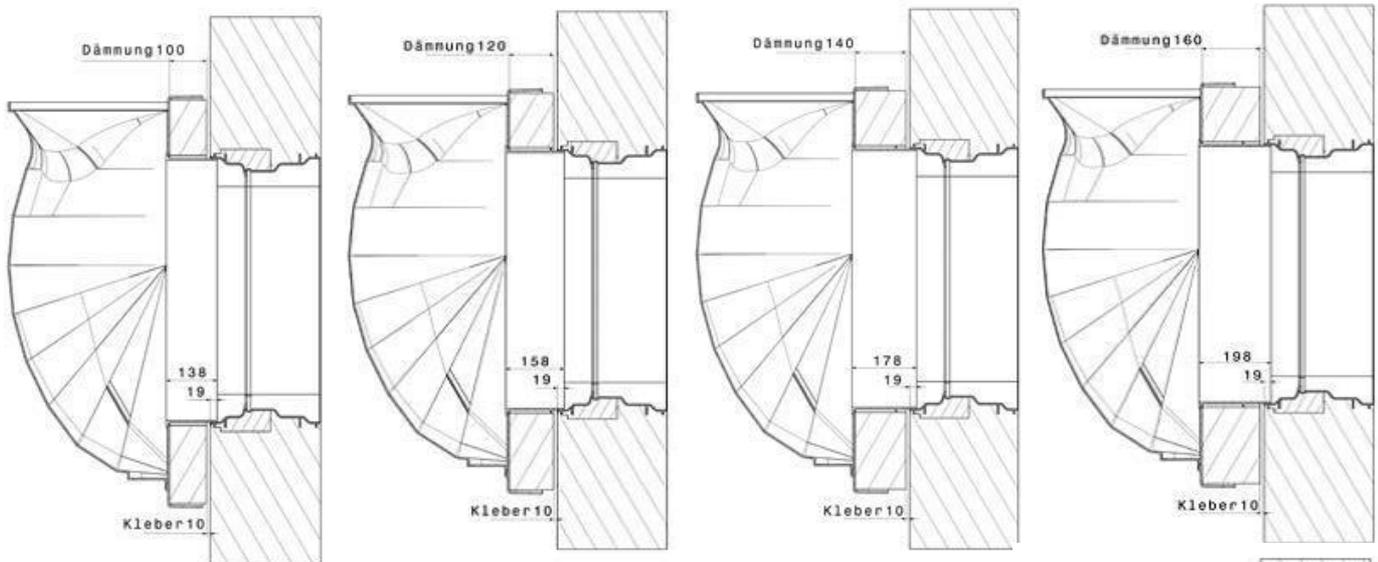

Befestigungsmaterial: Standard-Ausführung

	Kleber für Montagedämmelemente "Easy" 800 ml	Fr. 26.--
	Fixankersatz (4 Stück)	
	bis 14 cm Dämmung	Fr. 28.--
	bis 24 cm Dämmung	Fr. 47.--
	Boherschrauben (15 Stück)	Fr. 8.--

