

WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - Entwässerungsrinnen werden aus **glasfaserverstärktem Polyester (GFK)** im SMC-Verfahren hergestellt, einem Werkstoff, den WOLFA als Pionier auf diesem Sektor seit 1955 erfolgreich weltweit für seine Bauprodukte einsetzt. SMC (Sheet Moulding Compound) ist ein duroplastischer Kunststoff, kein Thermoplast wie Polypropylen (PP) oder PVC. **Er ist dauerhaft witterungsbeständig und hitzebeständig bis 100°C, kurzfristig sogar bis 250°C, das Material bleibt formstabil und ist geeignet für Heissasphaltierungen. Gegenüber grosser Kälte ist SMC resistent und wird nicht spröde**, ausserdem ist es **UV-beständig** und ermüdet nicht. Durch die positiven Eigenschaften des Materials ergibt sich eine Rinne mit überzeugenden Vorteilen.

- **behindertengerechte Varianten**
- beständig gegen Öl, Benzin und Jauche
- leichtes Gewicht
- einfaches Handling und Verlegen
- Nut & Kamm System
- GFK = säure- und laugenbeständig frost-, hitze- und rostbeständig (auch bei Heissasphalt geeignet)
- glatte Innensohle und optimaler Fliessquerschnitt, dadurch schneller Wasserabfluss und gute Selbstreinigung
- extrem bruchsicher, hoch stabil und formbeständig

Die richtige Rinne für den jeweiligen Einsatzbereich

Einordnung der Belastungsklassen gemäß EN 1433



Klasse A 15*
Fußgängerbereiche und Fahrradwege



Klasse B 125*
Parkflächen für PKW und Gehwege



Klasse C 250*
Seitenstreifen von Straßen, Gehwegen, Bordinnenbereich von Straßen



Klasse D 400*
Fahrbahnen von Straßen, Parkflächen, auch Fußgängerstraßen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen

*Prüfkraft in kN nach DIN EN 1433


WOLFA-Entwässerungsrinnen sind die ideale Lösung für die Linienentwässerung von Hofflächen, Garagen, Einstellhallen, Einfahrten und Landschaftsbau. Auch im Balkon- und Flachdachbereich bestens geeignet. Bleibt auch bei grossen Temperaturschwankungen dauerhaft robust und stabil.

Einstellhalle
mit Flachrinne Typ AQUASTOP ultra Plus 100/2.5-15

WOLFA - Entwässerungsrinnen

AQUASTOP, die ideale Lösung für Tiefgaragen, Terrassen, Balkone, Sanierungen usw.

- aus GFK = **rostfrei**
- geringe Bauhöhen (**25-38 mm**)
- Farbe anthrazit für **beste Sichtbarkeit** dank Kontrast zu Beton (keine Stolperfalle)
- mit **aufgerauter** Unterseite für eine noch **bessere** Haftung
- für eine saubere Rinne während der Rohbauphase = **inkl. Blechschutzabdeckung**
- extrem bruchsicher und belastbar **DIN KL. A-E**
- leichtes Handling, einfache Reinigung
- salzbeständig


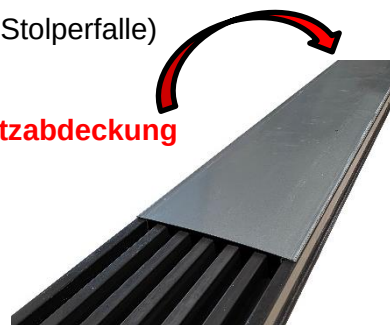


Typ AQUASTOP Premium 100/3-12

(inkl. Blechschutzabdeckung)

mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500

Bauhöhe 30 mm / Breite 120 mm (DIN KL. E 600)

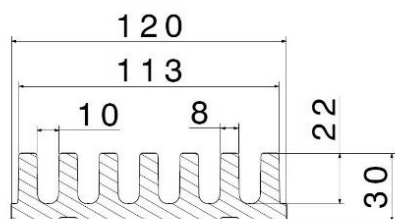

Artikel-Nr. 2200
Rinnenlänge 100 cm

St. Fr. 104.--

Artikel-Nr. 2202
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Länge 13.5 cm



St. Fr. 103.--

NEU Typ AQUASTOP ultra 120 100/2.5-12

(inkl. Blechschutzabdeckung)

mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500

Bauhöhe 25 mm / Breite 120 mm (DIN KL. D 400)

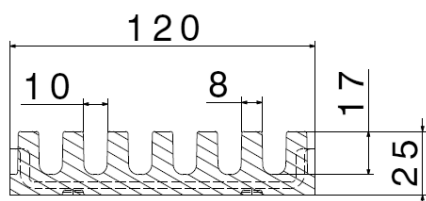

Artikel-Nr. 2220
Rinnenlänge 100 cm

St. Fr. 104.--

Artikel-Nr. 2221
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Länge 50 cm

St. Fr. 137.--

Artikel-Nr. 2222
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Länge 50 cm **flache Ausführung**



St. Fr. 137.--

Typ AQUASTOP ultra Plus 100/2.5-15

(inkl. Blechschutzabdeckung)

mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500

Bauhöhe 25 mm / Breite 150 mm (DIN KL. E 600)

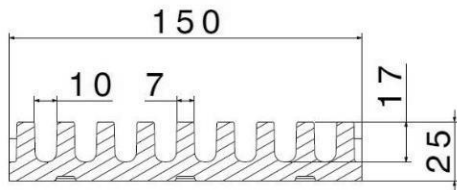

Artikel-Nr. 1309
Rinnenlänge 100 cm

St. Fr. 110.--

Artikel-Nr. 1314
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Länge 16 cm


St. Fr. 109.--

Typ AQUASTOP mini 100/3-8

(inkl. Blechschutzabdeckung)

mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500

Bauhöhe 38 mm / Breite 78 mm (PKW befahrbar)



Artikel-Nr. 1303
Rinnenlänge 100 cm

St. Fr. 104.--

Artikel-Nr. 1304
mit zusätzlichen Blechstreifen (Spezial)
zum Aufständern mit Montagefüssen

St. Fr. 110.--



Artikel-Nr. 1311
Ablaufstück mit herausnehmbaren Stutzen
Länge 13.5 cm

St. Fr. 103.--

Typ AQUASTOP maxi 100/3-26

(inkl. Blechschutzabdeckung)

Bauhöhe 38 mm / Breite 260 mm (DIN KL. D 400)

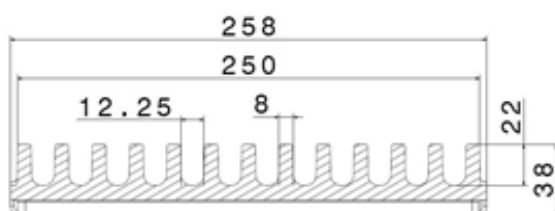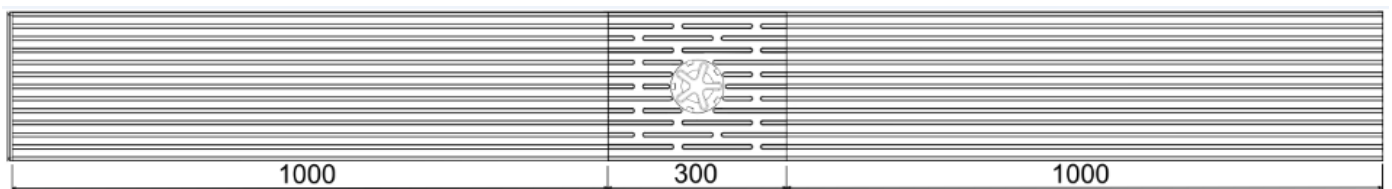

Artikel-Nr. 2149
Rinnenlänge 100 cm


St. Fr. 199.--

Artikel-Nr. 2150
Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen
Länge 30 cm

St. Fr. 195.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

AQUASTOP - Ablaufstücke

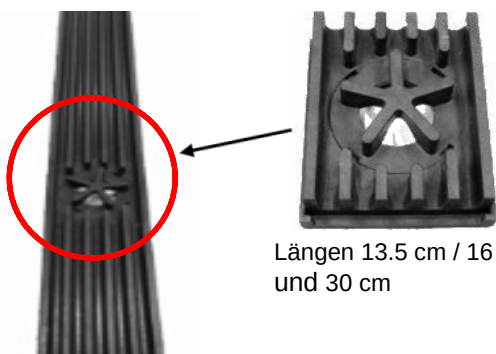

Längen 13.5 cm / 16 cm
und 30 cm



mit 8 mm Ablaufanschlussring
Länge 50 cm



ohne Ablaufanschlussring
Länge 50 cm

Artikel-Nr. 1311

Ablaufstück zu AQUASTOP mini

Typ G/A 7.8-13.5

St. Fr. 103.--

Artikel-Nr. 2202

Ablaufstück zu AQUASTOP Premium

Typ G/A 12-13.5

St. Fr. 103.--

NEU Artikel-Nr. 2221

Ablaufstück zu AQUASTOP ultra 120

Typ G/A 12-50

St. Fr. 137.--

NEU Artikel-Nr. 2222

Ablaufstück zu AQUASTOP ultra 120

Typ G/Af 12-50 (**flache Ausführung**)

St. Fr. 137.--

Artikel-Nr. 1314

Ablaufstück zu AQUASTOP ultra Plus

Typ G/A 15-16.0

St. Fr. 109.--

Artikel-Nr. 2150

Ablaufstück zu AQUASTOP maxi

Typ G/A 26-30

St. Fr. 195.--

AQUASTOP - Winkelstücke



Winkelstück



Winkel / Ablaufstück
(nur zum Typ ultra 120 erhältlich)

Artikel-Nr. 2226

Winkel / Ablaufstück zu AQUASTOP ultra 120

mit herausnehmbarem Stutzen inkl. 2 Abschlussdeckel

BxL 12x12 cm

St. Fr. 110.--

Artikel-Nr. 2204

Winkelstück zu AQUASTOP Premium

inkl. 2 Abschlussdeckel

BxL 12x12 cm

St. Fr. 104.--

Artikel-Nr. 2224

Winkelstück zu AQUASTOP ultra 120

inkl. 2 Abschlussdeckel

BxL 12x12 cm

St. Fr. 104.--

Artikel-Nr. 1846

Winkelstück zu AQUASTOP ultra Plus

inkl. 2 Abschlussdeckel

BxL 15x15 cm

St. Fr. 123.--

Artikel-Nr. 2166

Winkelstück zu AQUASTOP maxi

inkl. 2 Abschlussdeckel

BxL 26x26 cm

St. Fr. 185.--





Winkelstück mit 4 Anschlussmöglichkeiten



WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - Zubehör zu Flachrinnen Typ AQUASTOP

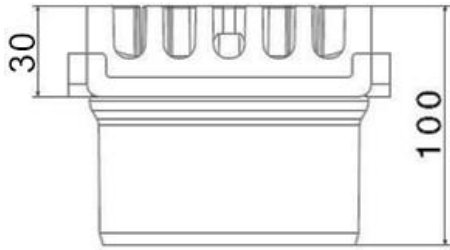

Reinigungsrechen (ohne Stiel)
für AQUASTOP Flachrinnen

St. Fr. 42.--

Artikel-Nr.
1934 mini
2205 Premium / ultra 120 / OS 15
1935 ultra Plus
2194 maxi



Rinnenabschlussdeckel

St. Fr. 17.--

Artikel-Nr.
1318 mini
2223 ultra 120
2203 Premium
1321 ultra Plus
2151 maxi

St. Fr. 29.--

Ablaufstück mit Reduktion



Artikel-Nr. 1322
Ablaufanschluss NW 70

St. Fr. 21.--



Artikel-Nr. 1323
Ablaufanschluss NW 125

St. Fr. 23.--



Artikel-Nr. 1324
Ablaufanschluss / **Reduktion**
NW 125/100

St. Fr. 23.--



Artikel-Nr. 1961
Ablaufanschluss flache Ausführung
NW 125/50 unten seitlich

St. Fr. 41.--



Artikel-Nr. 1962
Ablaufanschluss / Reduktion exzentrisch
NW 125/70

St. Fr. 41.--

Geruchsverschluss mit Reduktion

Artikel-Nr. 1325

Geruchsverschluss mit Ablaufanschluss / Reduktion
passend für alle Ablaufstücke ausser Typ mini 100/3-8

St. Fr. 64.--

WOLFA - Einbauhalterung für AQUASTOP

Bedarf Einbauhalterung / Montagefuss:

- 1 Stück pro Meter Rinne
- 1 Stück pro Ablaufstück
- 1 Stück pro Strang



2 Stück Schnell-Fix Schrauben



2 Stück Schnell-Fix Sicherungen



Artikel-Nr. 2211

Einbauhalterung Breite 12 cm St. Fr. 19.--
(1 Stk. Einbauhalterung, 2 Stk. Schnell-Fix Schrauben, 2 Stk. Schnell-Fix Sicherungen)

Artikel-Nr. 2212

Einbauhalterung Breite 15 cm St. Fr. 23.--
(1 Stk. Einbauhalterung, 2 Stk. Schnell-Fix Schrauben, 2 Stk. Schnell-Fix Sicherungen)



1 Stück WOLFA-Einbauhalterung

WOLFA - Montagefüsse (dienen zur Aufständierung der Rinnen)

für folgende Rinnentypen: (Länge der Grundstahlplatte **21 cm**)

- AQUASTOP **mini Spezial**, **ultra 120** und **Premium**
- **100/6 V Spezial**, **100/10 V Spezial** und **100 V-Line Spezial**

Artikel-Nr. 1329 Bauhöhe bis 12 cm	St. Fr. 28.--
1330 Bauhöhe bis 33 cm	St. Fr. 32.--
1331 Bauhöhe bis 50 cm	St. Fr. 42.--

für folgende Rinnentypen: (Länge der Grundstahlplatte **24.3 cm**)

- AQUASTOP **ultra Plus**
- AQUASTOP **OS 15**

Artikel-Nr. 2164 Bauhöhe bis 33 cm	St. Fr. 34.--
2165 Bauhöhe bis 50 cm	St. Fr. 43.--

für folgende Rinnentypen: (Länge der Grundstahlplatte **31.5 cm**)

- Flachrinne **150F Spezial**
- Kastenrinnen **150K Spezial**, **150 V-Line Spezial**

Artikel-Nr. 1332 Bauhöhe bis 33 cm	St. Fr. 35.--
1333 Bauhöhe bis 50 cm	St. Fr. 44.--

für folgende Rinnentypen: (Länge der Grundstahlplatte **35.5 cm**)

- Flachrinne **200F Spezial**, AQUASTOP **maxi Spezial**


Artikel-Nr. 2127 Bauhöhe bis 33 cm	St. Fr. 38.--
2128 Bauhöhe bis 50 cm	St. Fr. 46.--



WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - Typ AQUASTOP OS

Für den Einbau mit **OS (Oberflächenschutz)**. Dank dem Andichtflansch kann mit der Oberflächenbeschichtung sauber angeschlossen werden. Damit die Dichtungsfuge während des Einbaus der Rinne frei bleibt, sind beidseitig entsprechende Gummiprofile ab Werk eingelegt.

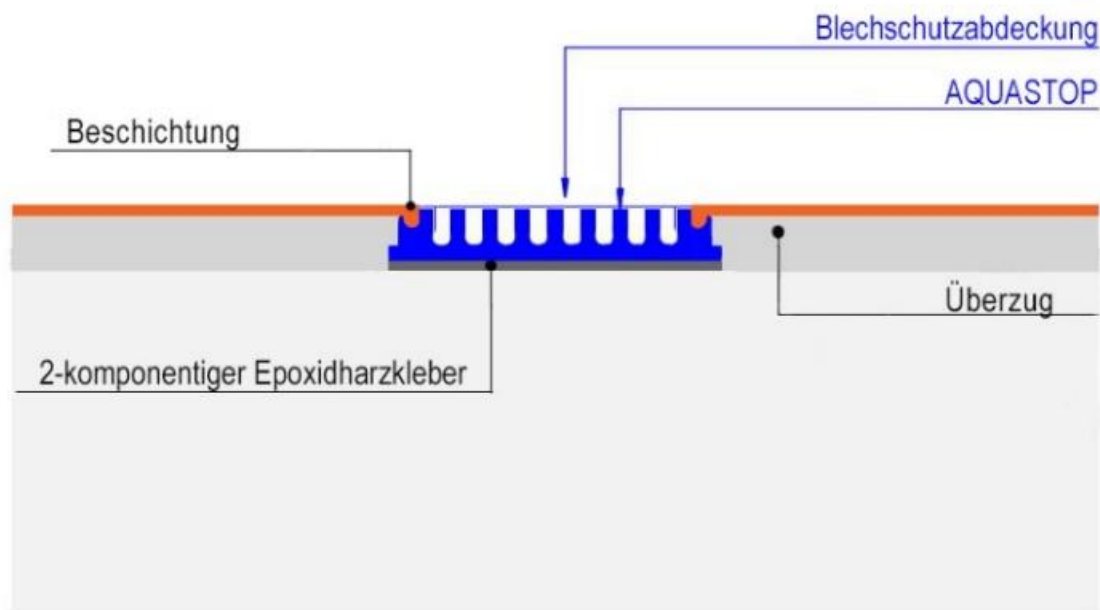


Typ AQUASTOP OS 100/2.5-15

Bauhöhe 25 mm / Breite 150 mm (DIN KL. E 600)

(inkl. Bleeschutzabdeckung und zwei Abdichtungsgummi)

mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500

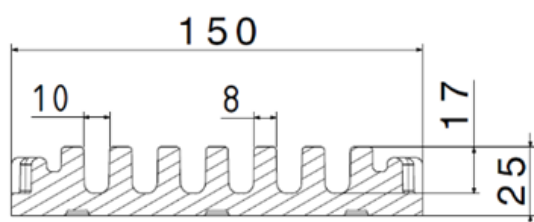

Artikel-Nr. 2180

Rinnenlänge 100 cm

St. Fr. 113.--

Artikel-Nr. 2181

Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen

Typ G/A 15-16 OS / Länge 16 cm

St. Fr. 112.--

Artikel-Nr. 2196

Winkelstück inkl. 2 Abschlussdeckel

Typ W/G 15-15 OS / BxL 15x15 cm

St. Fr. 123.--

Artikel-Nr. 2182

Rinnenabschlussdeckel


St. Fr. 17.--

NEU Typ AQUASTOP OS 100/2.5-18

Bauhöhe 25 mm / Breite 180 mm (DIN KL. E 600)

(inkl. Bleeschutzabdeckung und zwei Abdichtungsgummi)

mit Schlitzweite 10 mm, geeignet für den behindertengerechten Einbau gemäss SIA 500

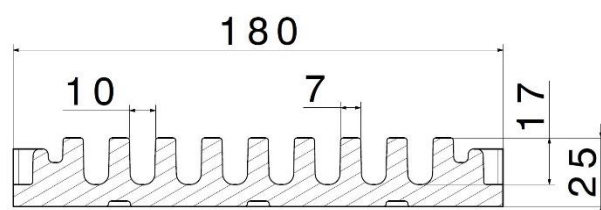

Artikel-Nr. 2227

Rinnenlänge 100 cm

St. Fr. 119.--

Artikel-Nr. 2228

Ablaufstück mit herausnehmbarem Stutzen

Typ G/A 18-16 OS / Länge 16 cm

St. Fr. 118.--




Artikel-Nr. 2230

Rinnenabschlussdeckel


St. Fr. 17.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - AQUASTOP Verschiedene Einbauvarianten

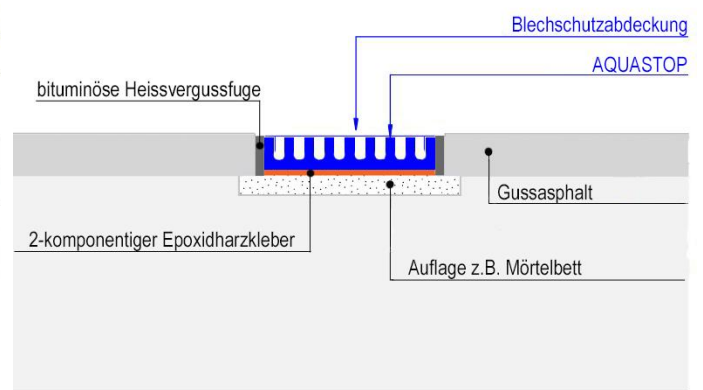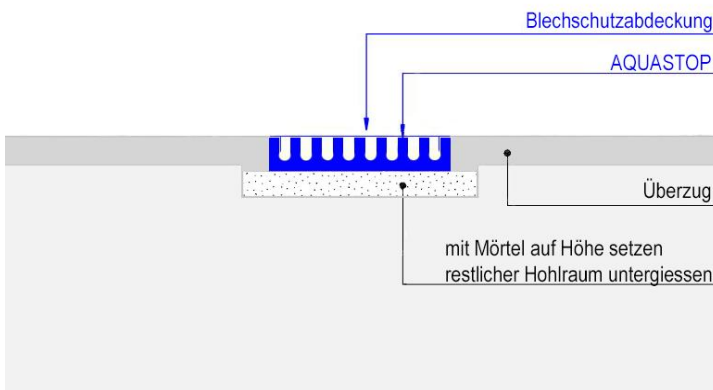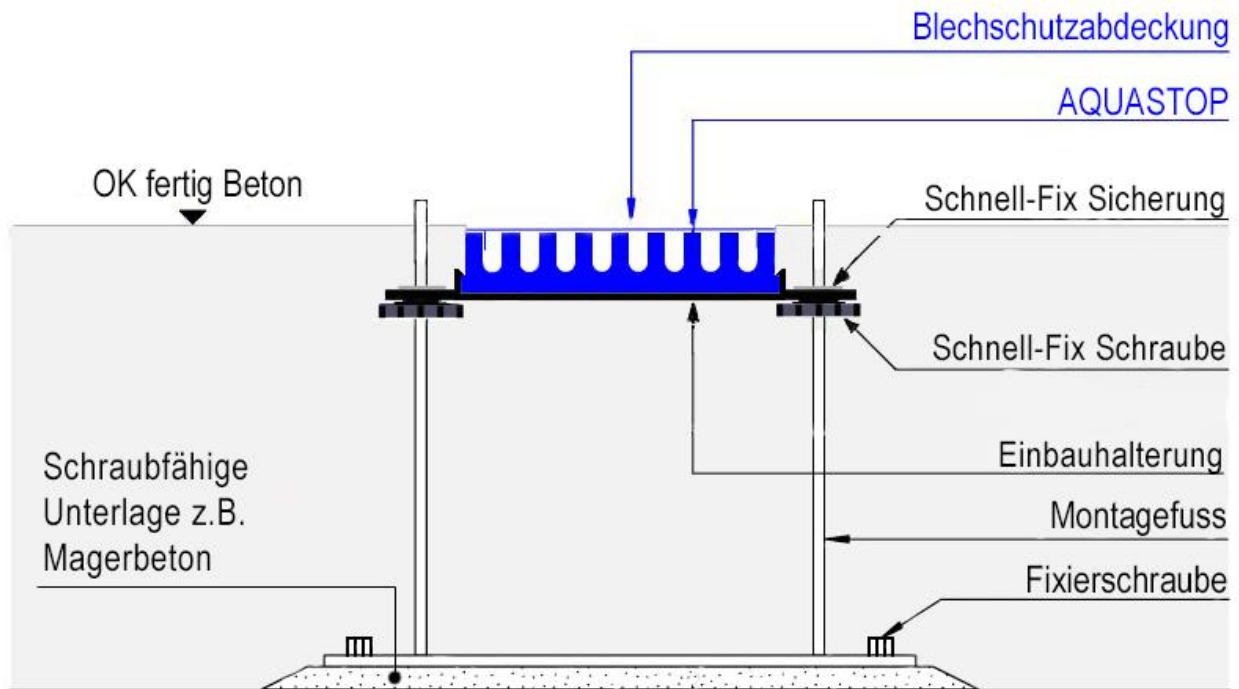

Beispiel: AQUASTOP Premium 100/3-12, Ablaufstück, Ablaufanschluss/Reduktion NW 125/100

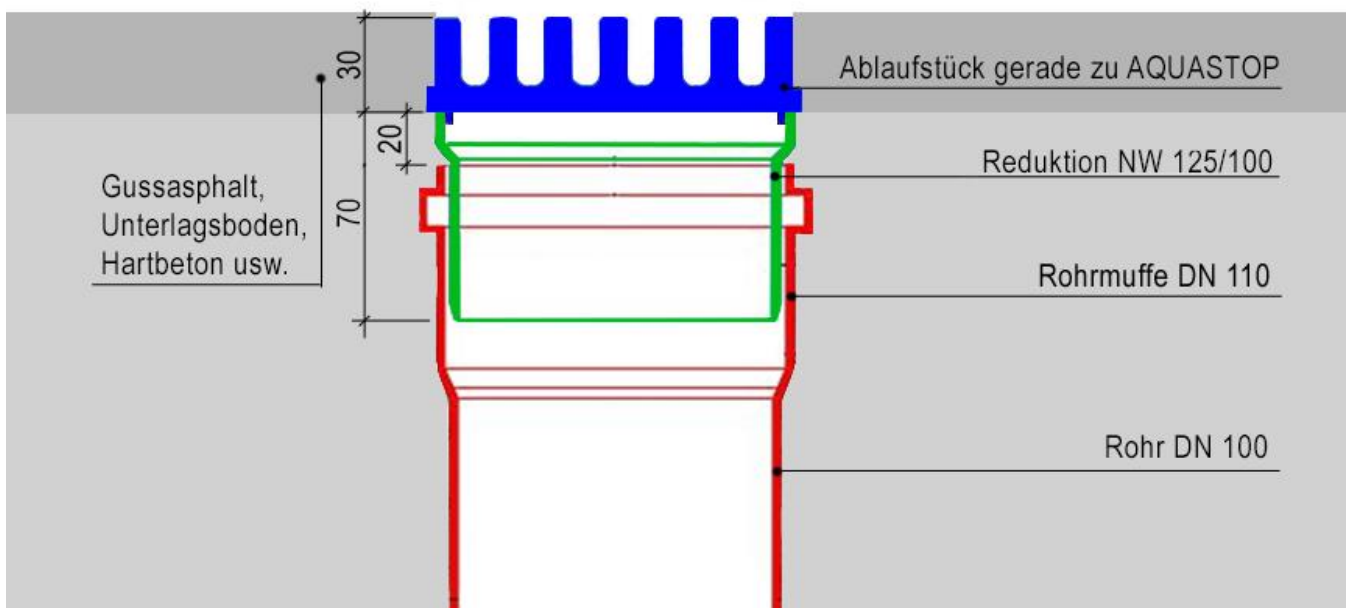

WOLFA - Entwässerungsrinnen Einbauanleitung

Einbaubeispiele WOLFA - Entwässerungsrinnen


Vor dem Einbau ist die für den jeweiligen Einsatz zutreffende Belastungsklasse gemäß DIN EN 1433 zu wählen.

Generell gilt: Alle Rinnentypen müssen vollflächig unterbaut werden. Rinnenstöße und Endplatten sind gemäss der DIN EN 1433 mit dauerelastischem Verfügungsmaterial (Terostat MS 9360, Henkel) abzudichten.

Schematischer Aufbau


Belastungsklasse A 15 / B 125

1. Bituminöse Deckschicht ca. 4 mm stark
2. Binderschicht
3. WOLFA-Entwässerungsrinne
Ausführung je nach Belastungsklasse
4. Bituminöse Tragschicht
5. Tragschicht
6. Betonmörtelbett > 6 cm (Klasse A 15)
und > 10 cm (Klasse B 125) rund um die Rinne
7. Gewachsenes Erdreich als Planum herstellen
8. Pflasterbett im Splitt oder Sand
9. Pflastersteindecke

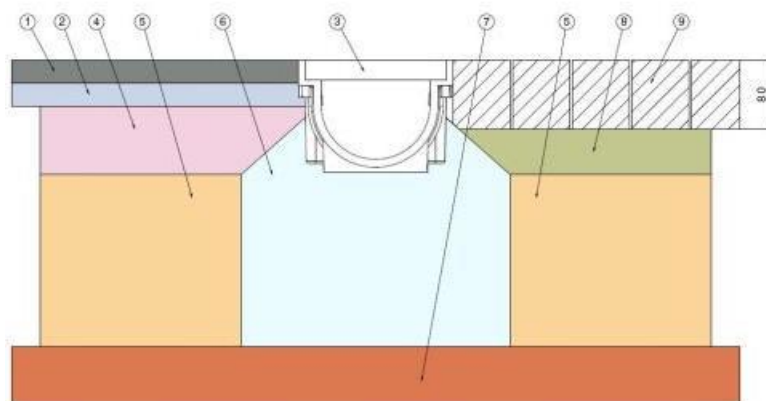

Belastungsklasse C 250 / D 400

1. Scheinfuge im Betonbelag (Abstand ca. 15 cm)
2. Dehnfuge als Arbeitsfuge (Abstand ca. 15 cm)
3. WOLFA-Entwässerungsrinne, Ausführung
je nach Belastungsklasse
4. Betonierter Fahrbahnbelag je nach Belastung
5. Tragschicht
6. Betonmörtelbett > 15 cm (Klasse C 250)
und > 20 cm (Klasse D 400) rund um die Rinne
7. Gewachsenes Erdreich als Planum herstellen
8. Pflasterbett in Splitt oder Sand
9. Pflastersteindecke

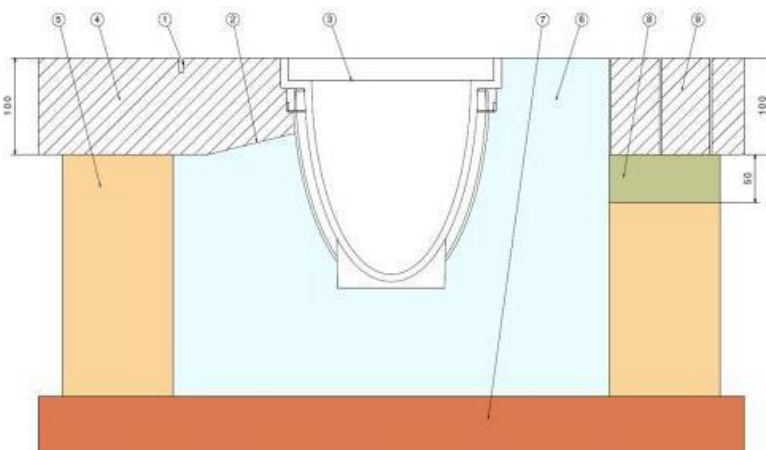

Fassungsvermögen Entwässerungsrinnen

Bezeichnung	Entwässerungsquerschnitt in cm ²	Liter / Meter
AQUASTOP mini 100/3-8	8.01	0.8
AQUASTOP Premium 100/3-12	12.00	1.2
AQUASTOP ultra 120 100/2.5-12	9,11	0.9
AQUASTOP OS 100/2.5-15	9.11	0.9
AQUASTOP OS 100/2.5-18	12.15	1.2
AQUASTOP ultra Plus 100/2.5-15	12.15	1.2
AQUASTOP maxi 100/3-26	31.85	3.1
Flachrinne 100/6V	27.06	2.7
Flachrinne 100/10V	55.87	5.6
Flachrinne 150F	91.55	9.2
Flachrinne 200F	119.15	11.9
Kastenrinne 150K	176.83	17.6
Rinne 100 V-Line	90.49	9.0
Rinne 150 V-Line	257.63	25.8
Rinne 200 V-Line	332.99	33.3

Das Volumen ist bei den Rinnen mit Gitterrost immer bis zu Auflagefläche des Rostes berechnet.

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm


Bauhöhe 6 cm / 10 cm

Breite 13.5 cm

Lichtweite 9.5 cm

WOLFA - Flachrinne Typ 100/6 V (inkl. Holzaussteifungseinlage)

Zubehör für Typ 100/6 V siehe Seite 26

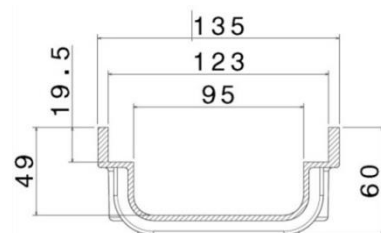

WOLFA - Flachrinnenkörper Typ 100/6 V

Artikel-Nr.

1334 Rinnenlänge 100 cm

1336 Rinnenlänge 50 cm

St. Fr. 40.--

St. Fr. 35.--

1335 Rinnenlänge 100 cm mit Blechstreifen


1337 Rinnenlänge 50 cm mit Blechstreifen

St. Fr. 46.--

St. Fr. 38.--

WOLFA - Flachrinne Typ 100/10 V (inkl. Holzaussteifungseinlage)

Zubehör für Typ 100/10 V siehe Seite 26

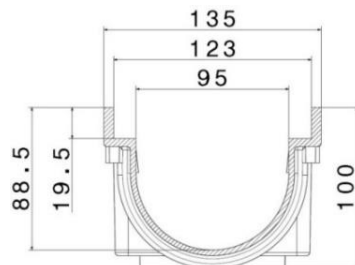

WOLFA - Flachrinnenkörper Typ 100/10 V

Artikel-Nr.

1364 Rinnenlänge 100 cm

1366 Rinnenlänge 50 cm

St. Fr. 40.--

St. Fr. 35.--

1365 Rinnenlänge 100 cm mit Blechstreifen

1367 Rinnenlänge 50 cm mit Blechstreifen

St. Fr. 46.--

St. Fr. 38.--

WOLFA - Flachrinne Typ 100/6 V, Typ 100/10 V Spezial

mit zusätzlichem **Blechstreifen** für Fixierung des Rinnenkörpers
mit Montagefüßen oder zur Befestigung in Aussparungs-Einlagen

(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)


Montagefüße Typen 12 / 33 / 50 cm siehe Seite 20



WOLFA - Drainagerinne Typ 100/6 VD

Der Rinnenkörper aus glasfaserverstärktem Polyester wird über die gesamte Länge mittels **Schlitze** entwässert.
Deshalb ist die Rinne bestens für Balkone, Terrassen oder an Fassaden geeignet.

Zubehör für Typ 100/6 VD siehe Seite 26

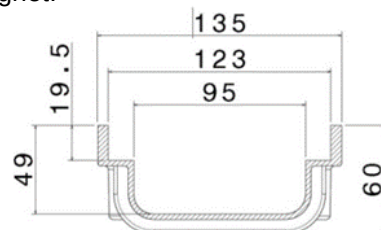

WOLFA - Flachrinnenkörper Typ 100/6 VD

Artikel-Nr.

2117 Rinnenlänge 100 cm

2118 Rinnenlänge 50 cm

St. Fr. 80.--

St. Fr. 70.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - Roste für Typ 100/6 V, 100/6 VD und 100/10 V

(inkl. Schrauben)



Stegrost verzinkt und Rostarretierung

DIN Klasse A 15


Artikel-Nr.

1649 Länge 100 cm Stegrost

1648 Länge 50 cm Stegrost

St. Fr. 38.--

St. Fr. 22.--

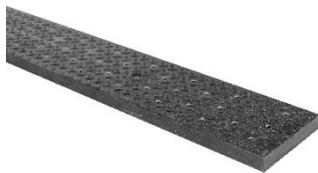

GFR Designlochrost und Rostarretierung

DIN Klasse A 15

Artikel-Nr.

2206 Länge 100 cm GFR-Designlochrost

2207 Länge 50 cm GFR-Designlochrost

St. Fr. 80.--

St. Fr. 56.--



V2A Edelstahl Längsstabrost und Rostarretierung

DIN Klasse A 15

Artikel-Nr.

2121 Länge 100 cm Edelstahl-Längsstabrost

St. Fr. 255.--



GFR Längsstabrost und Rostarretierung

DIN Klasse A 15

Artikel-Nr.

1957 Länge 100 cm GFR-Längsstabrost

1967 Länge 50 cm GFR-Längsstabrost

St. Fr. 86.--

St. Fr. 60.--




Kunststoffrost und Rostarretierung

DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.

1650 Länge 50 cm Kunststoffrost

St. Fr. 40.--

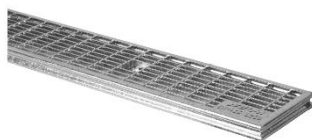

Pressgitterrost verzinkt MW 30/10 und Rostarretierung

DIN Klasse C 250

Artikel-Nr.

1651 Länge 100 cm Pressgitterrost 30/10

1652 Länge 50 cm Pressgitterrost 30/10

St. Fr. 65.--

St. Fr. 43.--



Gussrost und Rostarretierung

DIN Klasse C 250

Artikel-Nr.

1653 Länge 50 cm Gussrost

St. Fr. 50.--

DIN Klasse D 400


Artikel-Nr.

1939 Länge 50 cm Gussrost

St. Fr. 60.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Zubehör: WOLFA - Flachrinne Typ 100/6 V
WOLFA - Drainagerinne Typ 100/6VD



Artikel-Nr. 1350
Rinnenabschlussdeckel St. Fr. 17.--




Artikel-Nr. 1351
Ablaufanschluss NW 100 nach unten möglich St. Fr. 21.--



Artikel-Nr. 2129
Ablaufanschluss NW 100/50 unten seitlich St. Fr. 41.--



Artikel-Nr. 1352
Adapterstück zum ankoppeln
an Einlaufkasten Typ 100 V-Line St. Fr. 17.--




Artikel-Nr. 1353
Ablaufanschluss-Set
(mit Ablaufanschluss NW 100, Schmutzfangtopf,
Geruchsverschluss und 2 Rinnenabschlussdeckel) St. Fr. 46.--



Variables Winkelstück für Eck-, T- oder
Kreuzverbindungen
Artikel-Nr.
1354 mit Stegrost KL. A 15 St. Fr. 85.--
1976 mit GFK Längsstabrost KL. A 15 St. Fr. 105.--
1355 mit Kunststoffrost KL. B 125 St. Fr. 88.--
1356 mit Pressgitterrost 30/10 KL. C 250 St. Fr. 104.--
1357 mit Gussrost KL. C 250 St. Fr. 109.--

Zubehör: WOLFA - Flachrinne Typ 100/10 V



Artikel-Nr. 1376
Rinnenabschlussdeckel St. Fr. 17.--



Artikel-Nr. 1351
Ablaufanschluss NW 100 nach unten möglich St. Fr. 21.--



Artikel-Nr. 2129
Ablaufanschluss NW 100/50 unten seitlich St. Fr. 41.--



Artikel-Nr. 1377
Adapterstück zum ankoppeln
an Einlaufkasten Typ 100 V-Line St. Fr. 17.--



Artikel-Nr. 1378
Ablaufanschluss-Set
(mit Ablaufanschluss NW 100, Schmutzfangtopf,
Geruchsverschluss und 2 Rinnenabschlussdeckel) St. Fr. 46.--





Variables Winkelstück für Eck-, T- oder
Kreuzverbindungen
Artikel-Nr.
1379 mit Stegrost KL. A 15 St. Fr. 85.--
1977 mit GFK Längsstabrost KL. A 15 St. Fr. 105.--
1380 mit Kunststoffrost KL. B 125 St. Fr. 88.--
1381 mit Pressgitterrost 30/10 KL. C 250 St. Fr. 104.--
1382 mit Gussrost KL. C 250 St. Fr. 109.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm Bauhöhe 14.9 cm Breite 13.5 cm Lichtweite 9.5 cm
Ablaufanschlussmöglichkeit nach unten oder seitlich NW 100

WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 100 V-Line

(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)

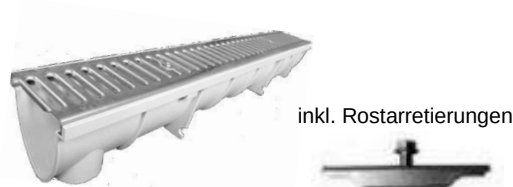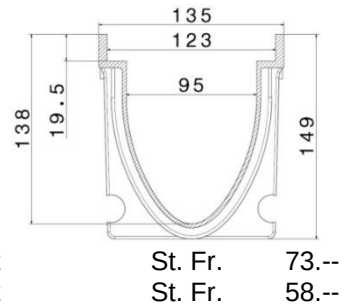

DIN Klasse A 15

Artikel-Nr.

1401 Rinnenlänge 100 cm mit Stegrost

1403 Rinnenlänge 50 cm mit Stegrost



DIN Klasse A 15

Artikel-Nr.

1955 Rinnenlänge 100 cm mit GFK Längsstabrost St. Fr. 120.--

1963 Rinnenlänge 50 cm mit GFK Längsstabrost St. Fr. 99.--



DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.

1405 Rinnenlänge 100 cm mit Kunststoffrost St. Fr. 115.--

1407 Rinnenlänge 50 cm mit Kunststoffrost St. Fr. 75.--



DIN Klasse C 250

Artikel-Nr.

1409 Rinnenlänge 100 cm mit Pressgitterrost 30/10 St. Fr. 100.--

1411 Rinnenlänge 50 cm mit Pressgitterrost 30/10 St. Fr. 80.--



DIN Klasse C 250

Artikel-Nr.

1413 Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost St. Fr. 135.--

1415 Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost St. Fr. 85.--

DIN Klasse D 400

Artikel-Nr.

2079 Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost St. Fr. 155.--

2080 Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost St. Fr. 95.--



Artikel-Nr. 1417

Rinnenabschlussdeckel St. Fr. 17.--

Artikel-Nr. 1351

Ablaufanschluss NW 100 St. Fr. 21.--

Artikel-Nr. 1419

Seitlicher Ablaufanschluss NW 100 St. Fr. 21.--



Artikel-Nr. 1418

Ablaufanschluss-Set St. Fr. 46.--

(mit Ablaufanschluss NW 100, Schmutzfangtopf Geruchsverschluss und 2 Rinnenabschlussdeckel)

WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 100 V-Line Spezial

- mit zusätzlichem **Blechstreifen-Winkel**

- dient zur Fixierung des Rinnenkörpers mit den Montagefüßen

Artikel-Nr. 2084

Baulänge 100 cm

Baulänge 50 cm

Zuschlag:

St. Fr. 20.--

St. Fr. 10.--


Einlaufkasten und Winkelstück siehe Seite 33

Montagefüße Typen 12 / 33 / 50 cm siehe Seite 20

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm Bauhöhen 16.4 cm / 9.8 cm Breite 22.8 cm Lichtweite 16.4 cm
Ablaufanschlussmöglichkeit nach unten NW 125

WOLFA - Kastenrinne Typ 150K (inkl. Holzaussteifungseinlage)

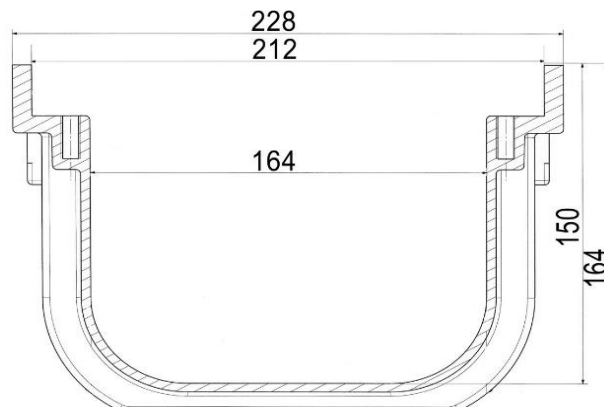

WOLFA - Kastenrinnenkörper Typ 150K

Artikel-Nr.

2158 Rinnenlänge 100 cm mit Holzeinlage


St. Fr. 109.--

2159 Rinnenlänge 50 cm mit Holzeinlage

St. Fr. 93.--

WOLFA - Kastenrinne Typ 150K Spezial

- mit zusätzlichem **Blechstreifen (Länge Blechstreifen 29 cm)**
- dient zur Fixierung des Rinnenkörpers mit den Montagefüßen oder zur Befestigung in Aussparungs-Einlagen



Artikel-Nr.


2160 Rinnenlänge 100 cm

St. Fr. 117.--

2161 Rinnenlänge 50 cm

St. Fr. 97.--

WOLFA - Flachrinne Typ 150F (inkl. Holzaussteifungseinlage)

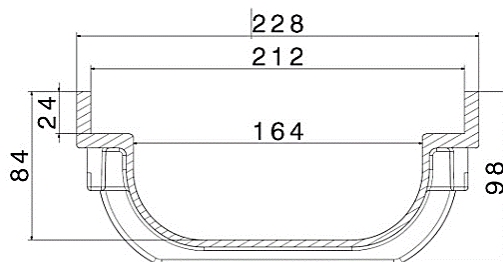

WOLFA - Flachrinnenkörper Typ 150F

Artikel-Nr.

1383 Rinnenlänge 100 cm mit Holzeinlage

St. Fr. 99.--

1385 Rinnenlänge 50 cm mit Holzeinlage

St. Fr. 88.--

WOLFA - Flachrinne Typ 150F Spezial

- mit zusätzlichem **Blechstreifen (Länge Blechstreifen 29 cm)**
- dient zur Fixierung des Rinnenkörpers mit den Montagefüßen oder zur Befestigung in Aussparungs-Einlagen



Artikel-Nr.

1384 Rinnenlänge 100 cm

St. Fr. 107.--

1386 Rinnenlänge 50 cm

St. Fr. 92.--

(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)

Montagefüsse Typen 33 / 50 cm siehe Seite 20

WOLFA - Entwässerungsrinnen

WOLFA - Roste für Typ 150F und 150K Kastenrinne

(Die Roste werden durch Schrauben gesichert)



Pressgitterrost 30/30 inkl. Schrauben

DIN Klasse B 125


Artikel-Nr.

1671 Länge 100 cm Pressgitterrost 30/30

St. Fr. 111.--

1672 Länge 50 cm Pressgitterrost 30/30

St. Fr. 73.--

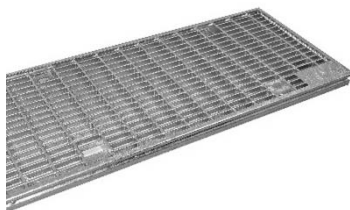

Pressgitterrost 30/10 inkl. Schrauben

DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.

1669 Länge 100 cm Pressgitterrost 30/10

St. Fr. 124.--

1670 Länge 50 cm Pressgitterrost 30/10

St. Fr. 81.--



GFK Längsstabrost inkl. Schrauben

DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.

2175 Länge 50 cm GFK Längsstabrost

St. Fr. 100.--



Gussrost inkl. Schrauben

DIN Klasse C 250

Artikel-Nr.

1673 Länge 50 cm Gussrost

St. Fr. 81.--

DIN Klasse D 400

Artikel-Nr.

1674 Länge 50 cm Gussrost

St. Fr. 91.--



Artikel-Nr.

1399 Rinnenabschlussdeckel 150F

St. Fr. 28.--



Artikel-Nr.

2162 Rinnenabschlussdeckel 150K

St. Fr. 28.--



Artikel-Nr.

1323 Ablaufanschluss NW 125

St. Fr. 23.--



Artikel-Nr.

1400 Ablaufanschluss-Set **150F**

(mit Ablaufanschluss NW 125, Schmutzfangtopf, Geruchsverschluss, 2 Rinnenabschlussdeckel)

St. Fr. 71.--



Artikel-Nr.

2163 Ablaufanschluss-Set **150K**

(mit Ablaufanschluss NW 125, Schmutzfangtopf, Geruchsverschluss, 2 Rinnenabschlussdeckel)


St. Fr. 71.--

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm Bauhöhe 23.8 cm Breite 22.8 cm Lichtweite 16.4 cm
Ablaufanschlussmöglichkeit nach unten oder seitlich NW 125

WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 150 V-Line ➔ 8 mm GFK - Kante

Die grosse 150 V-Line Rinne zur Aufnahme von grossen Wassermengen. Durch den optimalen Fliessquerschnitt und die glatte, porenlose Oberfläche werden ein schneller Wasserablauf und ein sehr guter Selbstreinigungseffekt der Rinne erreicht. Einfache Steckverbindung durch Dichtungsfalz.

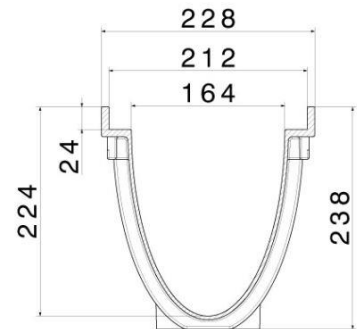

mit verzinktem Pressgitterrost 30/30 verschraubt

DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.

1428 Rinnenlänge 100 cm mit Pressgitterrost 30/30	St. Fr.	206.--
1429 Rinnenlänge 50 cm mit Pressgitterrost 30/30	St. Fr.	162.--




mit verzinktem Pressgitterrost 30/10 verschraubt

DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.

1430 Rinnenlänge 100 cm mit Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	219.--
1431 Rinnenlänge 50 cm mit Pressgitterrost 30/10	St. Fr.	167.--

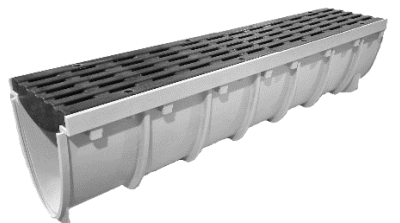

mit GFK-Längsstabrost verschraubt

DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.

2176 Rinnenlänge 100 cm mit GFK-Längsstabrost	St. Fr.	295.--
2177 Rinnenlänge 50 cm mit GFK-Längsstabrost	St. Fr.	195.--



mit Gussrost verschraubt

DIN Klasse C 250

Artikel-Nr.

1432 Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost	St. Fr.	257.--
1433 Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost	St. Fr.	176.--

DIN Klasse D 400

Artikel-Nr.

1434 Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost	St. Fr.	277.--
1435 Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost	St. Fr.	186.--

Artikel-Nr. 1436

Rinnenabschlussdeckel

St. Fr. 28.--

Artikel-Nr. 1323

Ablaufanschluss NW 125

St. Fr. 23.--

Artikel-Nr. 1437

Seitlicher Ablaufanschluss NW 125


St. Fr. 28.--

Artikel-Nr. 1438

Ablaufanschluss-Set

St. Fr. 71.--

(mit Ablaufanschluss NW 125, Schmutzfangtopf, Geruchsverschluss und 2 Rinnenabschlussdeckel)

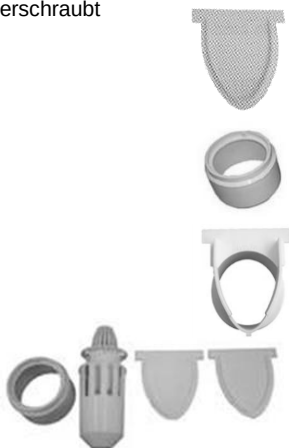

➔ Rinne könnte bei Bedarf auch aufgeständert werden (Monobeton)
Blechstreifen-Winkel auf Anfrage

(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)

Einlaufkasten siehe Seite 33


Montagefüsse Typen 33 / 50 cm siehe Seite 20

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm, Bauhöhe 23.8 cm Breite 27.4 cm Lichtweite 21 cm
Ablaufanschlussmöglichkeit nach unten NW 125 oder seitlich NW 150

WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 200 V-Line ➡ 8 mm GFK - Kante

Die grosse 200 V-Line Rinne zur Aufnahme von grossen Wassermengen. Durch den optimalen Fliessquerschnitt und die glatte, porenlose Oberfläche werden ein schneller Wasserablauf und ein sehr guter Selbstreinigungseffekt der Rinne erreicht. Einfache Steckverbindung durch Dichtungsfalz.

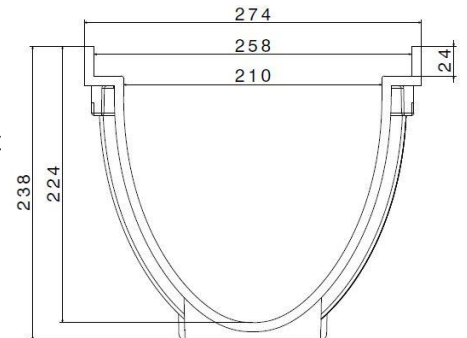

mit verzinktem Pressgitterrost 30/30 verschraubt

DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.

1443 Rinnenlänge 100 cm mit Pressgitterrost 30/30 St. Fr. 225.--

1444 Rinnenlänge 50 cm mit Pressgitterrost 30/30 St. Fr. 176.--



mit verzinktem Pressgitterrost 30/10 verschraubt

DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.

1445 Rinnenlänge 100 cm mit Pressgitterrost 30/10 St. Fr. 237.--

1446 Rinnenlänge 50 cm mit Pressgitterrost 30/10 St. Fr. 187.--



mit Gussrost verschraubt

DIN Klasse C 250

Artikel-Nr.

1447 Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost St. Fr. 282.--

1448 Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost St. Fr. 213.--

DIN Klasse D 400

Artikel-Nr.

1449 Rinnenlänge 100 cm mit Gussrost St. Fr. 312.--

1450 Rinnenlänge 50 cm mit Gussrost St. Fr. 219.--



Artikel-Nr. 1451

Rinnenabschlussdeckel

St. Fr. 28.--



Artikel-Nr. 1323

Ablaufanschluss NW 125

St. Fr. 23.--



Artikel-Nr. 1452

Seitlicher Ablaufanschluss NW 150

St. Fr. 28.--



Artikel-Nr. 1453

Ablaufanschluss-Set

St. Fr. 71.--

(mit Ablaufanschluss NW 125, Schmutzfangtopf, Geruchsverschluss und 2 Rinnenabschlussdeckel)



(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)
Einlaufkasten siehe Seite 33

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Rinnenlänge 50 und 100 cm Bauhöhe 9.8 cm Breite 27.4 cm Lichtweite 21 cm
Ablaufanschlussmöglichkeit nach unten NW 125

WOLFA - Flachrinne Typ 200F

(Rinnenkörper auch in Farbe anthrazit erhältlich)

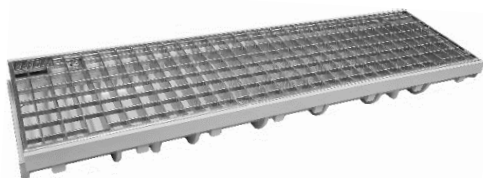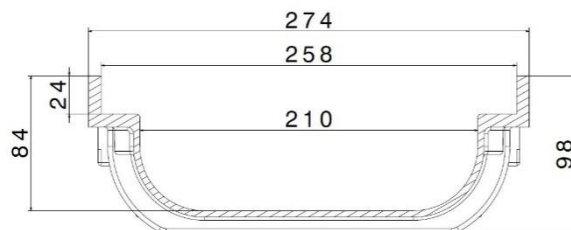

mit verzinktem Pressgitterrost 30/30 verschraubt

DIN Klasse B 125


Artikel-Nr.

2132 Länge 100 cm Pressgitterrost 30/30

St. Fr. 211.--

2133 Länge 50 cm Pressgitterrost 30/30

St. Fr. 165.--

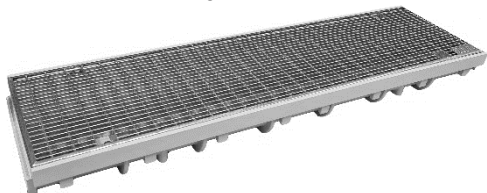

mit verzinktem Pressgitterrost 30/10 verschraubt

DIN Klasse B 125

Artikel-Nr.

2134 Länge 100 cm Pressgitterrost 30/10

St. Fr. 223.--

2135 Länge 50 cm Pressgitterrost 30/10

St. Fr. 176.--



mit Gussrost verschraubt

DIN Klasse C 250

Artikel-Nr.

2136 Länge 100 cm Gussrost

St. Fr. 275.--

2137 Länge 50 cm Gussrost

St. Fr. 208.--

DIN Klasse D 400

Artikel-Nr.

2138 Länge 100 cm Gussrost

St. Fr. 310.--

2139 Länge 50 cm Gussrost

St. Fr. 217.--



Artikel-Nr.

2140 Rinnenabschlussdeckel

St. Fr. 28.--



Artikel-Nr.

1323 Ablaufanschluss NW 125

St. Fr. 23.--



Artikel-Nr.

2141 Ablaufanschluss-Set
(mit Ablaufanschluss NW 125, Schmutzfangtopf,
Geruchsverschluss, 2 Rinnenabschlussdeckel)

St. Fr. 71.--

WOLFA - Flachrinne Typ 200F Spezial

- mit zusätzlichem **Blechstreifen (Länge Blechstreifen 33 cm)**
- dient zur Fixierung des Rinnenkörpers mit den Montagefüßen
oder zur Befestigung in Aussparungs-Einlagen

Artikel-Nr.

2130 Rinnenlänge 100 cm

St. Fr. 12.--


2131 Rinnenlänge 50 cm

St. Fr. 6.--


Montagefüsse Typen 33 / 50 cm siehe Seite 20

WOLFA - Entwässerungsrinnen

Zubehör: WOLFA - Entwässerungsrinne Typ 100 V-Line



Variables Winkelstück Länge 30 cm für Eck-, T- oder Kreuzverbindungen

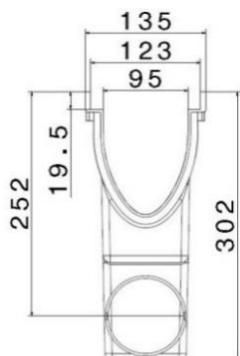

Artikel-Nr.


1424 mit Stegrost verzinkt KL. A 15	St. Fr.	85.--
1978 mit GFK Längsstabrost KL. A 15	St. Fr.	105.--
1425 mit Kunststoffrost KL. B 125	St. Fr.	88.--
1426 mit Pressgitterrost 30/10 KL. C 250	St. Fr.	104.--
1427 mit Gussrost KL. C 250	St. Fr.	109.--

Einlaufkasten Länge 30 cm mit Rinnenanschluss ein- und zweiseitig, Ablaufanschluss NW 100, Schlammmeimer, Geruchsverschluss, komplett mit Abdeckung und 1 Rinnenabschlussdeckel


Artikel-Nr.

1420 mit Stegrost verzinkt KL. A 15	St. Fr.	132.--
1979 mit GFK Längsstabrost KL. A 15	St. Fr.	152.--
1421 mit Kunststoffrost KL. B 125	St. Fr.	135.--
1422 mit Pressgitterrost 30/10 KL. C 250	St. Fr.	151.--
1423 mit Gussrost KL. C 250	St. Fr.	156.--
2061 mit Gussrost KL. D 400	St. Fr.	165.--

Einlaufkasten WOLFA - Entwässerungsrinne 150 V-Line




Einlaufkasten Länge 50 cm mit Rinnenanschluss ein- und zweiseitig, Ablaufanschluss NW 100, Schlammmeimer, Geruchsverschluss, komplett mit Abdeckung und 1 Rinnenabschlussdeckel




Artikel-Nr.

1439 mit Pressgitterrost 30/30 KL. B 125	St. Fr.	222.--
1440 mit Pressgitterrost 30/10 KL. B 125	St. Fr.	230.--
2178 mit GFK Längsstabrost KL. B 125	St. Fr.	259.--
1441 mit Gussrost KL. C 250	St. Fr.	230.--
1442 mit Gussrost KL. D 400	St. Fr.	240.--

Einlaufkasten WOLFA - Entwässerungsrinne 200 V-Line



Einlaufkasten Länge 50 cm mit Rinnenanschluss ein- und zweiseitig. Ablaufanschlussmöglichkeit NW 150 oder NW 200, mit verzinktem Schlammmeimer, komplett mit Abdeckung und 1 Rinnenabschlussdeckel



Artikel-Nr.

1952 mit Pressgitterrost 30/30 KL. B 125	St. Fr.	381.--
1951 mit Pressgitterrost 30/10 KL. B 125	St. Fr.	389.--
1950 mit Gussrost KL. C 250	St. Fr.	394.--
1949 mit Gussrost KL. D 400	St. Fr.	411.--